


PDT

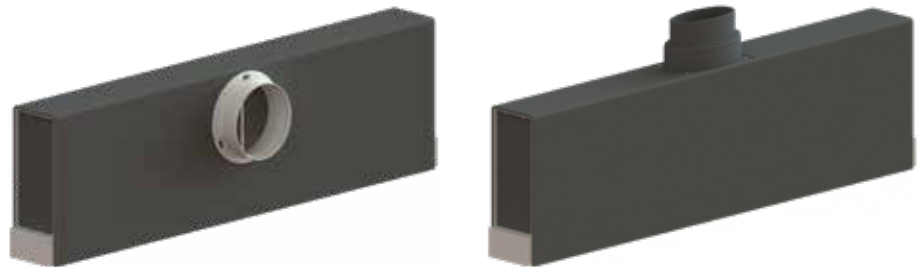

Características: kit plenum multifunción para difusores lineales DLF/DLN.

Construcción: construcción de acero galvanizado con aislamiento externo de polietileno esp. 6 mm, con:

- Orificios pretrquelados laterales y traseros.
- Estribos inclinados (CVL) para fijación de difusión al plenum.
- Tapones para cierre lateral plenum (instalación individual difusor) o fijación entre plenum (instalación en solución de continuidad).

Uso: adecuados al mismo tiempo para la instalación con un solo difusor y para la realización de líneas en continuidad.

Fijación: Montaje del difusor al plenum por medio de estribos inclinados (CVL) y tornillos, todo incluido en el kit.

Embalaje: kit individual embalado con nailon de protección.

Characteristics: multifunctional plenum kit for DLF / DLN linear slot diffusers.

Finishing: made of galvanized steel with polyethylene outer insulation sp. 6 mm, complete with:


- Pre-cut holes for side and rear spigots.
- Inclined brackets (CVL) for fixing the diffuser on the plenum box.
- Plenum side closing caps (stand alone installation) or fixing between plenums (continuity solution installation).

Utilization: simultaneously for single installation and for lines of continuity realization.

Fixing: assembly of the plenum to the diffuser by means of inclined brackets (CVL) and screws all included in the Kit.


Packing: single packed with protective nylon.

DIBUJOS | DRAWINGS

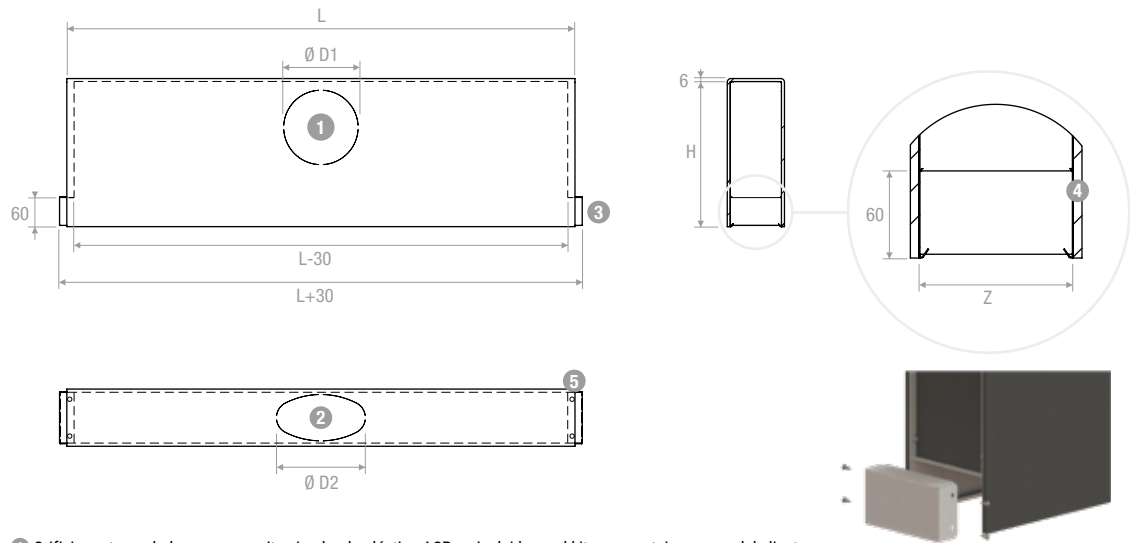

- 1 Orificio pretroquelado para manguito circular de plástico ACP no incluido en el kit con montaje a cargo del cliente
Pre-cut hole for circular plastic spigot ACP not included in the kit with customized mounting.
- 2 Orificio pretroquelado para manguito ovalado de plástico AOP no incluido en el kit con montaje a cargo del cliente
Pre-cut hole for oval plastic spigot AOP not included in the kit with customized mounting.
- 3 Cierre lateral plenum (instalación autónoma) o fijación entre plenum (instalación en solución de continuidad)
Plenum side closing caps (stand alone installation) of fixing between plenum (continuity solution installation)
- 4 Aislamiento externo de polietileno esp. 6 mm | Polyethylene outer insulation thickness 6 mm
- 5 Orificios Ø 9 para estribos plenum | Holes Ø 9 for plenum bracketing


Modelo Model	L	Z	H	Modelo desprendimientos traseros Model rear spigots	Desprendimientos traseros Rear spigots	Modelo desprendimientos laterales Model lateral spigots	Desprendimientos laterales Lateral spigots
				Ø D2	Nº	Ø D1	Nº
PDT - 1F - 1000	1000	66	240	-	-	ACP160	1
PDT - 2F - 1000	1000	105	240	AOP150125	2	ACP160	2
PDT - 3F - 1000	1000	144	280	AOP200150	2	ACP200	2
PDT - 4F - 1000	1000	181	280	AOP200150	2	ACP200	2




Fijación al plenum con estribos inclinados CVL Caballetes
Fixing to the plenum by inner mounting brackets inclined CVL

- 1 Tornillos de fijación | Fixing screws
- 2 Estribo de fijación inclinado caballete | Inner mounting bracket inclined

MANGUITO CIRCULAR | CIRCULAR SPIGOT

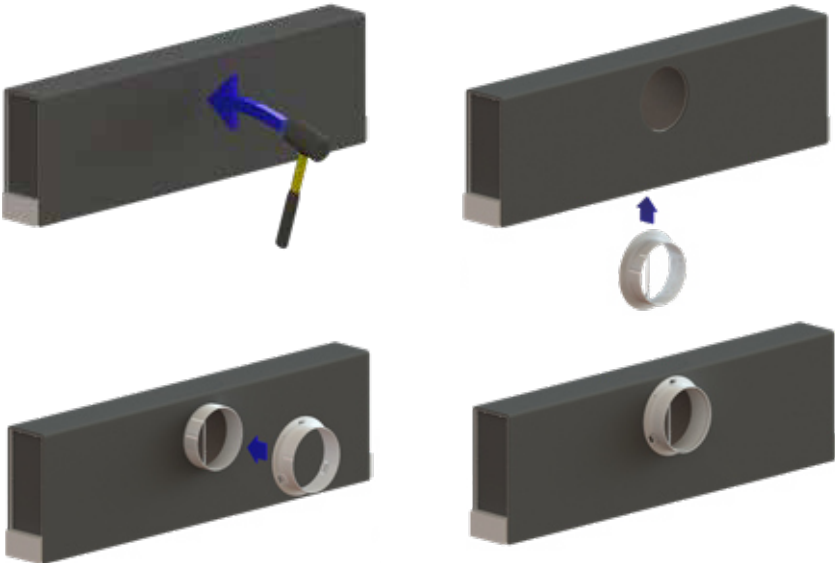

MANGUITO OVALADO | OVAL SPIGOT

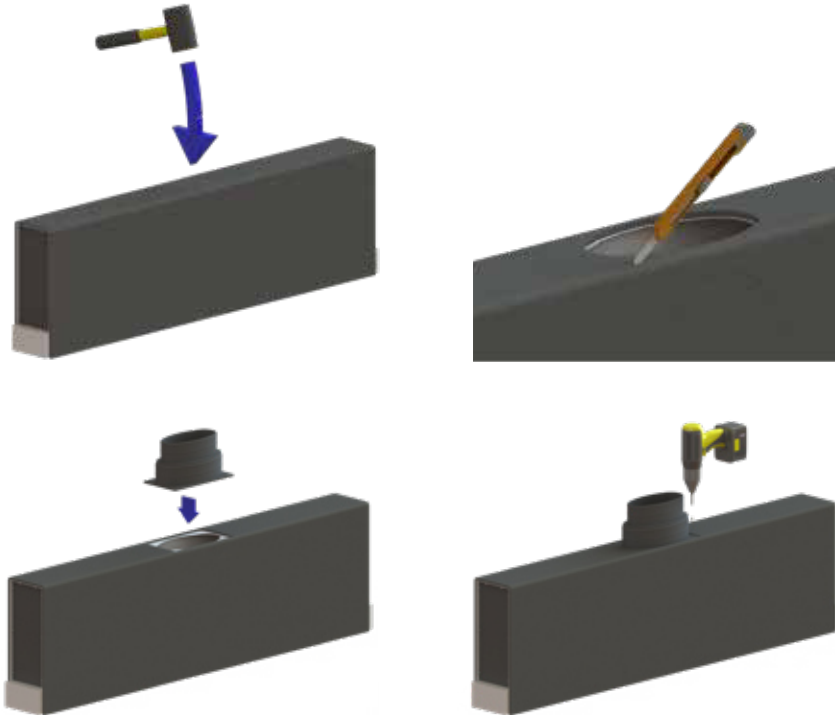

PLENUM | PLENUM BOX

Modelo Model	€
PDT - 1F - 1000	
PDT - 2F - 1000	
PDT - 3F - 1000	
PDT - 4F - 1000	

CONEXIÓN DE ACOPLE RÁPIDO | QUICK COUPLING SPIGOT

Modelo Model	€
mm	
ACP160	
ACP200	
ACP250	

Véase | See pág. 120

COMPUERTA ECUALIZADORA | EQUALIZER DAMPER

Modelo Model	€
mm	
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	

Véase | See pág. 120

COLLAR OVALADO | OVALIZED SPIGOT

Código Code	Apto para manguera de diámetro Suitable for hose diameter	€
	mm	
AOP150125	150/125	
AOP200150	200/150	

Véase | See pág. 122