

RPVC



Características: reguladores de caudal de aire de valor constante para canales circulares. Funcionamiento mecánico automático, sin energía auxiliar para mantener constante el caudal de aire dentro de un rango de presión diferencial.

Construcción: acero galvanizado. Temperatura de uso: -20° +70°C.

Uso: en todos los sistemas de ventilación para el mantenimiento a nivel constante del caudal de aire, independientemente de las variaciones de presión dentro del rango de valores permitidos.

Characteristics: air flow constant regulators for circular ducts. Automatic mechanical functioning, without auxiliary energy to maintain air flow constant within a differential pressure range.

Finishing: galvanised steel. Working temperature: -20° +70°C.


Use: for all ventilation systems to maintain air flow constant, independently of the pressure variations within the range of accepted values.

MODELOS | MODELS

RPVC Versión estándar | Standard version

RPVCZ Versión con aislamiento acústico de 50 mm de espesor | Version with acoustic insulation 50 mm thickness

DIBUJOS | DRAWINGS

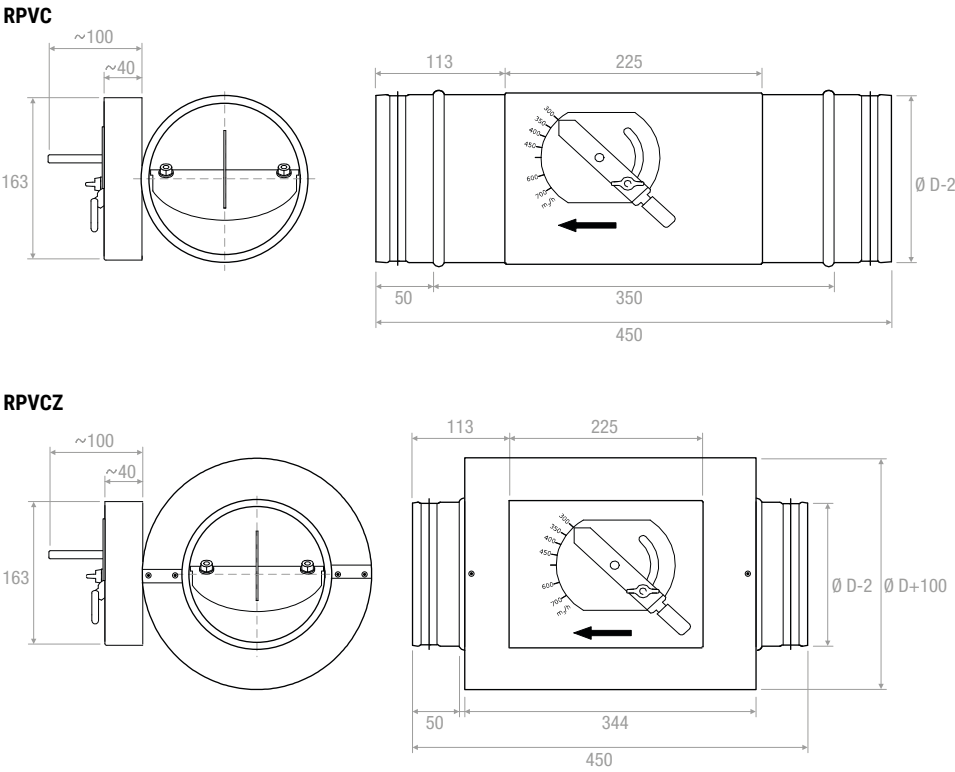

PRECIOS | PRICES

stock

RPVC

Ø	Caudal de aire Air flow rate		
	mm	Min	Max
80	50	200	€
100	80	300	€
125	125	500	€
160	200	900	€
200	300	1300	€
250	500	2000	€
315	850	2800	€
400	1200	4500	€

RPVCZ

Con aislamiento acústico de 50 mm de espesor
With acoustic insulation 50 mm thickness

Ø	Caudal de aire Air flow rate		
	mm	Min	Max
80	50	200	€
100	80	300	€
125	125	500	€
160	200	900	€
200	300	1300	€
250	500	2000	€
315	850	2800	€
400	1200	4500	€

REG