

SDG



Características: separador de gotas adecuado para la eliminación de los residuos de agua presentes en el aire.

Construcción: marco de chapa de acero galvanizado, espesor 1,5 mm con sede soporte especial para el montaje de las aletas. Aletas perfiladas de chapa de acero galvanizado, espesor 0,6 mm.

Accesorios: Manguitos de descarga soldados en la base.

Ejecuciones:

- Paso aletas 28 mm.
- Paso aletas 40 mm.
- Número de pliegues de 1 a 5.
- Base perforada para descarga de agua.
- Fabricado en aluminio natural.
- Ejecución en AISI.

Characteristics: drop eliminator act to elimination of water particles in the air.

Finishing: frame in galvanised steel, thickness 1,5 mm with proper rack place for blades assembly. Blades in galvanised steel, thickness 0,6 mm.




Accessories: welded discharge sleeves on basement.

Execution:

- Distance between blades 28 mm.
- Distance between blades 40 mm.
- From 1 to 5 bends.
- Basement with hole for discharge the water.
- In natural aluminium.
- In AISI.

DIBUJOS | DRAWINGS

SDG28...Z

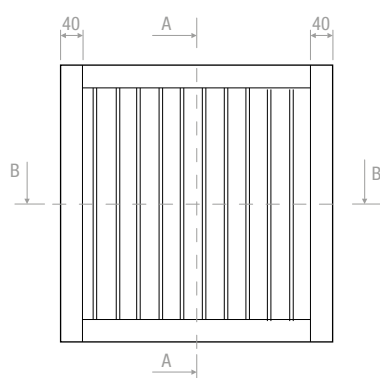

1 Aire | Air

SDG 28/1 1 pliegue | 1 bend C: 84



SDG 28/2 2 pliegues | 2 bends C: 124



SDG 28/3 3 pliegues | 3 bends C: 163






SDG 28/4 4 pliegues | 4 bends C: 206



SDG 28/5 5 pliegues | 5 bends C: 248



SDG40...Z

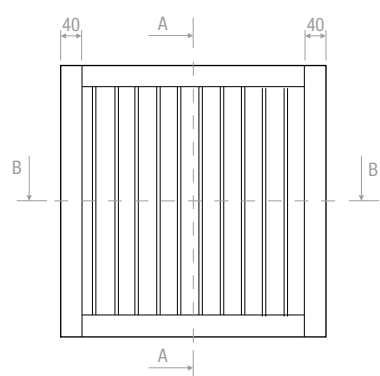

1 Aire | Air

SDG 40/1 1 pliegue | 1 bend C: 100



SDG 40/2 2 pliegues | 2 bends C: 131



SDG 40/3 3 pliegues | 3 bends C: 180



SDG 40/4 4 pliegues | 4 bends C: 225



SDG 40/5 5 pliegues | 5 bends C: 256



DIMENSIONES:

Los valores nominales de "B" varían de 500 a 3000 mm con intervalos de 100 mm.
Los valores nominales de "H" varían de 600 a 2200 mm con intervalos de 100 mm.

DIMENSIONS:

Nominal "B" from 500 to 3000 mm each 100 mm.
Nominal "H" from 600 to 2200 mm each 100 mm.

PRECIOS | PRICES

Precios bajo pedido | Prices on request