

TEVS



Descripción: tubo preaislado realizado con conducto interno de laminado de aluminio microperforado para la atenuación del nivel sonoro, aislamiento con acolchado de fibras de poliéster esp. 25 mm y revestimiento externo "vapor barrier" en laminado de aluminio reforzado.

Características:

- Color gris-aluminio.
- Longitud estándar 10 metros.
- Radio de curvatura 0,6 veces el diámetro.
- Temperaturas de funcionamiento -30/140 °C.
- Presión máxima de funcionamiento 3000 pa.
- Velocidad máxima del aire 30 m/s.

Aplicaciones: sistemas de aire acondicionado y ventilación.

Description: pre-insulated hose made with aluminum laminate type internal duct micro-perforated for noise level attenuation, insulation with 25 mm thick polyester fibre and external "vapor barrier" coating in reinforced aluminium laminate.

Characteristics:

- Gray-aluminium color.
- Standard length 10 meters.
- Bending radius 0,6 times the diameter.
- Operating temperatures -30/140 °C.
- Maximum operating pressure 3000 pa.
- Maximum air speed 30 m/s.

Applications: air conditioning and ventilation plants.

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO | REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

C - s1, d0

DIAGRAMA DE ATENUACIÓN ACÚSTICA
ACOUSTIC ATTENUATION DIAGRAM


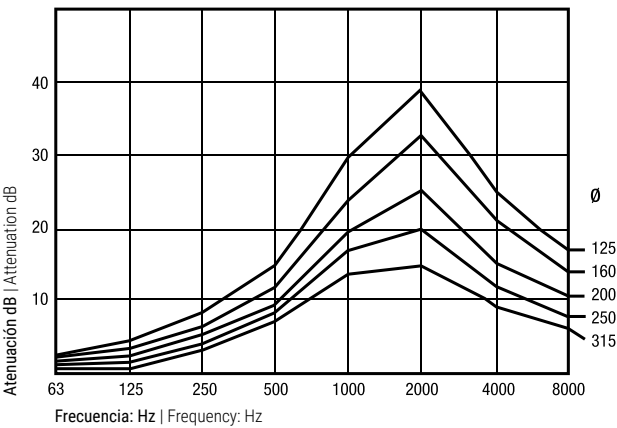


DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (Temperatura del aire 20°C)
PRESSURE DROP DIAGRAM (Air temperature 20°C)

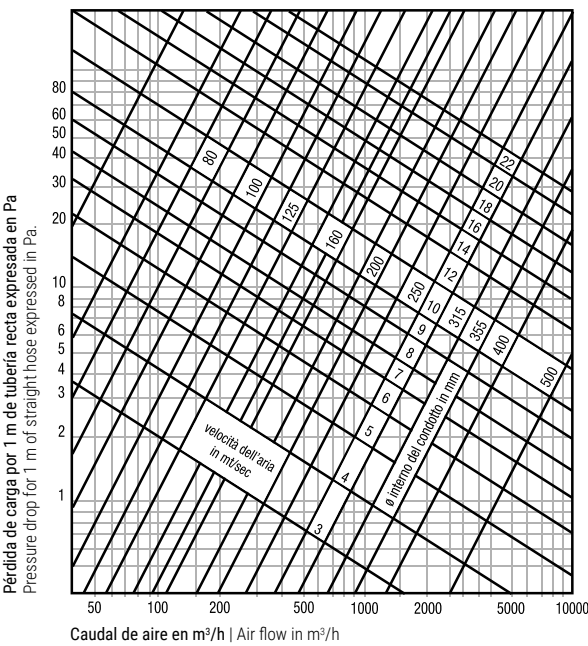

PRECIOS | PRICES

stock

Ø mm	€/m
82	
102	
127	
152	
160	
185	
203	
254	

Ø mm	€/m
305	
315	
356	
406	
457	
508	
610	

FLEX