

UDM7



Características: difusores multidireccionales de impulsión con 1 ranura y recuperación en la parte central con filtro extraíble.

Construcción: parte de impulsión de aluminio y parte de recuperación de acero galvanizado, todo pintado de blanco RAL 9016 mate.

Uso: en falso techo modular con función de impulsión y recuperación simultáneas. Altura de instalación: 2,5-3,1 m.


Fijación: en falso techo.

Characteristics: multi-directional 1-slot supply and return air diffusers in centre section with removable filter.


Finishing: supply part in aluminium and return part in galvanized steel. All varnished in white RAL 9016 matt.

Utilization: for modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1m.

Fixing: on false-ceiling.

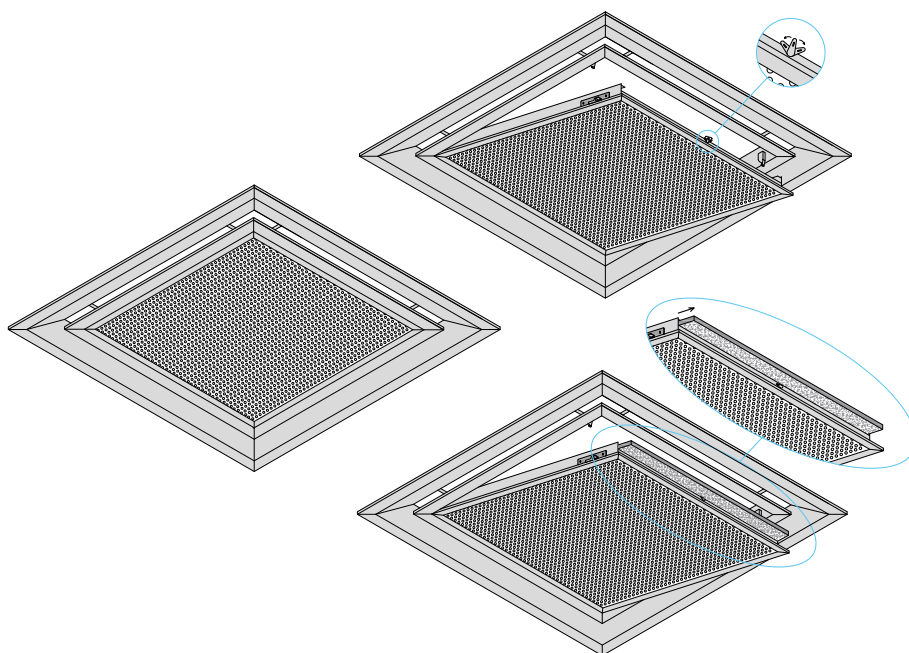

DIBUJOS | DRAWINGS

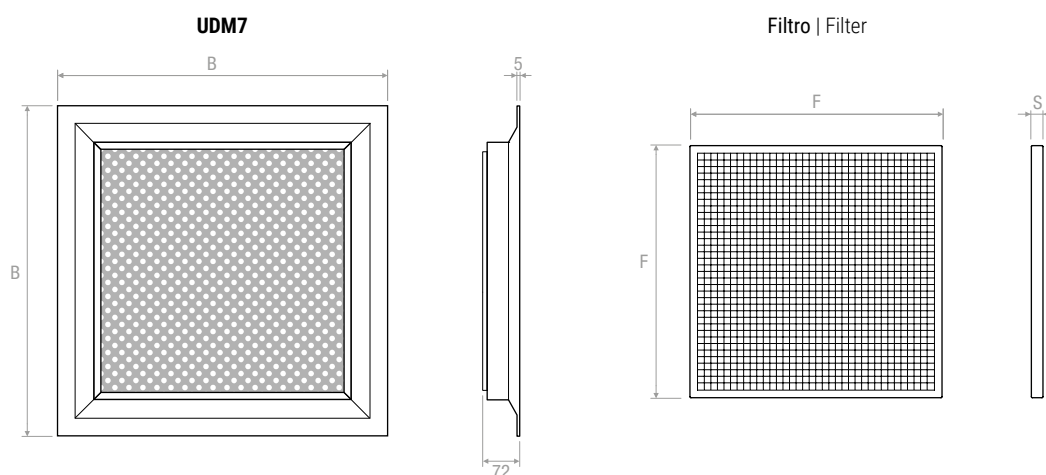

PLENUM | PLENUM


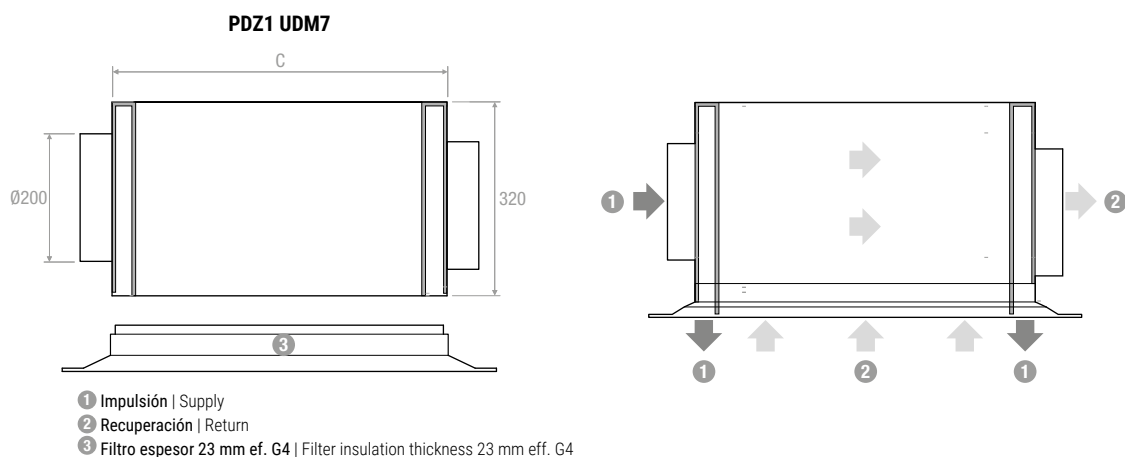


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A_k [m ²]	No. Vías N. way	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
UDM7 600x600	0,0480	4	470	1050	< 20	43	0,95	5,85	10	50
UDM7 675x675	0,0570	4	600	1320	< 20	43	11,13	6,24	10	50

PRECIOS | PRICES



BxH	B	C	F	S	UDM7	PDZI UDM7
mm	mm	mm	mm	mm	€	€
600x600	595	450	369	23		
675x675	670	525	444	23		

Precios con filtro incluido | Prices with filter included

