

VIP



Características: válvulas de impulsión y recuperación.

Construcción: polipropileno blanco RAL 9016 con collar de fijación.

Uso: en techo. Altura de instalación: 2,5-3,0 m.

Characteristics: supply and return valves.

Finishing: RAL 9016 white polypropylene with fixing ring.

Utilization: for ceiling installation. Installation height: 2,5-3,0 m.



DIBUJOS | DRAWINGS

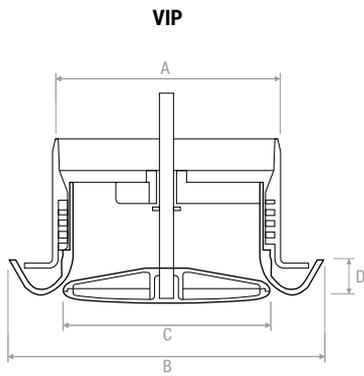


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A_v [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx
VIP 100	0,00785	20	50	-	21	10	50
VIP 125	0,01276	40	90	-	23	10	50
VIP 160	0,01767	60	130	-	24	10	50
VIP 200	0,03142	100	230	-	26	10	50

PRECIOS | PRICES

Ø	 		Dimensiones principales Principal dimensions			
	VIP €	Palé Piezas Pieces	A	B	C	D
mm						
100		85	97	138	90	15
125		85	122	168	115	15
160		85	157	215	130	15
200		85	195	255	189	15