

SSIA SSIE



Caractéristiques : grille de surpression/expulsion pas de 100 mm du mur.

Construction : cadre et ailettes en aluminium anodisé.

Utilisation : au mur, en reprise ou aspiration.

Fixation : avec des clips ou trous pour vis avant sur demande.

Accessoires :

- Registre de réglage en acier galvanisé avec ailettes à mouvement opposé.
- Contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé.
- Grillage anti-volatiles.

Characteristics: wall-mounted overpressure expulsion/aspiration grille 100 mm pitch.

Finishing: anodized aluminium frame and blades.

Utilization: for wall installation and for air intake or delivery.

Fixing: by using clips or holes for frontal screws on request.

Accessories:

- Calibration damper made of galvanized steel and ns with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.
- Bird screen.

MODÈLES | MODELS

SSIA Registre d'aspiration (ailettes pas de 100mm) | Intake damper (blades 100 mm pitch)

SSIE Registre d'expulsion (ailettes pas de 100 mm) | Outlet damper (blades 100 mm pitch)

ACCESSOIRES | ACCESSORIES


CTP Contre-cadre de fixation en tôle d'acier galvanisée. Registre de surpression avec grillage anti-volatiles.
Counterframes in galvanised steel sheet profile section. Overpressure damper with bird mesh.

PEINTURE | PAINTING


Couleurs RAL 9016 mat, RAL 9010 brillant : 50% - Autres couleurs RAL : prix sur demande
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 50% - Different RAL colors: prices on request



DESSINS | DRAWINGS

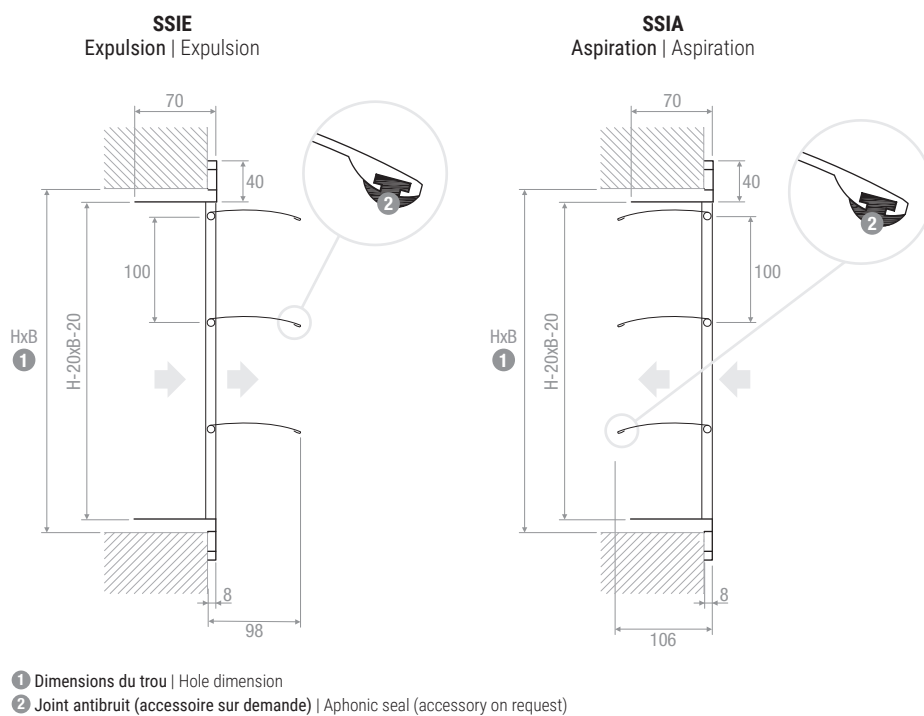

JOINT ANTI-BRUIT | APHONIC SEAL



Butées de série comme sur la photo | Series swabs as picture
Joint continu anti-bruit prix + 15% | Aphonics continuous seal price + 15%

TABLEAU DE SÉLECTION | SELECTION TABLE

Modèle Modell	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
SSI 200x200	0,0364	50	260	-	28	5	20
SSI 400x200	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 600x200	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 800x200	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 1000x200	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 200x400	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 400x400	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 600x400	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 800x400	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 1000x400	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 200x600	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 400x600	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 600x600	0,3273	460	2310	-	33	5	20
SSI 800x600	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 1000x600	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 200x800	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 400x800	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 600x800	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 800x800	0,5818	830	4110	-	35	5	20
SSI 1000x800	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 200x1000	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 400x1000	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 600x1000	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 800x1000	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 1000x1000	0,9091	1290	6420	-	36	5	20



PRIX | PRICES

Dimension Dimension B mm								
H	200	300	400	500	600	700	800	1000
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

Sur demande grillage anti-volatiles: +25% | On request Overpressure damper with bird mesh: + 25%