

TEVS



Description : gaine pré-isolée réalisée avec conduit interne en aluminium laminé microperforé pour l'atténuation du niveau sonore, isolation avec tapis en br es de polyester ép. 25 mm et revêtement extérieur « vapor barrier » en aluminium laminé renforcé.

Caractéristiques :

- Couleur gris-aluminium.
- Longueur standard 10 mètres.
- Rayon de courbure 0,6 fois le diamètre.
- Températures de fonctionnement -30/140°C.
- Pression de fonctionnement maximale 3000 pa.
- Vitesse maximale de l'air 30 m/s.

Applications : systèmes de climatisation et de ventilation.

Description: pre-insulated hose made with aluminum laminate type internal duct micro-perforated for noise level attenuation, insulation with 25 mm thick polyester br e and external "vapor barrier" coating in reinforced aluminium laminate.

Characteristics:

- Gray-aluminium color.
- Standard length 10 meters.
- Bending radius 0,6 times the diameter.
- Operating temperatures -30/140 °C.
- Maximum operating pressure 3000 pa.
- Maximum air speed 30 m/s.

Applications: air conditioning and ventilation plants.

CLASSIFICATION DE RÉACTION AU FEU | REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020


EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019


C - s1, d0



GRAPHIQUE D'ATTÉNUATION ACOUSTIQUE ACOUSTIC ATTENUATION DIAGRAM

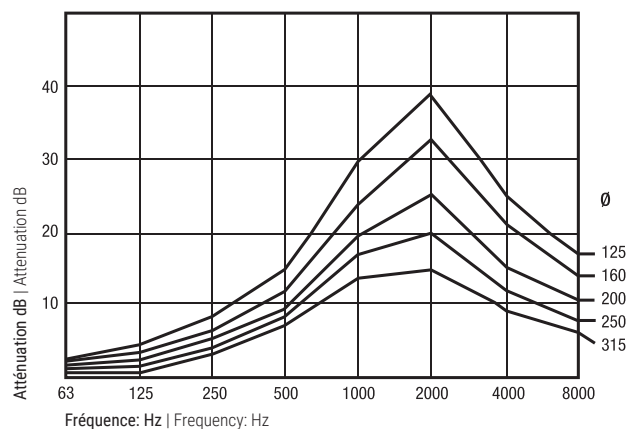

GRAPHIQUE PERTES DE CHARGE (Température de l'air 20°C) PRESSURE DROP DIAGRAM (Air temperature 20°C)

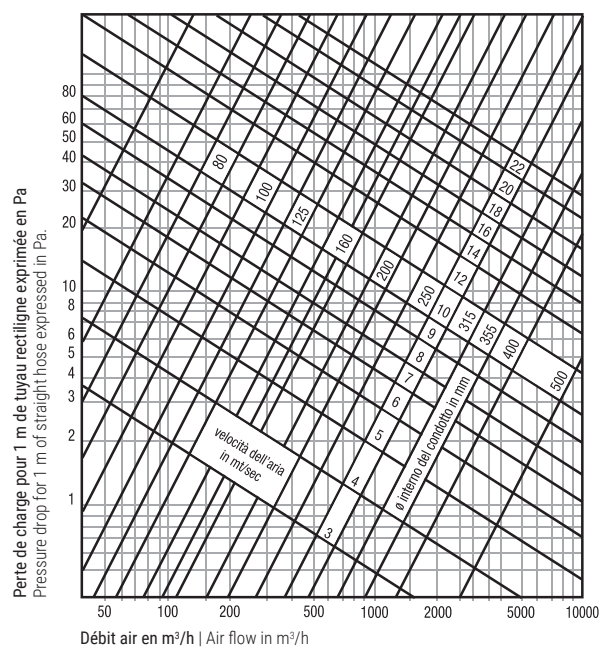

PRIX | PRICES

stock

Ø mm	€/m
82	
102	
127	
152	
160	
185	
203	
254	

Ø mm	€/m
305	
315	
356	
406	
457	
508	
610	

FLEX