

UDM7



Caractéristiques : diffuseurs multidirectionnels de souffage à 1 fente et reprise dans la partie centrale avec filtre extractible.

Construction : partie souffage en aluminium et partie reprise en acier galvanisé, le tout peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : pour faux-plafond modulaire avec fonction souffage et reprise simultanées.

Hauteur d'installation : 2,5-3,1 m.


Fixation : pour faux plafond.

Characteristics: multi-directional 1-slot supply and return air diffusers in centre section with removable filter.


Finishing: supply part in aluminium and return part in galvanized steel. All varnished in white RAL 9016 matt.

Utilization: for modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1m.

Fixing: on false-ceiling.

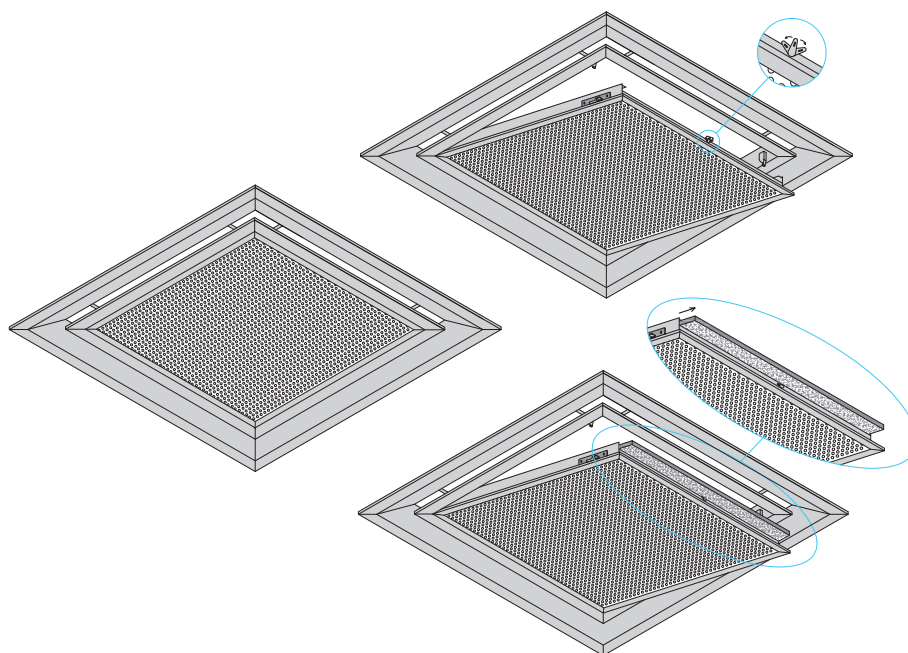

DESSINS | DRAWINGS

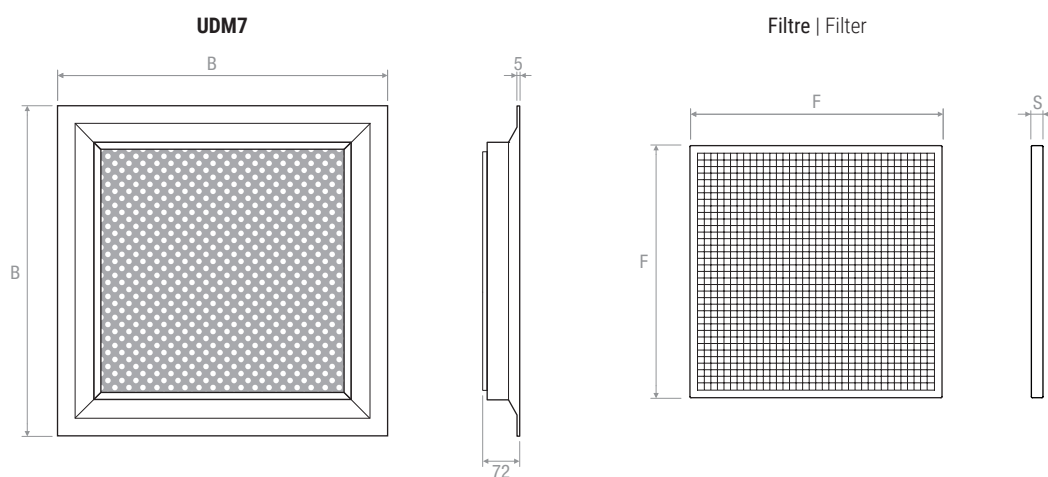

PLÉNUM | PLENUM


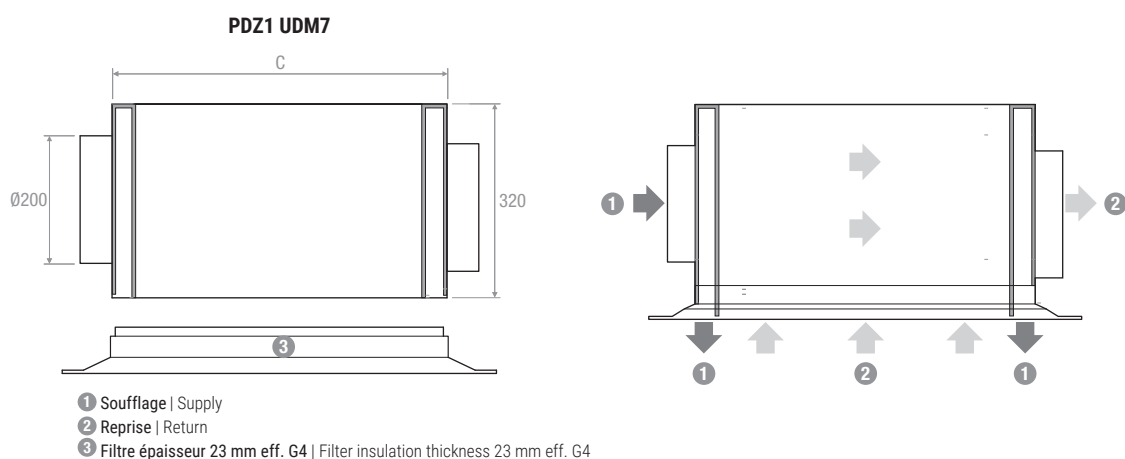


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A_k [m²]	Nbre Voies N. way	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM7 600x600	0,0480	4	470	1050	< 20	43	0,95	5,85	10	50
UDM7 675x675	0,0570	4	600	1320	< 20	43	11,13	6,24	10	50

PRIX | PRICES



BxH	B	C	F	S	UDM7	PDZI UDM7
mm	mm	mm	mm	mm	€	€
600x600	595	450	369	23		
675x675	670	525	444	23		

Prix avec filtre inclus | Prices with filter included

