

VIP



Caractéristiques : bouches de souffage et de reprise.


Construction : polypropylène blanc RAL 9016 avec collier de fixation.

Utilisation : au plafond. Hauteur d'installation : 2,5-3,0 m.

Characteristics: supply and return valves.

Finishing: RAL 9016 white polypropylene with xing ring.

Utilization: for ceiling installation. Installation height: 2,5-3,0 m.

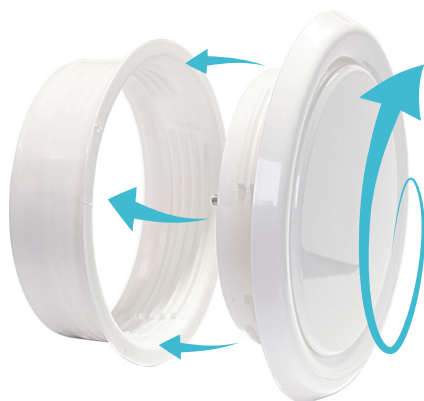

DESSINS | DRAWINGS

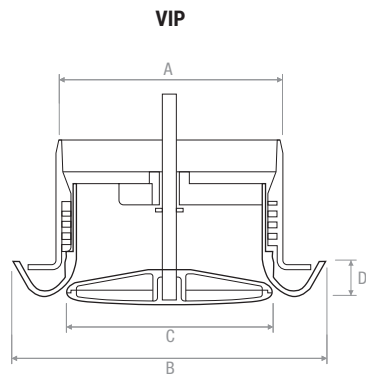


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
VIP 100	0,00785	20	50	-	21	10	50
VIP 125	0,01276	40	90	-	23	10	50
VIP 160	0,01767	60	130	-	24	10	50
VIP 200	0,03142	100	230	-	26	10	50

PRIX | PRICES

Ø	VIP	Palette	Dimensions principales Principal dimensions			
			A	B	C	D
mm	€	Pièces Pieces				
100		85	97	138	90	15
125		85	122	168	115	15
160		85	157	215	130	15
200		85	195	255	189	15