

ACP



Caractéristiques : jonction à raccord rapide pour flexible.

Matériau : ABS blanc haute résistance.

Utilisation : convient pour une installation sur plénum dont l'épaisseur totale ne dépasse pas les 20 mm.

Fixation : installation rapide des deux parties formant le raccord avec un système spécial à bague.

Accessoires : registre d'équilibrage à 3 positions ACPPD.

Characteristics: quick installation spigot for flexible hose.

Finishing: high strength white ABS.

Operation: suitable for installation on plenums whose total thickness does not exceed 20 mm.

Fixing: quick installation of the two parts forming the spigot with a special ring system.


Accessories: 3-level equalizer damper (ACPPD).

MODÈLES | MODELS

ACP	Jonction raccord rapide Quick installation spigot
ACPPD	Registre d'équilibrage (accessoire) Equalizer damper (accessory)



DESSINS | DRAWINGS

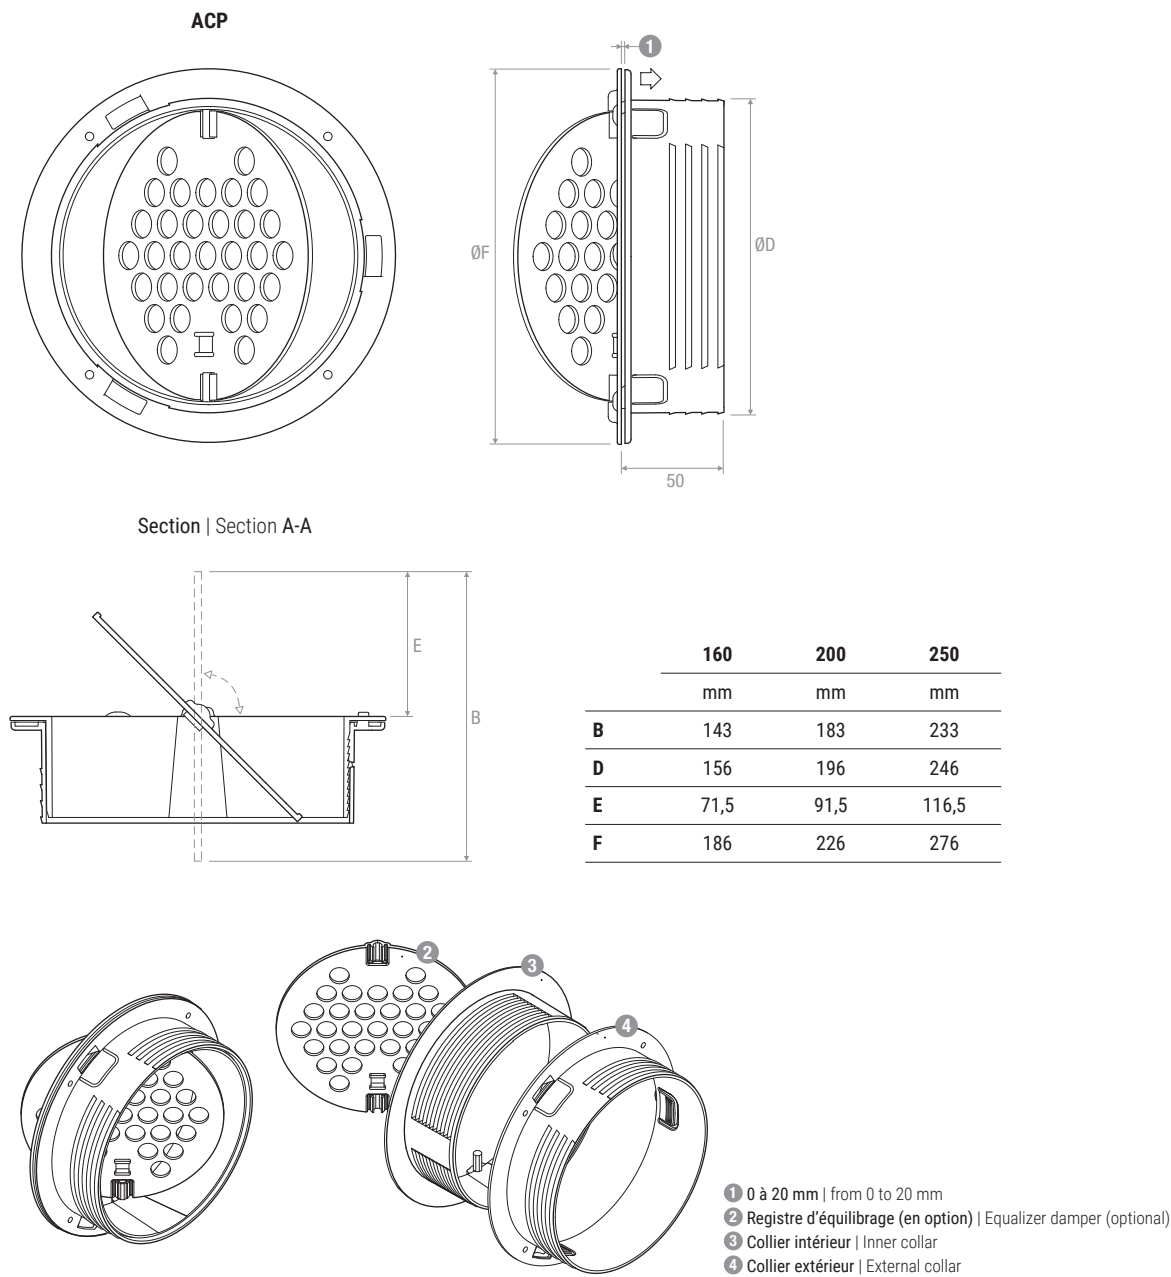

PRIX | PRICES

stock

Modèle Model	
mm	€
ACP160	
ACP200	
ACP250	

Modèle Model	
mm	€
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	