


AQ

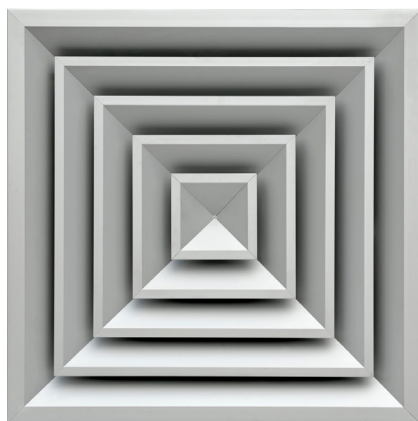

Caractéristiques : diffuseurs multidirectionnels à 1, 2, 3 et 4 voies avec partie centrale amovible.

Construction : aluminium anodisé.

Utilisation : au plafond, en soufflage et en reprise. Hauteur d'installation : 2,5-3,2 m.

Fixation : à vis cachées placées sur le col du diffuseur.

Accessoires :

- Plénum en acier galvanisé :
 - Avec ou sans isolation.
 - Avec ou sans équilibreur.
- Registre en acier galvanisé avec ailettes à fonctionnement opposé.

Characteristics: multi-directional diffusers with 1, 2, 3 and 4 ways and removable central core.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for ceiling installation and for return air and supply air. Installation height: 2,5-3,2 m.

Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:


- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

PEINTURE | PAINTING


Couleurs RAL 9016 mat - 9010 brillant : + 15 %. Pour d'autres tailles et RAL prix sur demande
RAL 9016 matt - 9010 glossy: + 15%. Other sizes and RAL colors: prices on request



DESSINS | DRAWINGS

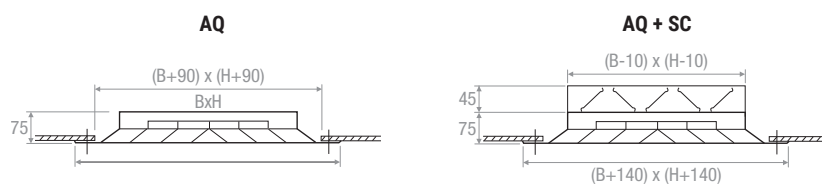

PLÉNUM | PLENUM

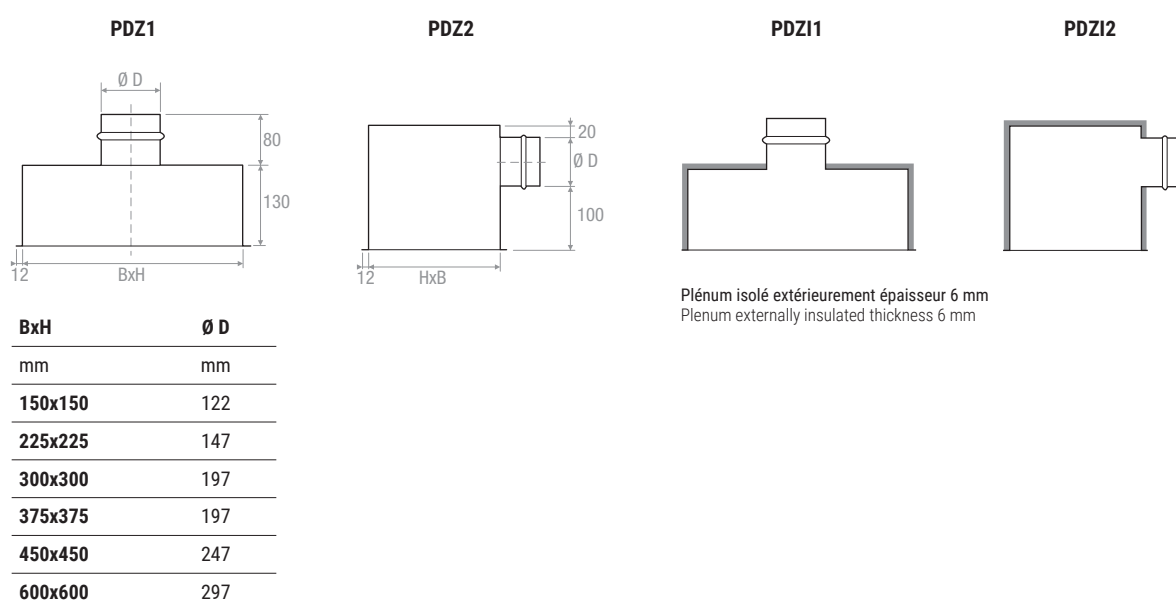


MONTAGE ET RACCORD | MOUNTING AND CONNECTION

Raccord sur le conduit carré
Connecting to square duct




Emboîtez le diffuseur dans le conduit.
Fixez le diffuseur avec des vis.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

Raccord sur le conduit flexible avec plénum
Connecting to flexible duct by plenum

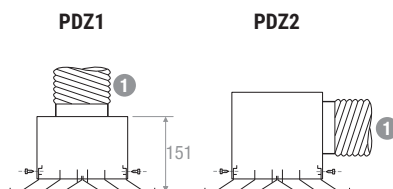

Mettez le diffuseur dans le plénum PDZ1 / PDZ2.
Fixez le diffuseur avec des vis.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Installation avec registre
Installation with damper



Possibilité d'installer un registre dans chaque configuration.
Fixez le clapet sur le diffuseur avec des clips.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.

1 Flexible | Flexible

CONFIGURATIONS DES JETS D'AIR | AIR FLOW CONFIGURATION

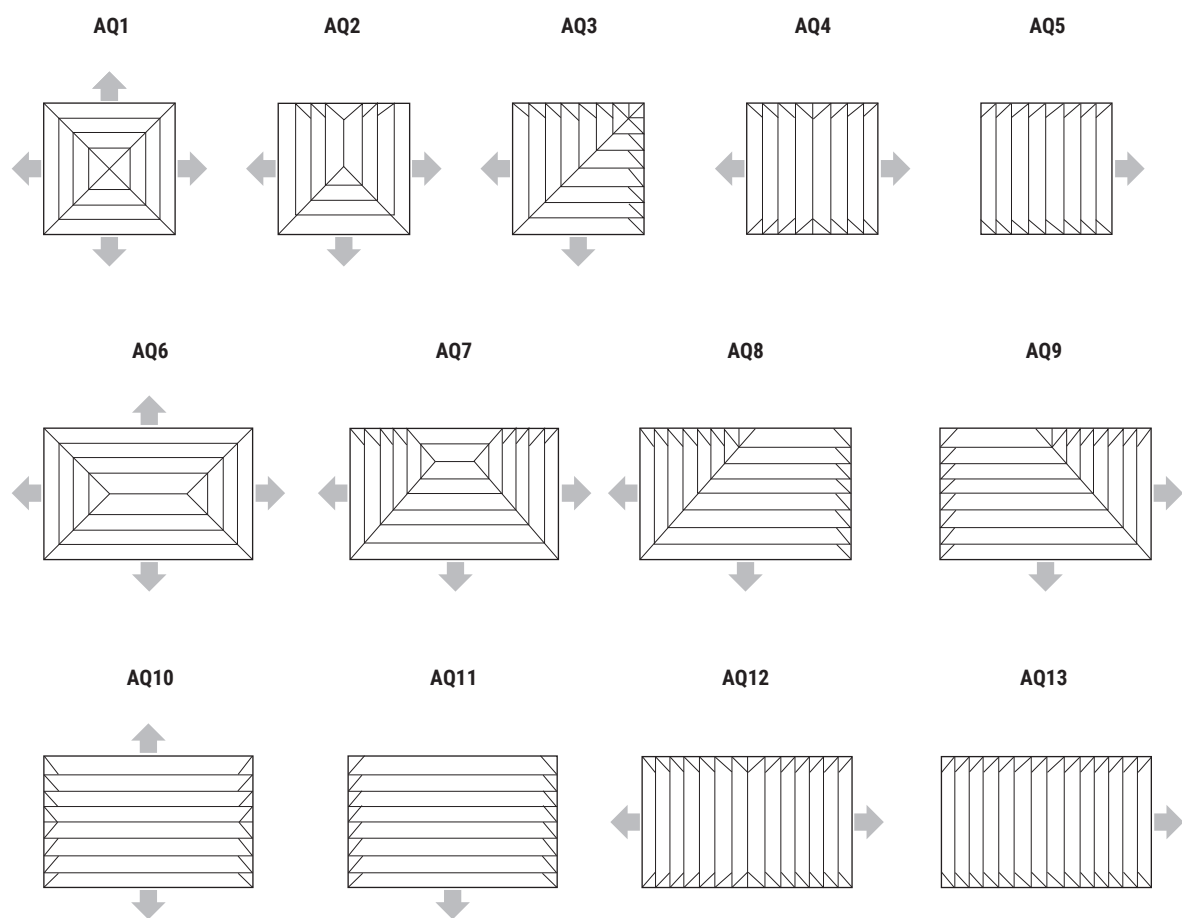


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A _k * [m²]		Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) ** [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
AQ 150x150	0,0080	0,0099	130	290	35	53	1,7	3,4	10	50
AQ 225x225	0,0179	0,0214	290	620	35	53	2,5	5,0	10	50
AQ 300x300	0,0317	0,0379	510	1100	35	53	3,2	6,6	10	50
AQ 375x375	0,0494	0,0592	790	1700	35	53	4,0	8,3	10	50
AQ 450x450	0,0711	0,0853	1140	2450	35	53	4,8	10,0	10	50
AQ 525x525	0,0967	0,1161	1550	3320	35	53	5,6	11,6	10	50
AQ 600x600	0,1262	0,1517	2020	4340	35	53	6,4	13,4	10	50
AQ 225x150	0,0120	0,0145	200	420	35	53	2,5	5,2	10	50
AQ 300x150	0,0160	0,0191	260	560	35	53	2,8	5,8	10	50
AQ 375x150	0,0199	0,0237	320	690	35	53	3,1	6,4	10	50
AQ 300x225	0,0238	0,0284	380	830	35	53	3,3	6,9	10	50
AQ 375x225	0,0297	0,0355	480	1030	35	53	3,6	7,6	10	50
AQ 450x225	0,0356	0,0426	570	1230	35	53	3,9	8,3	10	50
AQ 525x225	0,0416	0,0498	670	1430	35	53	4,2	8,8	10	50
AQ 375x300	0,0396	0,0474	640	1370	35	53	4,1	8,7	10	50
AQ 450x300	0,0475	0,0569	760	1640	35	53	4,4	9,4	10	50
AQ 525x300	0,0553	0,0663	890	1910	35	53	4,7	10,0	10	50
AQ 600x300	0,0632	0,0758	1010	2180	35	53	5,0	10,6	10	50
AQ 450x375	0,0593	0,0711	950	2040	35	53	4,9	10,3	10	50
AQ 600x375	0,0790	0,0948	1270	2720	35	53	5,5	11,7	10	50
AQ 600x450	0,0947	0,1137	1520	3260	35	53	6,0	12,7	10	50

* Dépendant du type et du nombre de voies du diffuseur AQ. ** Valeur indicative pour le modèle à 4 voies.


* Depending on kind and ways number of AQ diffuser. ** Indicative value for 4 ways model.



AQ



PRIX | PRICES

stock

										
BxH	AQ1	AQ2	AQ3	AQ4	AQ5	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€		€		€	€	€	€	€	€
150x150										
225x225										
300x300										
375x375										
450x450										
525x525										
600x600										



PRIX | PRICES

													
BxH	AQ6	AQ7	AQ8	AQ9	AQ10	AQ11	AQ12	AQ13	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€					€		€	€	€	€	€	€
225x150													
300x150													
375x150													
300x225													
375x225													
450x225													
525x225													
375x300													
450x300													
525x300													
600x300													
450x375													
600x375													
600x450													