


AQDPM

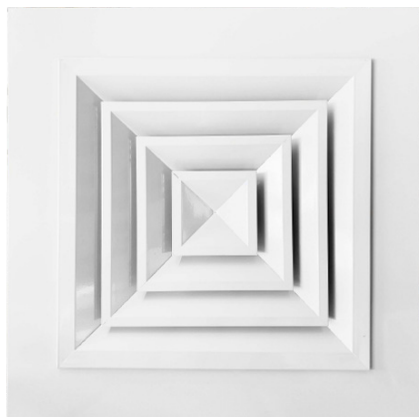

Caractéristiques : diffuseurs multidirectionnels à 4 voies sur panneau 595x595 / 670x670 mm.

Construction : aluminium et acier galvanisé, peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond, en soufflage et en reprise. Hauteur d'installation : 2,5-3,2 m.

Fixation : à vis cachées placées sur le col du diffuseur.

Accessoires :

- Plénum en acier galvanisé :
 - Avec ou sans isolation.
 - Avec ou sans équilibreur.
- Registre en acier galvanisé avec ailettes à fonctionnement opposé.

Characteristics: multidirectional diffuser with 4 ways on 595x595/ 670x670 mm panel.

Finishing: aluminum and galvanized steel, painted matt white RAL 9016.

Utilization: for ceiling installation and for return air and supply air. Installation height: 2,5-3,2 m.

Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:

- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

MODÈLES | MODELS

AQDPM600 Diffuseur multidirectionnel à 4 voies sur panneau 595x595 mm
Multidirectional diffuser with 4 ways on 595x595 mm panel


AQDPM675 Diffuseur multidirectionnel à 4 voies sur panneau 670x670 mm
Multidirectional diffuser with 4 ways on 670x670 mm panel

PEINTURE | PAINTING


Couleurs RAL 9010 brillant : + 15 %. Pour d'autres tailles et RAL prix sur demande
Color RAL 9010 glossy: + 15%. Other sizes and RAL colors: prices on request



DESSINS | DRAWINGS

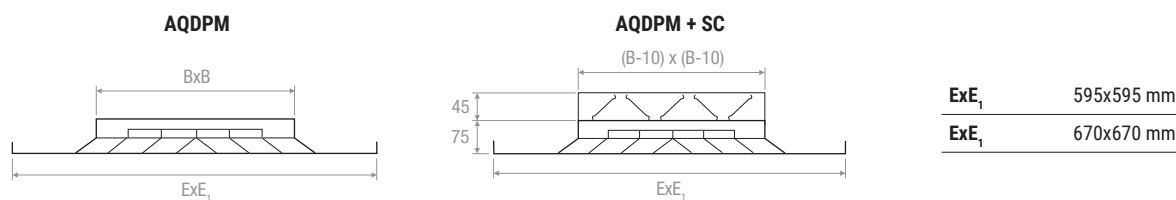

PLÉNUM | PLENUM

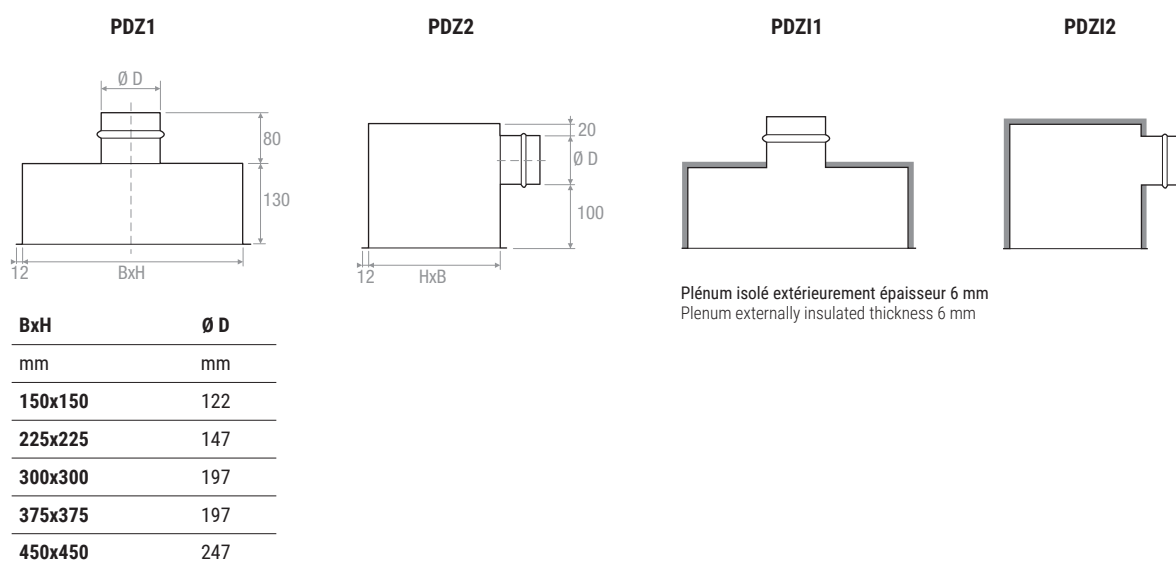


MONTAGE ET RACCORD | MOUNTING AND CONNECTION

Raccord sur le conduit carré
Connecting to square duct




Emboîtez le diffuseur dans le conduit.
Fixez le diffuseur avec des vis.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

Raccord sur le conduit flexible avec plénum
Connecting to flexible duct by plenum

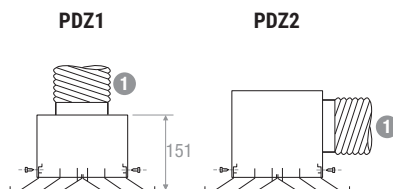

Mettez le diffuseur dans le plénum PDZ1 / PDZ2.
Fixez le diffuseur avec des vis.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Installation avec registre
Installation with damper




Possibilité d'installer un registre dans chaque configuration.
Fixez le clapet sur le diffuseur avec des clips.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.


1 Flexible | Flexible


AQDPM

CONFIGURATIONS DES JETS D'AIR | AIR FLOW CONFIGURATION

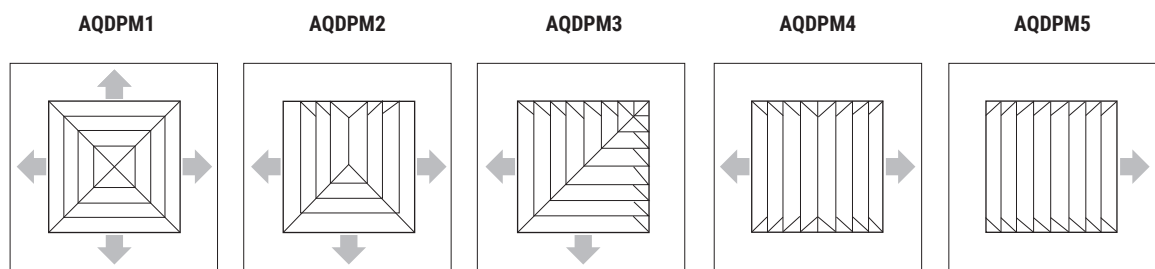

PRIX | PRICES

								
BxH	AQ1DPM600	AQ2DPM600 AQ3DPM600	AQ4DPM600 AQ5DPM600	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
150x150								
225x225								
300x300								
375x375								

								
BxH	AQ1DPM675	AQ2DPM675 AQ3DPM675	AQ4DPM675 AQ5DPM675	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
150x150								
225x225								
300x300								
375x375								
450x450								