

AT



Caractéristiques : colonne pour la prise d'air extérieur et l'expulsion de l'air vicié.

Construction : conduit, ailettes, chapeau en tôle galvanisée (standard), tôle galvanisée peinte et acier inox AISI 304.

Utilisation : logement dans des zones extérieures avec fixation par bride ou autre système sur demande.

Accessoires : silencieux à l'intérieur du conduit.

Performances : le dimensionnement des AT doit être effectué en fonction des données requises par le projet. Notre Service Technique est à votre entière disposition pour tous vos besoins.

Characteristics: tower for fresh air/exhaust air flow.


Finishing: duct, fins, hat can be made of galvanized sheet metal (standard), painted galvanized sheet metal and AISI 304 stainless steel.

Utilization: housing outside areas with mounting flange or other means system on demand.

Accessories: sound attenuator inside the duct.

Performances: the project of the AT must be made according to the required data. Our technical department is at your disposal for any need.

DESSINS | DRAWINGS

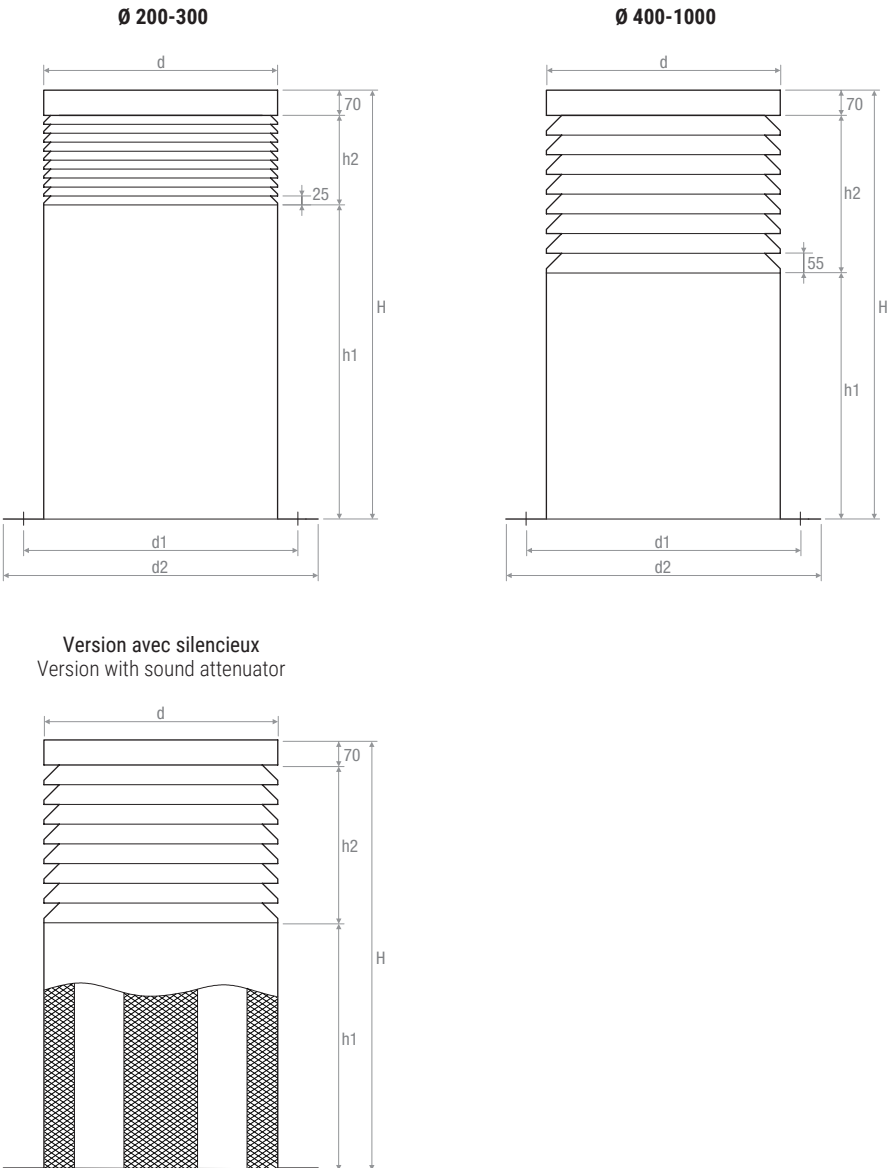

PRIX | PRICES

Ø	d	d1	d2	€
mm	mm	mm	mm	
200	200	230	290	Prix sur demande Prices on demand
250	250	285	345	
300	300	340	400	
400	400	455	515	
500	500	555	615	
700	700	755	815	
900	900	955	1015	
1000	1000	1055	1115	

Diamètre minimal de production 200 mm | Minimum production diameter 200 mm