

BDD



Caractéristiques : registre de surpression pour conduit circulaire.

Construction : caisson en tôle d'acier galvanisé, ailettes d'ouverture en aluminium avec actionnement à ressort et joint en caoutchouc x é à l'intérieur.


Fixation : à raccord.

Characteristics: circular duct overpressure damper.

Finishing: casing in galvanized steel, spring loaded blades in aluminium, rubber ring tted inside.

Fixing: coupling.


DESSINS | DRAWINGS

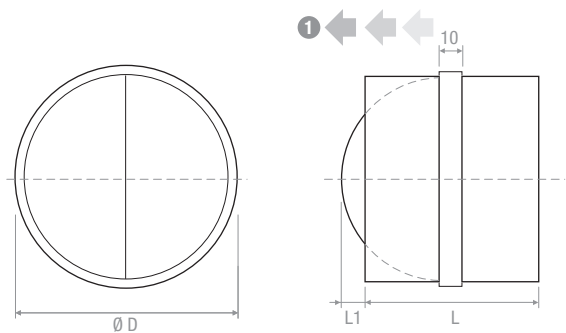

1 Flux d'air | Air flow

Mode installation avec arbre en position verticale.
Installation with vertical shaft.

GRAPHIQUE DE SÉLECTION | SELECTION DIAGRAM

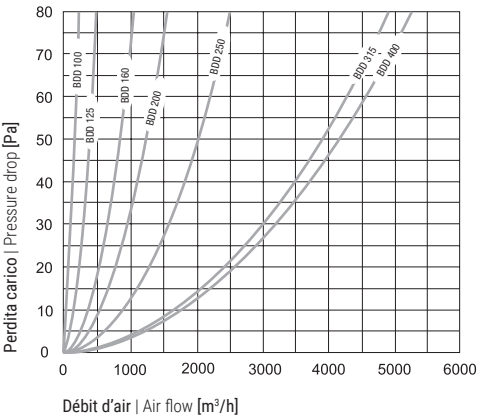

PRIX | PRICES

stock

Ø		Poids Weight			
mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	Kg	€
100	98	88	26	0,13	
125	123	88	19	0,17	
150	148	88	31	0,22	
160	158	88	36	0,24	
200	198	88	56	0,29	
250	248	128	61	0,68	
315	313	128	94	0,81	
400	398	198	94	1,68	