


BMA

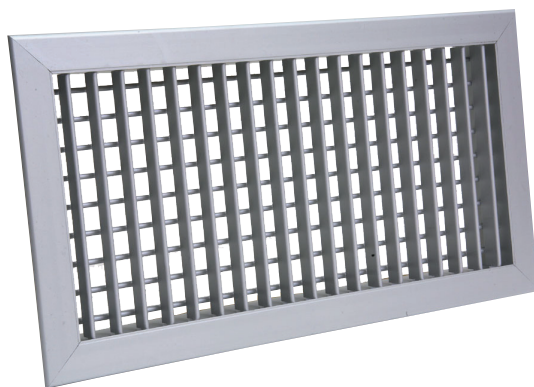

Caractéristiques : bouches de souffage à ailettes orientables pas de 20 mm.

Construction : aluminium anodisé.

Utilisation : au mur, en souffage. Hauteur d'installation : 2,5-3,5 m.

Fixation : standard avec des clips. Trous pour vis sur demande. Aimants sur demande (CL). Pincettes sur demande (KC).

Accessoires :

- Plénum en acier galvanisé avec ou sans isolation.
- Registre de réglage en acier galvanisé avec ailettes à mouvement opposé.
- Contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for wall installation and for supply air. Installation height: 2,5-3,5 m.

Fixing: standard using clips. Holes for screws upon request. Magnets on request (CL). Clamps upon request (KC).

Accessories:

- Galvanized steel plenum box with or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.
- Mounting frames made of galvanized steel sheet.

MODÈLES | MODELS

BMAV	Bouche simple rangée d'ailettes parallèles au côté court Supply air grille with vertically arranged air deflection blades
BMAO	Bouche simple rangée d'ailettes parallèles au côté long Supply air grille with horizontally arranged air deflection blades
BMAVO	Bouche double rangée d'ailettes (ailettes avant parallèles au côté court, arrière parallèles au côté long) Supply air grille with vertically (front) and horizontally (rear) arranged air deflection blades
BMAOV	Bouche double rangée d'ailettes (ailettes avant parallèles au côté long, arrière parallèles au côté court) Supply air grille with horizontally (front) and vertically (rear) arranged air deflection blades

ACCESSOIRES | ACCESSORIES

SC	Registre de réglage à ailettes avec mouvement opposé Opposed blade damper
CT	Contre-cadre de fixation en tôle d'acier galvanisé Counterframe in galvanised steel
CTKC	Cadre de fixation en acier galvanisé pour crochets KC Counterframe in galvanised steel for clamps KC
PBZ	Plénum de raccord Connecting plenum box


PEINTURE | PAINTING

Couleurs RAL 9016 mat : +15% - Autres couleurs RAL : prix sur demande
Color RAL 9016 matt: + 15% - Different RAL colors: prices on request




DESSINS | DRAWINGS

GRI

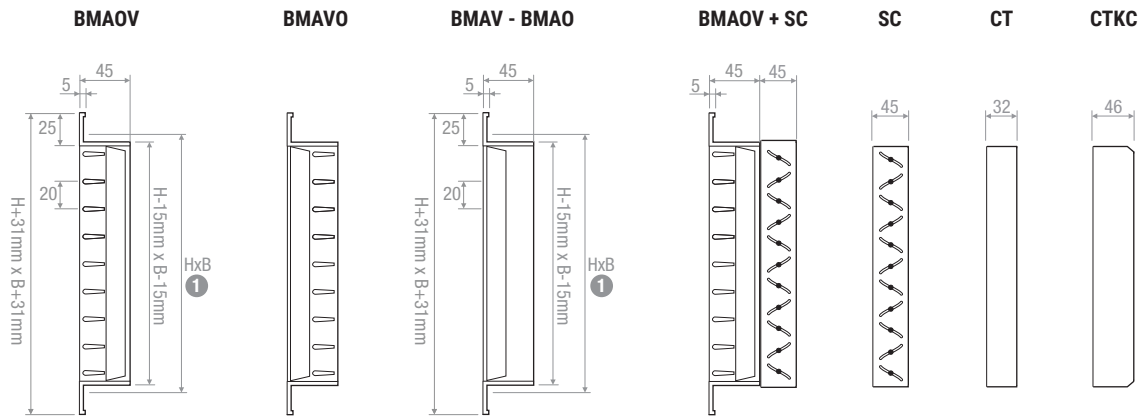

1 Dimensions du trou | Hole dimension

TROUS | HOLE

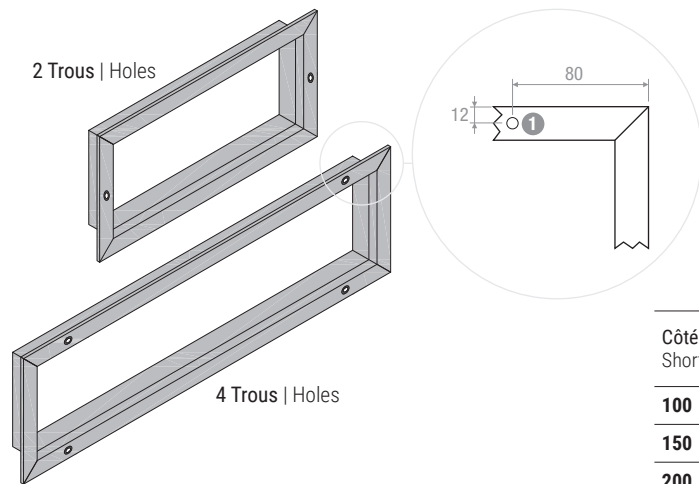


1 Ø 3,5 Trou fraisé | Countersunk hole

QUANTITÉ DE TROUS POUR LES VIS DE FIXATION
AMOUNT OF HOLES FOR MOUNTING SCREW




Côté le plus petit Shorter side	Côté le plus grand Longer side				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

PLÉNUM | PLENUM

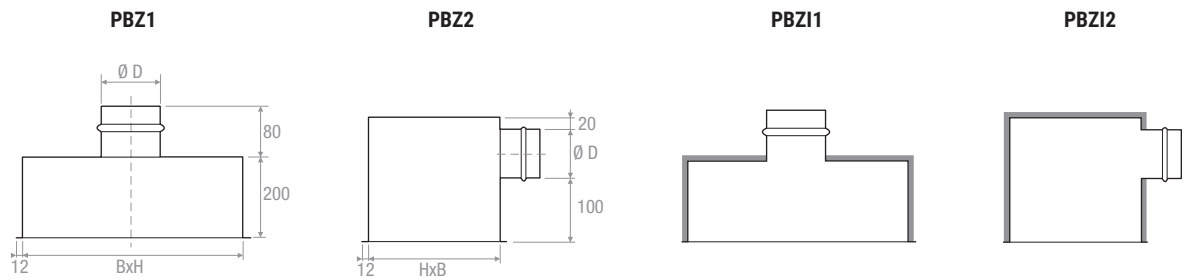


Plénum isolé extérieurement épaisseur 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

TYPE DE FIXATION | TYPE OF FIXING

Fixation avec des clips
Fixing with clipsFixation à vis
Fixing with screwsFixation à aimants CL
Fixing with magnets CL

1xCL = € 2,53
Chaque grille | Each grille: 4 CL

Fixation à pinces KC
Fixing with clamps KC

1xKC = € 5,05
de | from 200x100 à | to 1000x300: 2 KC
de | from 400x400 à | to 1000x500: 4 KC

TABLEAU DE SÉLECTION | SELECTION TABLE

Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMA 200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
BMA 300x100-200x150	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
BMA 400x100-200x200	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
BMA 300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
BMA 500x100	0,0256	310	620	27	45	4,0	8,0	5	20
BMA 600x100-400x150-300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
BMA 700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6	5	20
BMA 500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0	5	20
BMA 400x200-800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
BMA 600x150-300x300	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11,0	5	20
BMA 500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
BMA 700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9	5	20
BMA 800x150-600x200-400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
BMA 700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8	5	20
BMA 500x300-1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
BMA 800x200-400x400	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
BMA 600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7	5	20
BMA 1000x200-500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
BMA 700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17,0	5	20
BMA 800x300-600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
BMA 700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6	5	20
BMA 1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BMA 800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21,0	5	20
BMA 1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BMA 500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5	5	20
BMA 600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BMA 800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BMA 1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2	5	20

								
BxH	BMAV BMAO	BMAVO BMAOV	SC	CT CTKC	PBZ1	PBZ11	PBZ2	PBZ12
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200x100								
300x100								
400x100								
500x100								
600x100								
700x100								
800x100								
1000x100								
200x150								
300x150								
400x150								
500x150								
600x150								
700x150								
800x150								
1000x150								
200x200								
300x200								
400x200								
500x200								
600x200								
700x200								
800x200								
1000x200								
300x300								
400x300								
500x300								
600x300								
700x300								
800x300								
1000x300								
400x400								
500x400								
600x400								
700x400								
800x400								
1000x400								
500x500								
600x500								
800x500								
1000x500								

Pour les mesures absentes du tableau, prix sur demande | For bigger sizes prices on request
 • Renfort intermédiaire | Intermediate reinforcing

