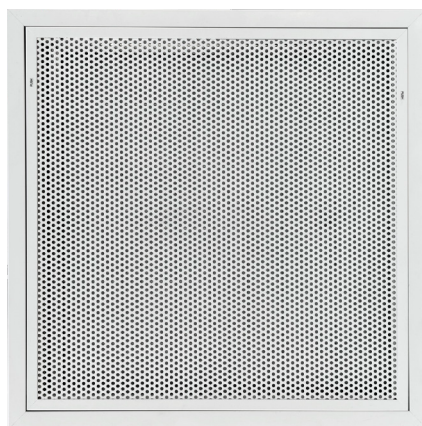


Ø 5 P8

vide/plein 35%
perforated area 35%

BQF60SMF

Caractéristiques : diffuseurs carrés perforés porte-filtre, pour faux-plafond dim. 595x595 ext. encadrement.

Construction : cadre en aluminium, tôle perforée en acier peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : Pour plafond en reprise. Hauteur d'installation : 2,5-4,0 m.

Fixation : clips (avec trous pour vis avant sur demande).

Accessoires :

Plénum en acier galvanisé :

- Avec ou sans isolation.
- Avec ou sans équilibreur.

Characteristics: perforated face square diffusers predisposed for filter insertion, for false ceiling, 595x595 mm overall size.

Finishing: frame in aluminium, perforated sheet steel painted white RAL 9016 matt.


Utilization: for ceiling installation for air return. Installation height: 2,5-4,0 m.

Fixing: clips (through holes on request).

Accessories:

Galvanized steel plenum:


- With or without insulation.
- With or without equalizer sheet.

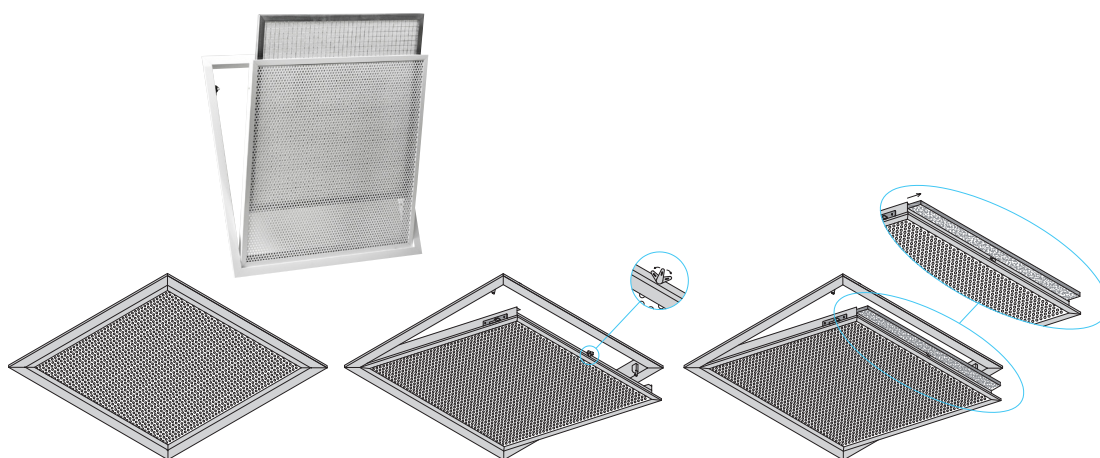

MODÈLES | MODELS

BQSMF	Diffuseur perforé démontable avec filtre Perforated face diffuser with removable core and with filter
BQFSM	Diffuseur perforé démontable sans filtre Perforated face diffuser with removable core without filter

DESSINS | DRAWINGS

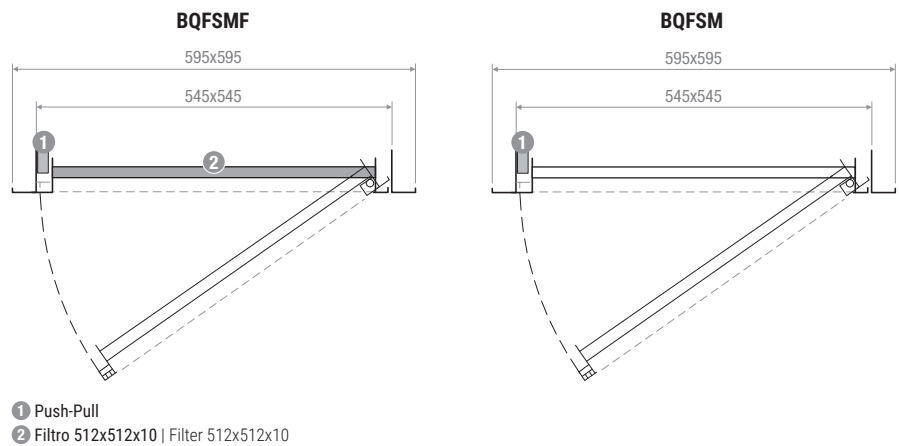

PLÉNUM | PLENUM

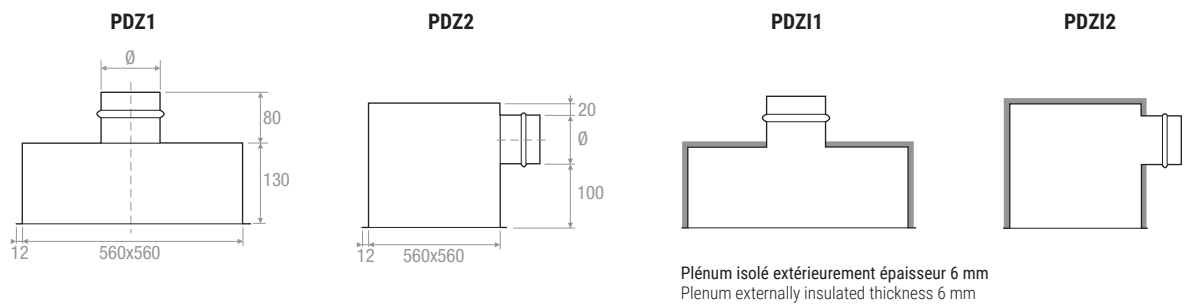



TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	Ø mm	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
			min	max	min	max	min	max
BQFSM	248	0,1239	550	1220	-	27	10	50
BQFSMF	248	0,1239	450	1130	-	35	20	70

PRIX | PRICES

stock

								
	BQF60SMF Avec ltre d With filter	BQF60SM	Filtre Filter	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
	€	€	€	€	€	€	€	€
595x595 ext. encadrement overall size								

