


BQFC60

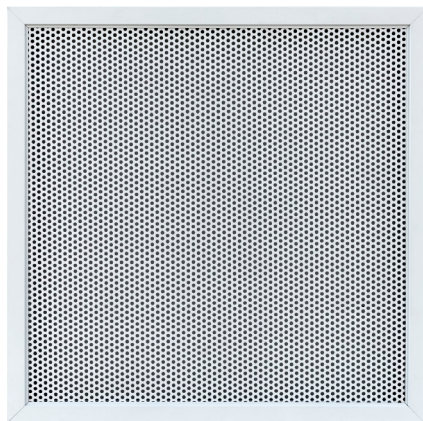

Caractéristiques : diffuseurs carrés perforés avec encadrement.

Construction : cadre en aluminium, tôle perforée en acier peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond, en soufflage et en reprise. Hauteur d'installation : 2,5-4,0 m.

Fixation : clips (avec trous pour vis sur demande).

Accessoires :

- Plénum en acier galvanisé :
 - Avec ou sans isolation.
 - Avec ou sans équilibreur.
- Registre en acier galvanisé avec ailettes à fonctionnement opposé.

Characteristics: perforated panel diffusers with frame.

Finishing: frame in aluminium, perfored sheet steel painted white RAL 9016 matt.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-4,0 m.

Fixing: clips (through hole on request).

Accessories:

- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.


MODÈLES | MODELS

BQFC60R Reprise / sans déflecteurs | Return / no deflectors

BQFC60M Soufflage / déflecteurs | Supply / deflectors



DESSINS | DRAWINGS

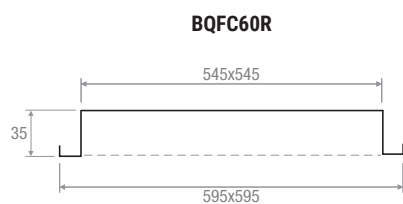

PLÉNUM | PLENUM


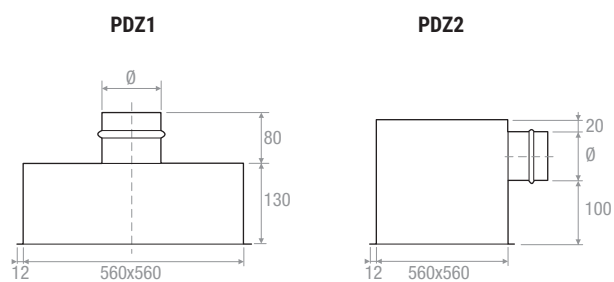


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}-Y_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQFC60R	0,1398	540	1200	< 20	31	-	-	10	50

BQFC60

DESSINS | DRAWINGS

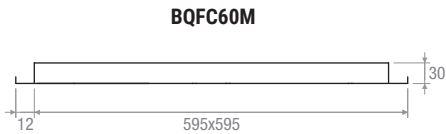

CONFIGURATIONS DES JETS D’AIR | AIR FLOW DIRECTIONS


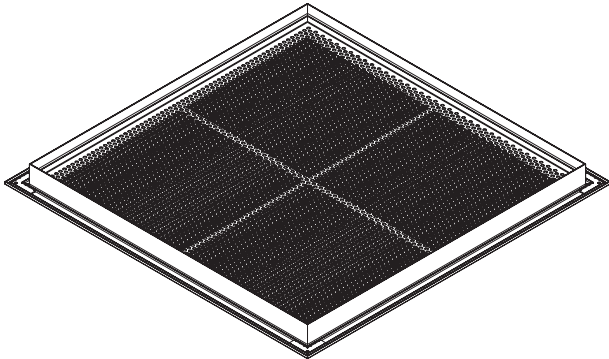


TABLEAU DE SÉLECTION | SELECTION TABLE

Modèle Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
BQFC60M 160	180	410	-	48	1,1	3,4	10	50
BQFC60M 200	240	540	-	46	1,6	5,1	10	50
BQFC60M 250	320	720	-	44	2,4	7,7	10	50
BQFC60M 315	430	970	-	43	3,7	11,8	10	50


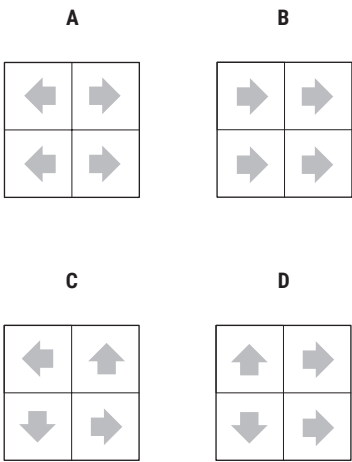


PRIX | PRICES

REPRISE | RETURN

   						
BxH	Ø	D	BQFC60R	SC	PDZ1	PDZ2
mm	mm	mm	€	€	€	€
595x595 ext. encadrement overall size	248	595				

SOUFFLAGE | SUPPLY

   								
	Ø	D	BQFC60M	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
	mm	mm	€	€	€	€	€	€
BQFC60M 160	158	595						
BQFC60M 200	198	595						
BQFC60M 250	248	595						
BQFC60M 315	313	595						