


BQM1

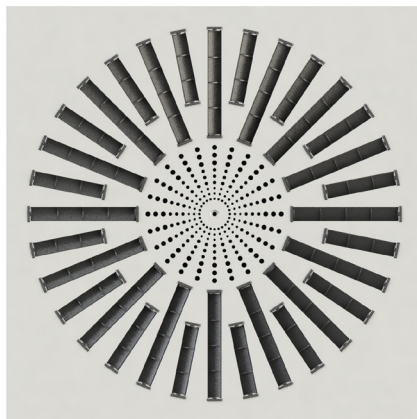

Caractéristiques : diffuseurs à jet hélicoïdal mixte avec déflecteurs réglables.

Construction : acier peint en blanc RAL 9016 mat, déflecteurs en polypropylène noir RAL 9005.

Utilisation : Au plafond, en soufflage et en reprise (sans déflecteurs). Hauteur d'installation : 2,5-4,1 m.

Fixation : avec des vis latérales ou à l'aide d'une vis centrale sur le pont de montage.

Accessoires :

Plénum en acier galvanisé :

- Avec ou sans isolation.
- Avec ou sans équilibreur.
- Avec ou sans registre de réglage.
- Avec ou sans pont de fixation.

Characteristics: swirl mixed diffusers with adjustable throws.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel, deflection blades are made of polypropylene RAL 9005 black.

Utilization: For ceiling installation. For return air (without deflectors) or supply air. Installation height: 2,5-4,1 m.


Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

DESSINS | DRAWINGS

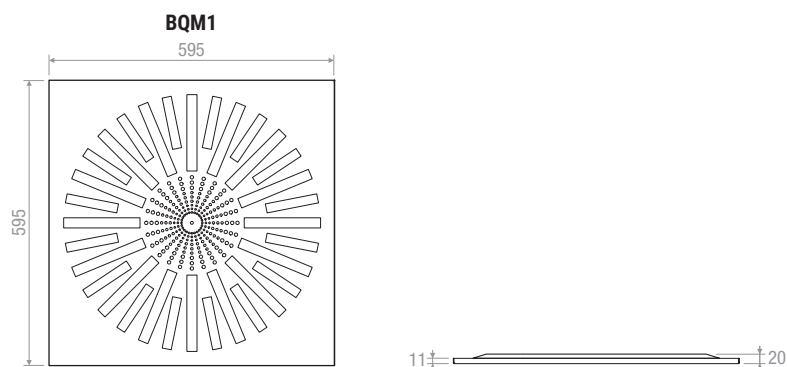

PLÉNUM | PLENUM

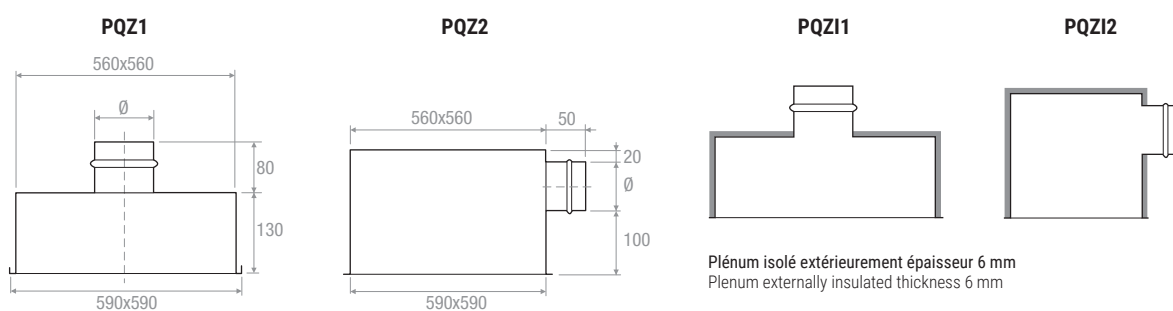



TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQM1	0,0643	490	1060	24	41	2,1	4,5	10	50

PRIX | PRICES

	
	€
BQM1	

PLENUM

AxB	Raccord Spigot					Registre Damper	Équilibreur Equalizer	Pont de fixation Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
595x595	248							