

BQS



Caractéristiques : diffuseurs à jet hélicoïdal.

Construction : acier peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond, en soufflage et en reprise. Hauteur d'installation : 2,6-4,0 m.

Fixation : avec des vis latérales ou à l'aide d'une vis centrale sur le pont de montage.

Accessoires :

Plénum en acier galvanisé :

- Avec ou sans isolation.
- Avec ou sans équilibreur.
- Avec ou sans registre de réglage.
- Avec ou sans pont de fixation.

Characteristics: swirl diffusers.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,6-4,0 m.

Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

MODÈLES | MODELS


BQS Diffuseur à jet hélicoïdal | Swirl diffuser

BQSC Diffuseur à jet hélicoïdal circulaire | Circular swirl diffuser




DESSINS | DRAWINGS

BQS

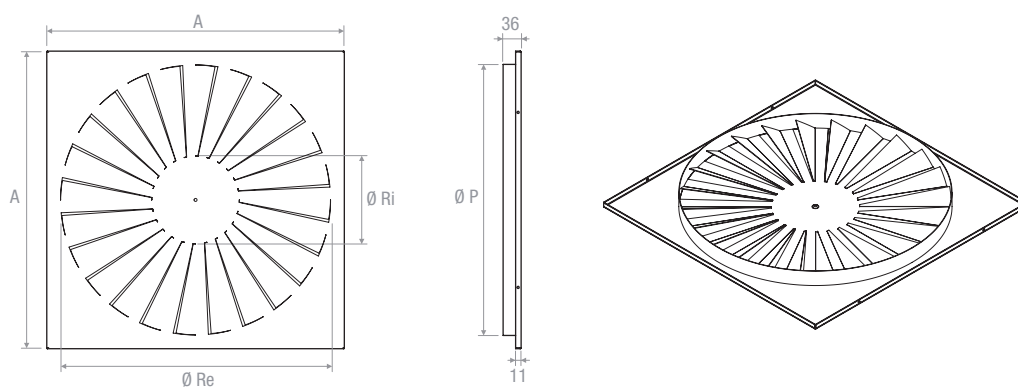





Type Type	AxA	ØRe	ØRi	ØP
	mm	mm	mm	mm
600	595	540	200	543
625	620	540	200	543

BQSC

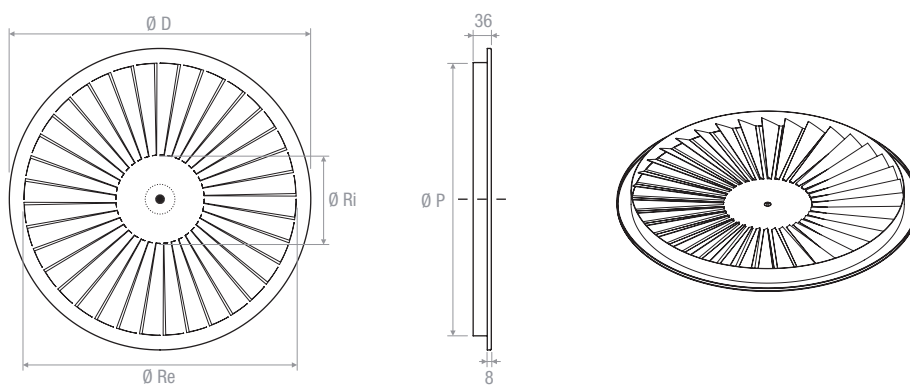


Type Type	ØD	ØRe	ØRi	ØP
	mm	mm	mm	mm
600	598	540	200	543
625	623	540	200	543



PLÉNUM | PLENUM

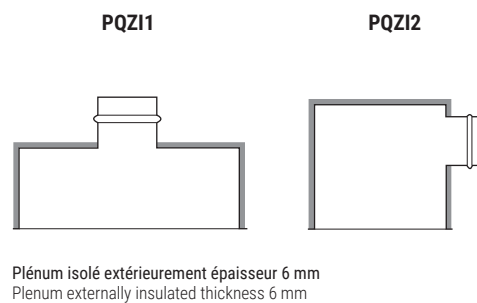

Détail montage
Assembly detail





1 Pont de xation d | Mounting bridge





- 1 Pont de xation d | Mounting bridge
- 2 Registre (sur demande) | Damper (on request)
- 3 Isolation | Insulation

TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_l [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQS 600	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50
BQS 625	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50

  			
Ø	BQS	BQSC	Boîte
mm	€	€	Pièces Pieces
600			5
625			5

PLENUM BQS

   								
AxB	Raccord Spigot	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Registre Damper	Équilibreur Equalizer	Pont de fixation Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

PLENUM BQSC

 								
Ø	Plénum galvanisé Galvanized plenum			PDCQ2	PDCQ12	Registre Damper	Équilibreur Equalizer	Pont de fixation Mounting bridge
	AxA	Ø D	Ø E					
mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	€
598	700	248	590					
623	700	298	615					