

BQSN



Caractéristiques : diffuseurs à jet hélicoïdal.

Construction : acier peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond, en soufflage et en reprise. Hauteur d'installation : 2,7-3,6 m.

Fixation : avec des vis latérales ou à l'aide d'une vis centrale sur le pont de montage.

Accessoires :

Plénum en acier galvanisé :

- Avec ou sans isolation.
- Avec ou sans équilibreur.
- Avec ou sans registre de réglage.
- Avec ou sans pont de fixation.

Characteristics: swirl diffusers.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,7-3,6 m.

Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

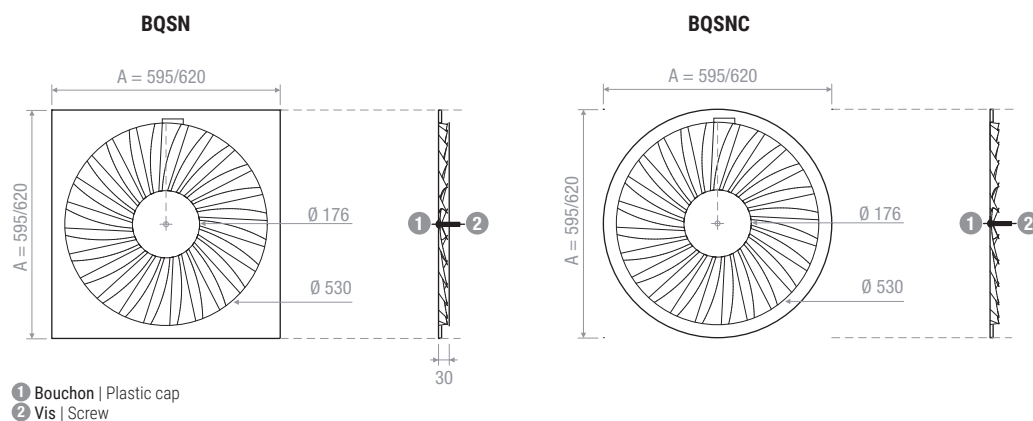
MODÈLES | MODELS

BQSN Diffuseur à jet hélicoïdal | Swirl diffuser

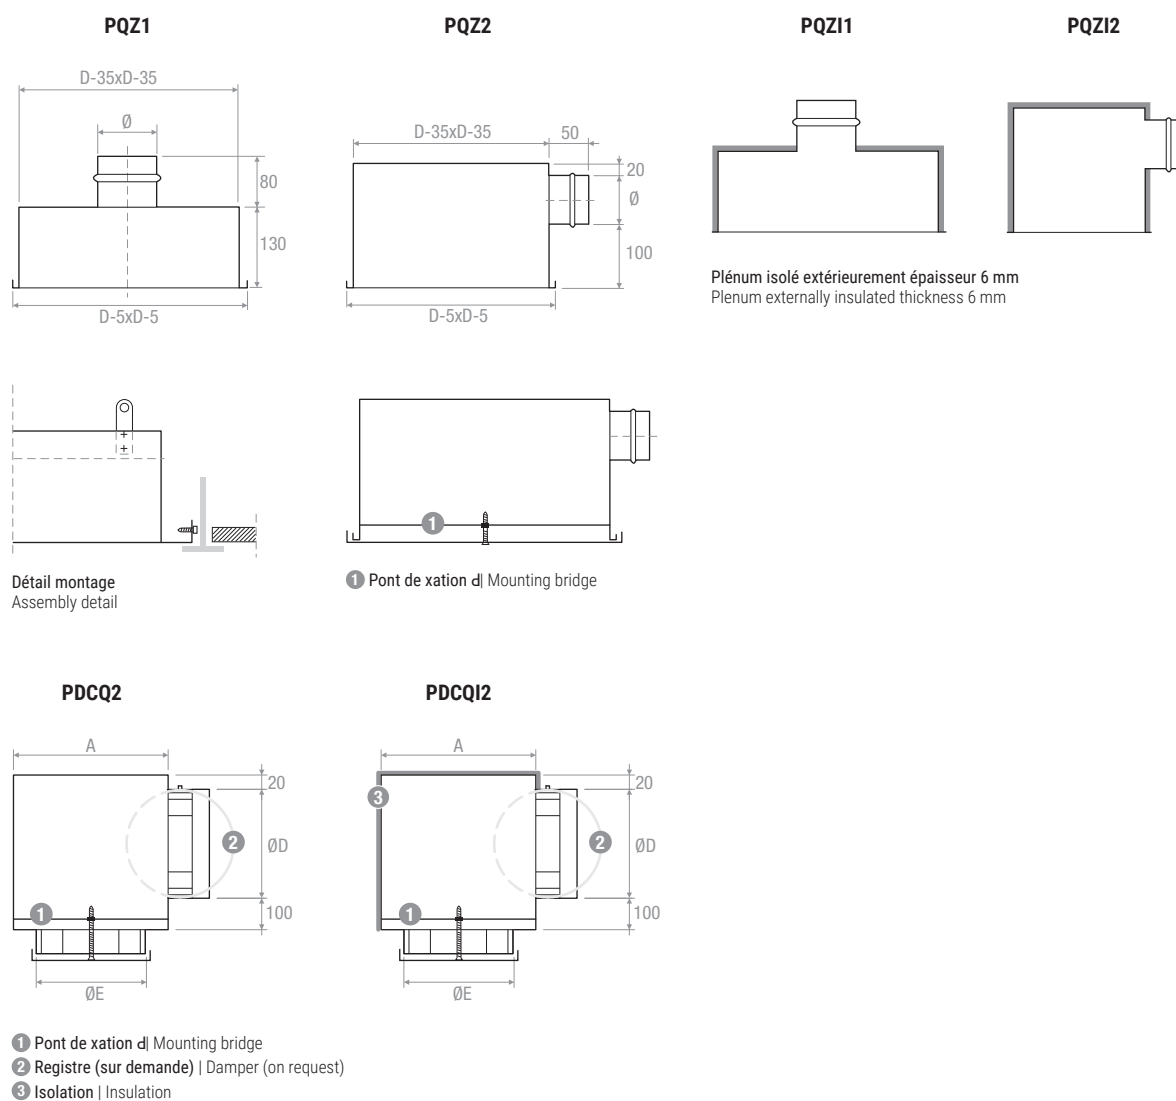
BQSN C Diffuseur à jet hélicoïdal circulaire | Circular swirl diffuser



DESSINS | DRAWINGS



PLÉNUM | PLENUM





BQSN**TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA**

Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Δp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQSN 600	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50
BQSN 625	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50




PRIX | PRICES

stock

				
Ø	BQSN	Boîte	BQSN	Boîte
mm	€	Pièces Pieces	€	Pièces Pieces
600		5		3
625		5		3

PLENUM BQSN

								
AxB	Raccord Spigot	PQZ1	PQZI1	PQZ2	PQZI2	Registre Damper	Équilibreur Equalizer	Pont de fixation Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

PLENUM BQSN

								
Ø	Plénum galvanisé Galvanized plenum			PDCQ2	PDCQI2	Registre Damper	Équilibreur Equalizer	Pont de fixation Mounting bridge
	AxA	Ø D	Ø E					
mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	€
598	700	248	590					
623	700	298	615					