

BRG



Caractéristiques : grille coupe-feu adaptée à une installation intérieure. Testée selon EN 1364-5-2017 et EN 1363-1:2012. Grille à grande surface de passage d'air.

Construction : exécution avec double grille extérieure à maille carrée en aluminium avec encadrement et élément intérieur intumescent et thermo-expansible.

Support minimal d'installation : maçonnerie en béton cellulaire épaisseur 100 mm et densité 550 kg/m³.

Characteristics: fire grille suitable for indoor installation. Tested according to EN 1364-5-2017 and EN 1363-1: 2012. Large free area for air passage.

Finishing: execution with double egg crate external grille in aluminum with frame and internal element intumescent and thermo-expanding.

Minimum installation support: low density rigid wall made of aerated concrete of 100 mm thick and density of 550 kg/mc.

DESSINS | DRAWINGS

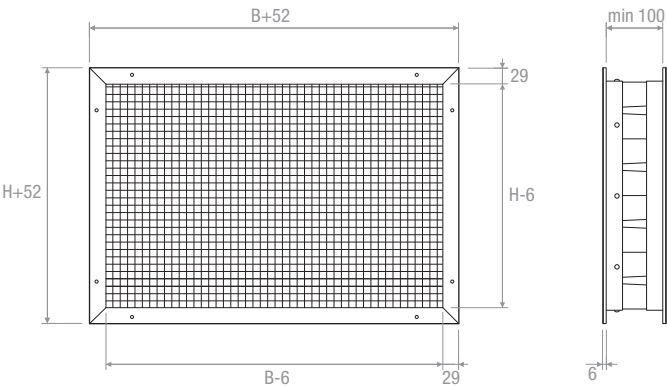


TABLEAU DES PERFORMANCES | PERFORMANCE TABLE

Dimensions Sizes	Pressione Pressure	Integrità Integrity	Isolation thermique Thermal insulation
100x100 mm	-	E 120	I 120
400x400 mm	-	E 120	I 120
800x600 mm	-	E 60	I 60
100x100 mm	+	E 90	I 60
400x400 mm	+	E 120	I 60
800x600 mm	+	E 120	I 90

PRIX | PRICES

H	B mm							
	100	200	300	400	500	600	700	800
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								