



DBS



Caractéristiques : registre circulaire d'arrêt étanche certifié classe 4 selon la norme EN 1751.

Construction : caisson en acier galvanisé. Lame en acier galvanisé avec joint étanche.

Actionnement : prédisposé pour commande manuelle ou servomoteur.

Fixation : à raccord avec joints d'étanchéité.

Characteristics: circular shut-off damper leakage certified class 4 according to EN 1751.

Finishing: galvanized steel frame. Galvanized steel blade with airtight gasket.

Drive: prepared for manual control or servo motor.

Fixing: coupling with gasket.

MODÈLES | MODELS

DBSP	Registre circulaire avec axe pour servocommande (standard) Circular damper with pin for servomotor (standard)
-------------	--







DBSP (Standard)
Version avec servomoteur
 Version with servomotor
**CM10TZN**
Version avec commande manuelle
 Version with manual control


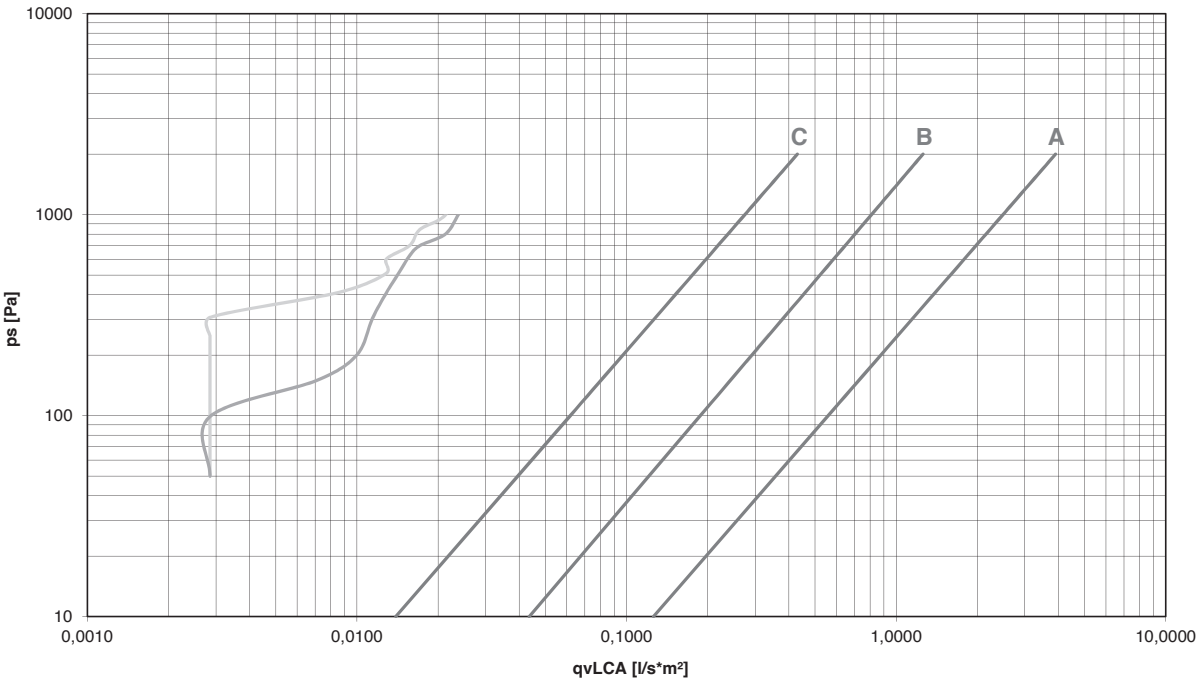
TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A _i [m²]	v [m/s]		Q [m³/h]		Dp (α=40°) [Pa]		L _{WA} (α=40°) [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DBSP80	0,005	3	6	55	110	51	205	41	57
DBSP100	0.0079	3	6	80	170	51	205	42	58
DBSP125	0,0123	3	6	130	270	51	205	43	58
DBSP150	0,0176	3	6	190	380	51	205	44	58
DBSP160	0,0201	3	6	220	430	51	205	44	58
DBSP200	0,0314	3	6	340	680	51	205	45	61
DBSP250	0,0491	3	6	530	1060	51	205	46	61
DBSP315	0,0779	3	6	840	1680	51	205	47	61
DBSP355	0.0990	3	6	1070	2140	51	205	47	61
DBSP400	0.1257	3	6	1360	2710	51	205	48	62

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR AILETTES | AIR SEALING BLADE

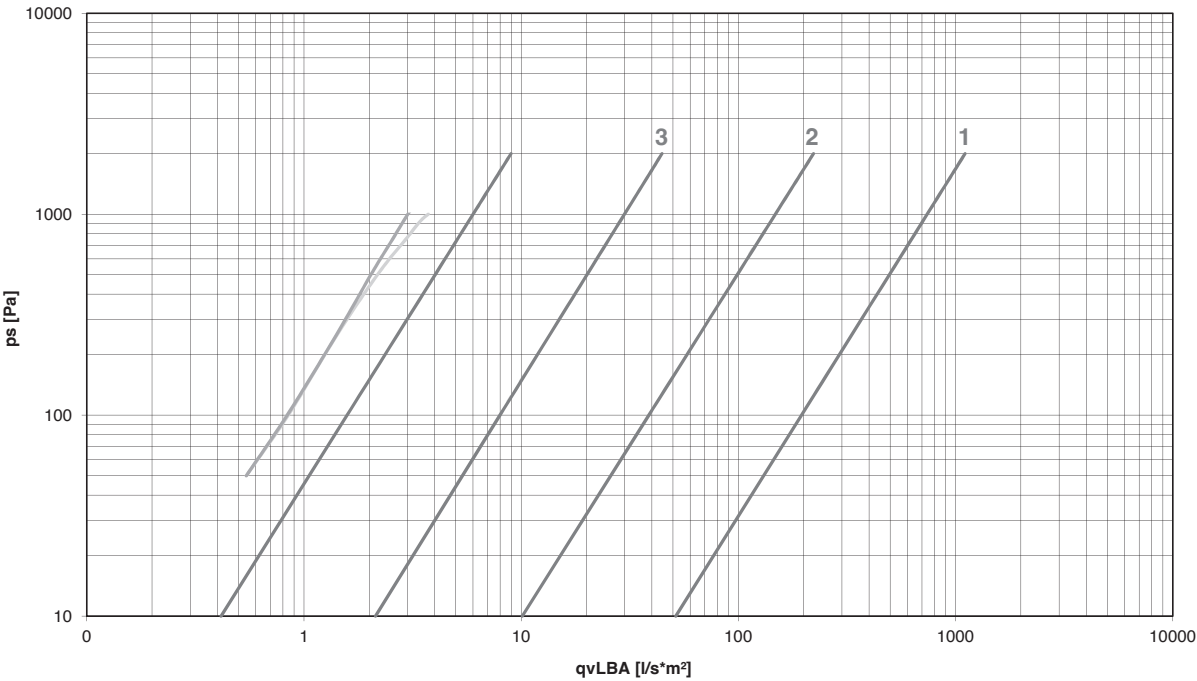

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR CADRE | AIR SEALING FRAME



— Pression positive | Positive air pressure
— Pression négative | Negative air pressure

PRIX | PRICES

stock

Ø	ØD	L	Axe Pin	DBSP
mm	mm	mm	mm	€
80	78	94	8x8	
100	98	94	8x8	
125	123	94	8x8	
150	148	94	8x8	
160	158	94	8x8	
200	198	94	8x8	
250	248	98	8x8	
315	312	98	8x8	
355	353	98	8x8	
400	398	120	8x8	
450	448	120	8x8	
500	498	120	8x8	
560	558	120	8x8	
630	628	120	8x8	

COMMANDE MANUELLE | MANUAL CONTROL



Référence | Code: **CM10TZN** € 19,99

SANS RETOUR À RESSORT | WITHOUT SPRING RETURN

LM
fino Ø 315 | up to Ø 315
5 Nm



Référence Code	Tension Voltage	Commande Command	€
LM24A	24V	On-Off / 3-p.	
LM24AS	24V	On-Off / 3-p.	
LM24ASR	24V	proportionnelle proportional	
LM230A	230V	On-Off	
LM230AS	230V	On-Off	
LM230ASR	230V	proportionnelle proportional	

NM
Ø 355 / Ø 500
10 Nm



Référence Code	Tension Voltage	Commande Command	€
NM24A	24V	On-Off / 3-p.	
NM24ASR	24V	proportionnelle proportional	
NM230A	230V	On-Off	

SM
Ø 560 / Ø 630
20 Nm



Référence Code	Tension Voltage	Commande Command	€
SM24A	24V	On-Off / 3-p.	
SM24ASR	24V	proportionnelle proportional	
SM230A	230V	On-Off / 3-p.	
SM230ASR	230V	proportionnelle proportional	

S1A



S2A



Référence Code	Nbre contacts N° of contacts	Pouvoir de commutation Switching power	Application sur Application on	€
S1A	1 x SPDT	1mA...3 (0,5)A 250V c.a.	LM - NM - SM - GM / 24V -230V	
S2A	2 x SPDT			

SGA24



SGF24



Référence Code	Tension Voltage	Réglage simultané Simultaneous regulation	Application sur Application on	€
SGA24	AC/DC 24 V	max. 10 moteurs	LM - NM - SM - GM / 24V -230V	
SGF24				

AVEC RETOUR À RESSORT | WITH SPRING RETURN

LF
fino Ø 250 | up to Ø 250
4 Nm



Référence Code	Tension Voltage	Commande Command	€
LF24	24V	On-Off	
LF24S	24V	On-Off	
LF230	230V	On-Off	
LF230S	230V	On-Off	
LF24SR	24V	proportionnelle proportional	

NF
Ø 250 / Ø 500
10 Nm



Référence Code	Tension Voltage	Commande Command	€
NFA	230 VAC	On-Off	
NFAS2	230 VAC	On-Off	
NFA	24 VAC/DC	On-Off	
NFAS2	24 VAC/DC	On-Off	
NF24ASR	24 VAC/DC	proportionnelle proportional	
NF24ASRS2	24 VAC/DC	proportionnelle proportional	

SF
Ø 560 / Ø 630
20 Nm



Référence Code	Tension Voltage	Commande Command	€
SFA	230 VAC	On-Off	
SFAS2	230 VAC	On-Off	
SFA	24 VAC/DC	On-Off	
SFAS2	24 VAC/DC	On-Off	
SF24ASR	24 VAC/DC	proportionnelle proportional	
SF24ASRS2	24 VAC/DC	proportionnelle proportional	