

DCS DCSP



DCS



DCSP

DCS

Caractéristiques : diffuseurs circulaires à cônes réglables.

Construction : cône extérieur et intermédiaires en aluminium, cône central en acier, vis de déplacement en ABS et connexion radiale des cônes en nylon. Registre (inclus dans le prix) en plastique. Peinture blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond, en soufflage ou en reprise. Hauteur d'installation : 2,7-3,5 m.

Fixation : à vis cachées placées sur le col du diffuseur.

Characteristics: circular diffusers with adjustable cones.

Finishing: external and intermediates cones in aluminium, steel central cone, ABS movement screw and nylon support spoke. Damper (included in the price) in plastic. Matt white RAL 9016 painting.

Utilization: for ceiling installation and for air intake or delivery. Installation height: 2,7-3,5 m.

Fixing: by concealed fixing screws mounted on the diffuser neck.

DCSP

Caractéristiques : diffuseurs circulaires à cônes réglables sur panneau.

Construction : panneau en acier, cône extérieur et intermédiaires en aluminium, cône central en acier, vis de déplacement en ABS et connexion radiale des cônes en nylon. Registre (inclus dans le prix) en plastique. Peinture blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond, en soufflage ou en reprise. Hauteur d'installation : 2,7-3,5 m.

Fixation : avec panneau sur faux plafond modulaire.

Characteristics: circular diffusers with adjustable cones on panel.

Finishing: plate in steel, external and intermediates cones in aluminium, steel central cone, ABS movement screw and nylon support spoke. Damper (included in the price) in plastic. Matt white RAL 9016 painting.

Utilization: for ceiling installation and for air intake or delivery. Installation height: 2,7-3,5 m.

Fixing: mounting with panel on modular ceiling.

Accessoires :

- Plénum de raccordement en acier galvanisé.
- Équilibreur (EQ).

Accessories:


- Galvanized steel connecting plenum box.
- Equalizer (EQ).

PEINTURE | PAINTING


Autres peintures RAL : prix sur demande - Other RAL colors: price on request




DCS160

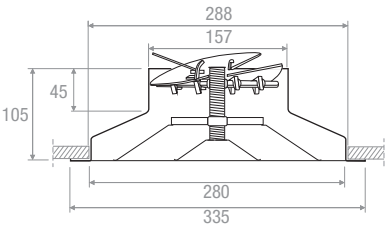


DCS200

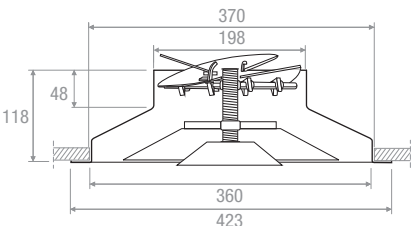


DCS250

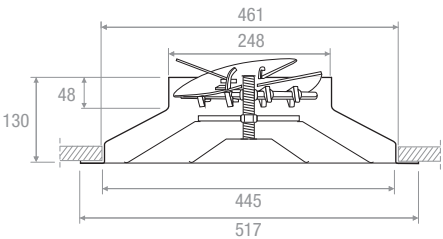


DCS315

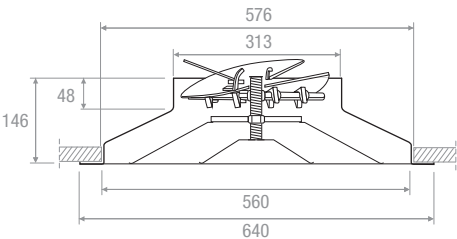


DCSP160

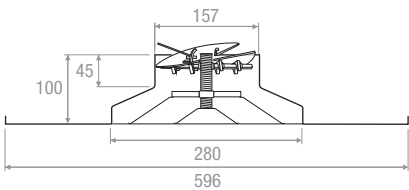


DCSP200

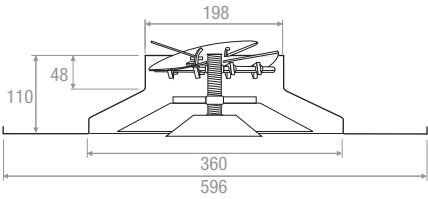


DCSP250

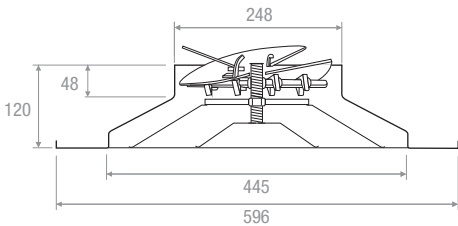

DCSP315

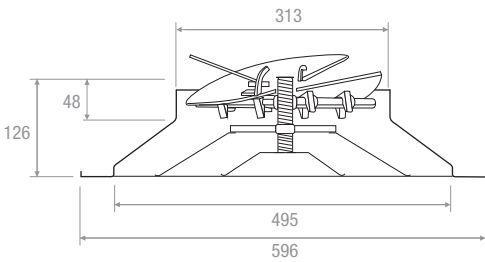

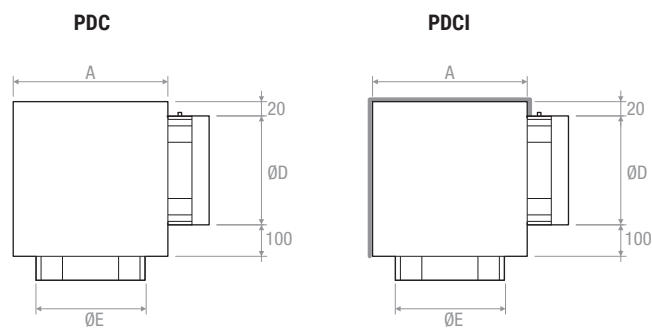

Plénum isolé extérieurement épaisseur 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

Modèle Model	AxB	ØD	ØE
	mm	mm	mm
PDC 160	250x250	156	162
PDC 200	300x300	196	202
PDC 250	350x350	196	252
PDC 315	400x400	246	317



					Équilibreur pour plénum Equalizer for plenum
Ø	DCS	DCSP	PDC	PDCI	
mm	€	€	€	€	€
160					
200					
250					
315					