


DIC1

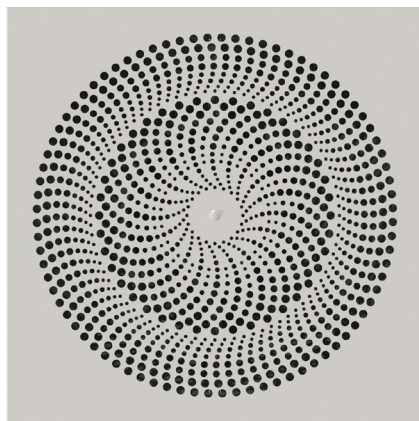

Caractéristiques : diffuseur à panneau du type à impulsions à forte induction.

Construction : acier peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond, en soufflage. Hauteur d'installation : 2,7 - 4,1 m.

Fixation : avec des vis latérales ou à l'aide d'une vis centrale sur le pont de montage.

Accessoires :

Plénum en acier galvanisé :

- Avec ou sans isolation.
- Avec ou sans équilibreur.
- Avec ou sans registre de réglage.
- Avec ou sans pont de fixation.

Characteristics: panel diffuser pulse type with high inductive capacity.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: For ceiling installation supply operation. Installation height 2,7 - 4,1 m.



Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

DESSINS | DRAWINGS

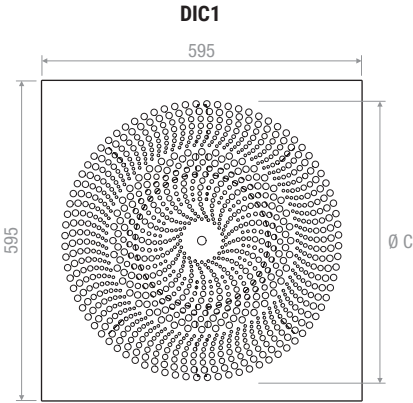

Type Type	C	D	H
	mm	mm	mm
125	300	123	45
160	380	157	55
200	460	197	68
250	540	247	68

PLÉNUM | PLENUM

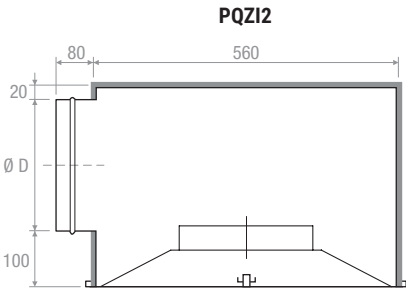
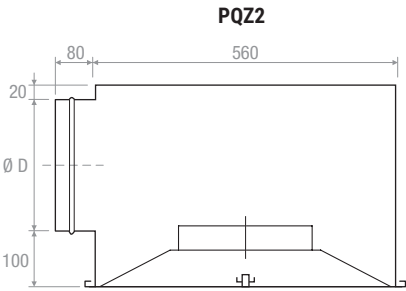


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC1 125	60	100	25	40	0,2	0,5	20	40
DIC1 160	110	190	25	40	1,9	2,7	20	40
DIC1 200	230	300	25	40	2,3	3,6	20	40
DIC1 250	300	375	25	40	2,2	2,9	20	40

PRIX | PRICES

Modèle Model	DIC1		PQZ2		PQZI2		Registre Damper	Équilibreur Equalizer
	€	€	€	€	€	€		
DIC1 125								
DIC1 160								
DIC1 200								
DIC1 250								