


DLDT

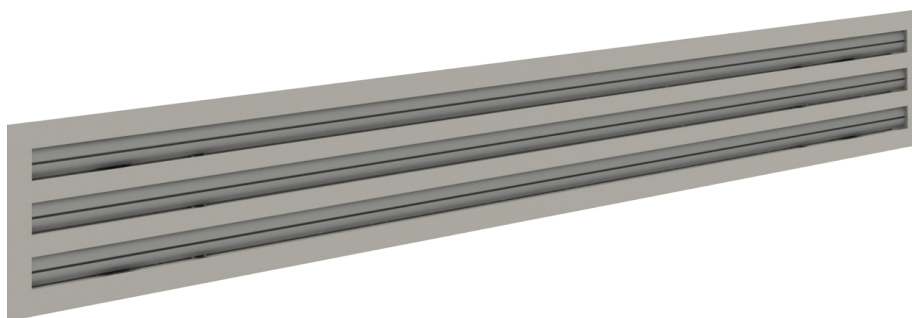

Caractéristiques : diffuseurs linéaires à fentes avec déflecteur orientable.

Construction : Aluminium anodisé extrudé.

Utilisation : au plafond, en soufflage ou en reprise. Hauteur d'installation : 2,5-3,1 m.

Fixation : avec étrier intérieur mobile.

Accessoires :

- Plénum de raccord en acier galvanisé avec ou sans isolation.
- Déflecteur.
- Équilibreur.

Characteristics: linear slot diffusers with profile deflector adjustable.

Finishing: anodized extruded aluminium.

Utilization: for ceiling installation. Suitable for return air or supply air. Installation height: 2,5-3,1 m.

Fixing: by inner mounting mobile bracket.

Accessories:

- Galvanized steel connection plenum box with or without insulation.
- Deflector.
- Equalizer.

MODÈLES | MODELS




DLDT10	Diffuseur sans déflecteur (1) Diffuser without deflector (1)
DLDT20	Diffuseur avec déflecteurs (1) + (2) Diffuser with deflector (1) + (2)
DLDT20EQ	Diffuseur avec déflecteur et équilibreur (1) + (2) + (3) Diffuser with deflector and equalizer (1) + (2) + (3)

PEINTURE | PAINTING


Couleurs RAL 9016 mat - 9010 brillant: + 15% - Autres couleurs RAL : prix sur demande
Color RAL 9016 matt - 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request



DESSINS | DRAWINGS

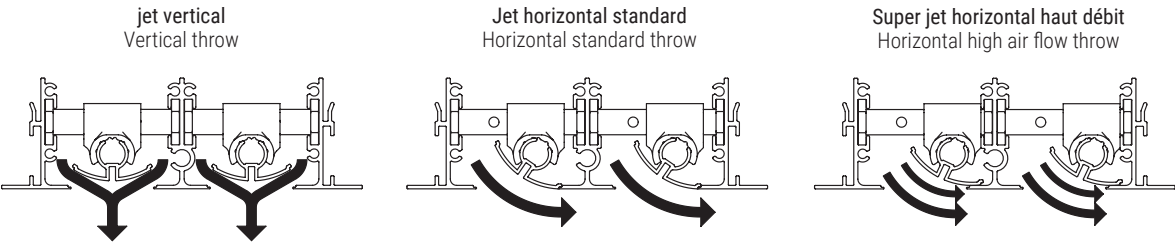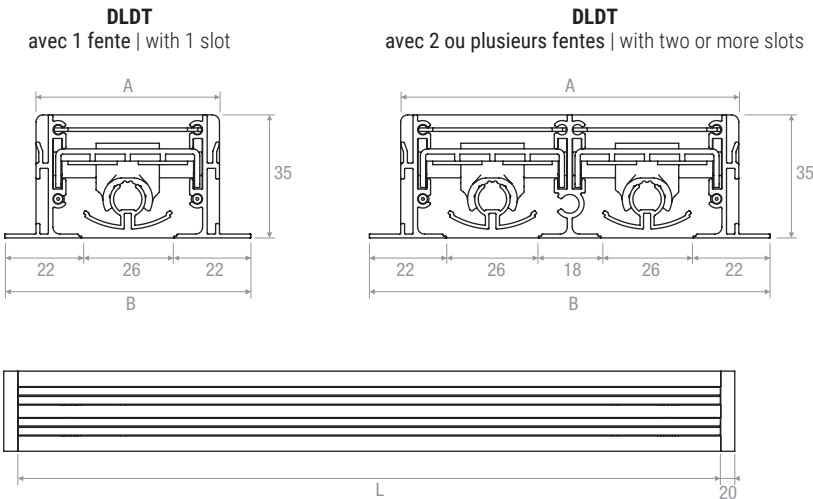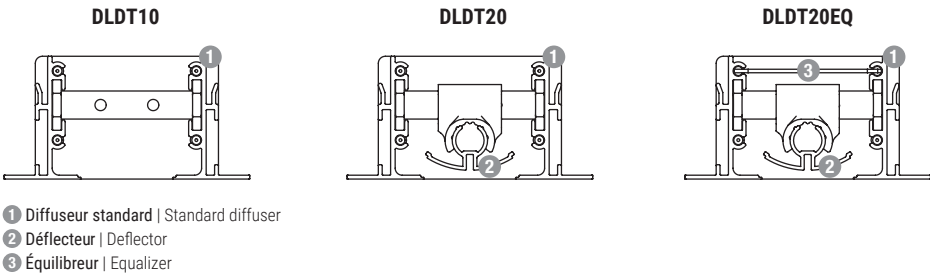

PLÉNUM | PLENUM

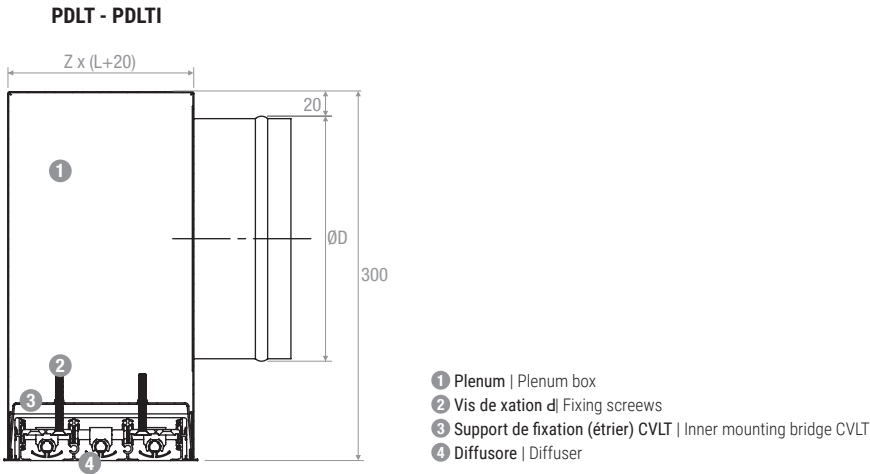

TAILLES | MEASURES

Fentes Slots	Longueur Length	Collier ext. Spigot	A	B	Z	CVLT Étriers Mounting brackets
N°	mm	Ø mm - N°	mm	mm	mm	N°
1	800	98-1	52	70	64	2
	1000	98-1				2
	1500	98-2				2
	2000	98-3				3
2	800	148-1	96	114	106	2
	1000	148-2				2
	1500	148-3				2
	2000	148-4				3
3	800	198-1	140	158	152	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
4	800	198-1	184	202	196	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
5	800	248-1	228	246	240	2
	1000	248-1				2
	1500	248-2				2
	2000	248-2				3
6	800	248-1	271	290	284	2
	1000	248-2				2
	1500	248-2				2
	2000	248-3				3



SOLUTION DE CONTINUITÉ | SLOTS INSTALLATION IN CONTINUOUS STRIPS

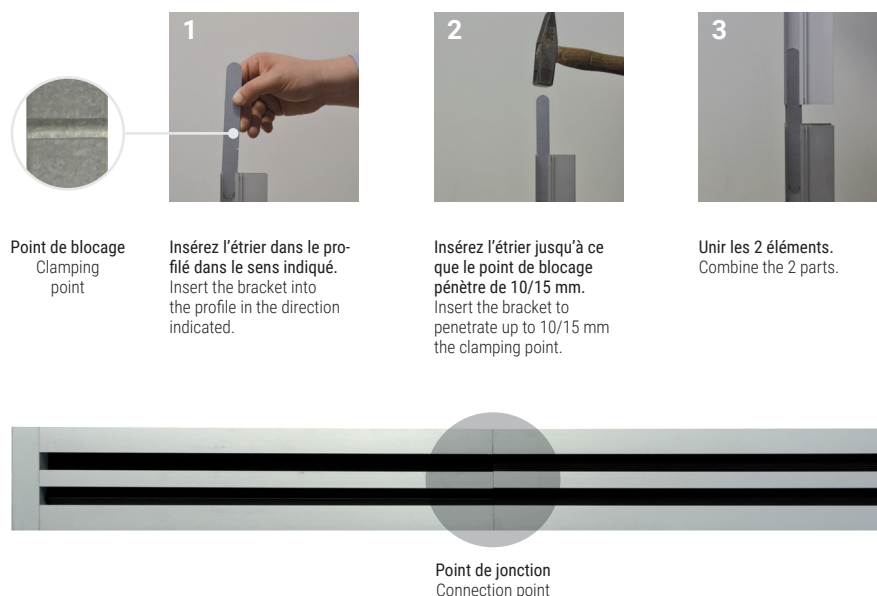


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Jet horizontal standard | Horizontal throw standard air flow rate




Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLDT1 1000	0,0095	30	190	< 20	45	1	8	10	55
DLDT2 1000	0,019	50	340	< 20	46	1	8	10	40
DLDT3 1000	0,028	80	480	< 20	45	1	8	10	35
DLDT4 1000	0,037	110	610	< 20	46	1	8	10	30
DLDT5 1000	0,047	140	730	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,056	160	850	< 20	46	1	8	10	25

Jet horizontal haut débit | Horizontal throw high air flow rate

Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLDT1 1000	0,015	60	290	< 20	45	1	8	10	40
DLDT2 1000	0,03	110	520	< 20	46	1	8	10	35
DLDT3 1000	0,046	170	720	< 20	45	1	8	10	30
DLDT4 1000	0,061	220	920	< 20	46	1	8	10	25
DLDT5 1000	0,077	280	1110	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,092	330	1290	< 20	46	1	8	10	25

DLDT

PRIX | PRICES

Fentes Slots	Longueur Lenght					
		DLDT10	DLDT20	DLDT20EQ	PDLT	PDLTI
N°	mm*	€	€	€	€	€
1	800					
	1000					
	1500					
	2000					
2	800					
	1000					
	1500					
	2000					
3	800					
	1000					
	1500					
	2000					
4	800					
	1000					
	1500					
	2000					

* Les longueurs indiquées doivent être interprétées comme passage d'air | The lenghts are actual neck sizes
Plénum en continuité augmenter les prix indiqués ci-dessus de 15% | Plenum box in continuity solution price increase 15%

ACCESSOIRES | ACCESSORIES

Modèle Model	€
CVLT 1-4 Fentes 1-4 Slots	
CVLT 5-8 Fentes 5-8 Slots	
CCKITCONTDLF Kit Continuité (2 pièces) Kit continuity (2 pieces)	