


DLFL

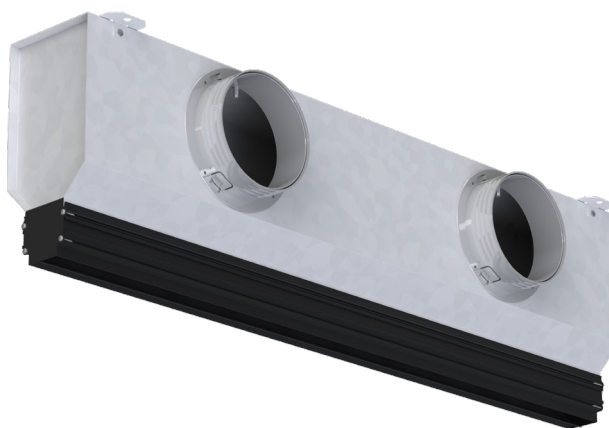

Caractéristiques : diffuseurs linéaires à fente simple nition standard noir RAL 9005 mat avec décteur , sans encadrement pour installation invisible au mur ou au plafond. DLFLADW-DLFLDW Diffuseur peint en blanc RAL 9016 mat.

Construction : aluminium peint en noir RAL 9005 mat.

Utilisation : au plafond ou au mur, pour souffage ou reprise. Possibilité de jet vertical et de jet latéral avec effet Coandă.

Fixation : au mur ou au plancher à l'aide d'étriers placés sur le plénum. Sièges d'appui du mur ou du plancher en plaque de plâtre obtenus sur le diffuseur.

Accessoires :

- Registre coulissant.
- Décteurs.
- Kit de continuité.
- Plénum en acier galvanisé avec xation circulaire en plastique et isolation extérieure en option en polyéthylène ép. 6 mm.

Characteristics: linear single slot diffusers standard version matt black RAL 9005 with deflector, without frame for hidden installation, on wall or ceiling. DLFLADW-DLFLDW diffuser nish white RAL 9016 matt.

Finishing: extruded aluminum painted black RAL 9005 matt.

Utilization: ceiling or wall installation for air supply and return. Possibility of vertical throw and lateral throw with Coanda effect.

Fixing: bracketing on the wall or floor using brackets placed on the plenum. Support seats of the wall or floor in plasterboard made on the same diffuser.

Accessories:


- Sliding damper.
- Deflectors.
- Continuity kit.
- Plenum box in galvanized steel with circular connection in plastic material and optional external insulation in polyethylene sp. 6 mm.

MODÈLES | MODELS


DLFLA10-DLFL10	Diffuseur standard (1) Standard diffuser
DLFLA20-DLFL20	Diffuseur avec ailettes de déflexion (1) + (2) Diffuser with deflectors (1) + (2)
DLFLA30-DLFL30	Diffuseur avec registre coulissant (1) + (3) Diffuser with sliding control damper (1) + (3)
DLFLA40-DLFL40	Diffuseur avec ailettes de déflexion et registre coulissant (1) + (2) + (3) Diffuser with deflectors and sliding control damper (1) + (2) + (3)
PDLFLA-PDLFL	Plénum non isolé Not insulated plenum box
PDLFLIA-PDLFLI	Plénum isolé Insulated plenum box
PDLFLAEQ-PDLFLEQ	Plénum non isolé avec équilibre Not insulated plenum box with equalizer
PDLFLAIEQ-PDLFLIEQ	Plénum isolé avec équilibre Insulated plenum box with equalizer



DESSINS | DRAWINGS

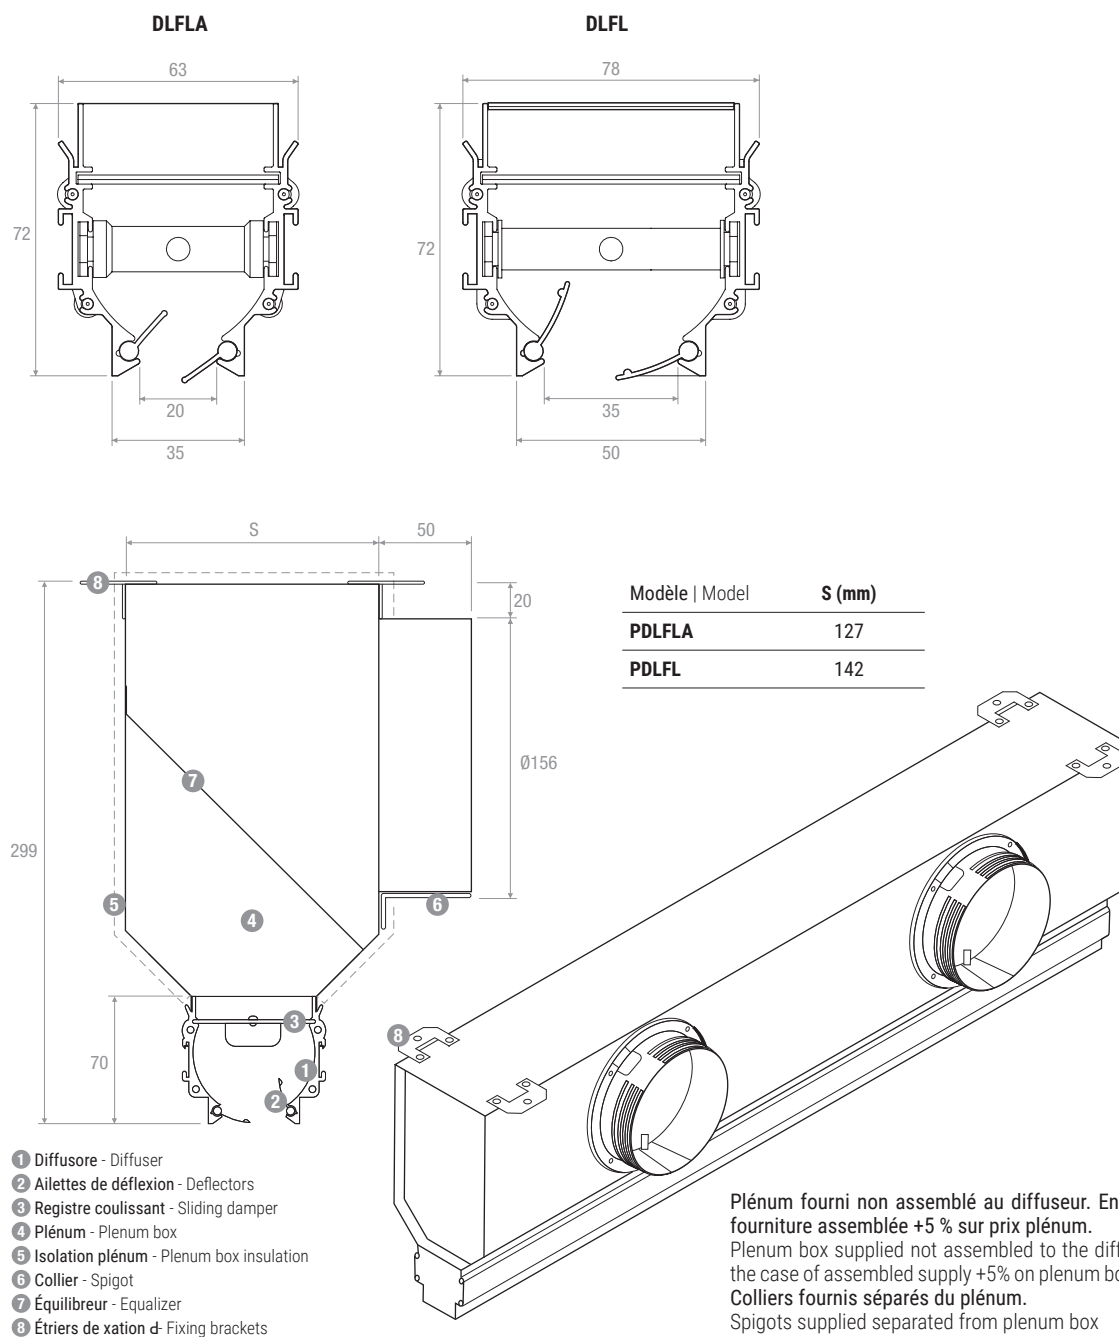


VERSIONI | VERSIONS

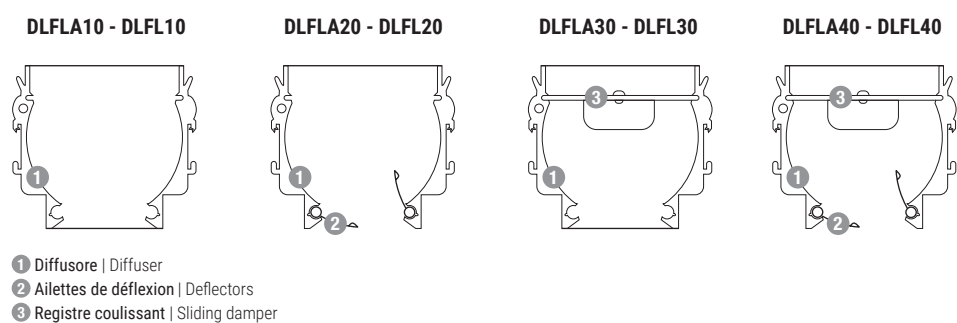


DLFL

JET | THROW

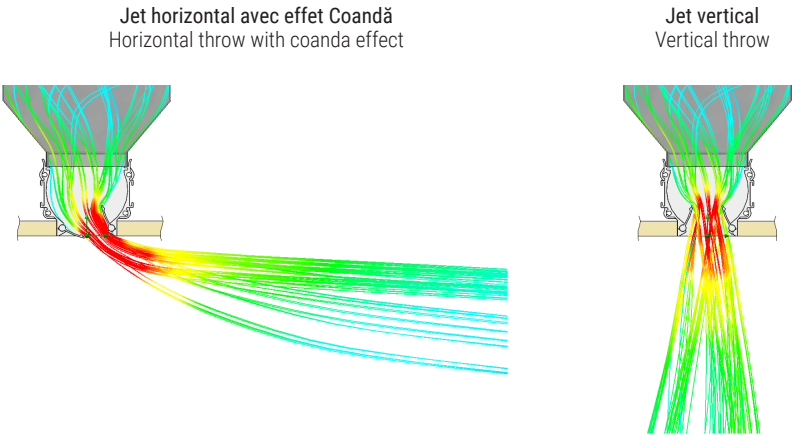

PLÉNUM | PLENUM

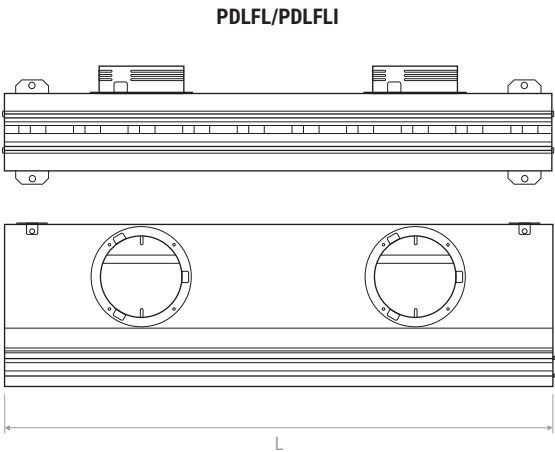

PDL

Modèle Model	Longueur Lenght	Colliers Spigots
	mm	Ø - N°
DLFLA	600	156-1
DLFLA	800	156-2
DLFLA	1000	156-2
DLFLA	1200	156-2
DLFLA	1500	156-3
DLFLA	2000	156-4
DLFL	600	156-1
DLFL	800	156-2
DLFL	1000	156-2
DLFL	1200	156-2
DLFL	1500	156-3
DLFL	2000	156-4

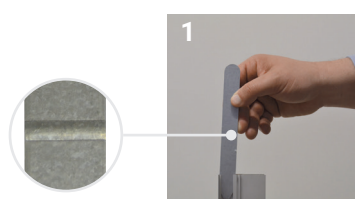


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA


Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLFLA1000	0,0098	60	215	31	45	2,92	9,4	10	50
DLFL1000	0,01715	125	430	34	48	5,68	15,36	10	50

* Sans équilibreur et registre complètement ouvert | Without equalizer and calibration damper completely open.


SOLUTION DE CONTINUITÉ | SLOTS INSTALLATION IN CONTINUOUS STRIPS




Point de blocage
Clamping
point



Insérez l'étrier dans le profilé dans le sens indiqué.
Insert the bracket into the profile in the direction indicated.



Insérez l'étrier jusqu'à ce que le point de blocage pénètre de 10/15 mm.
Insert the bracket to penetrate up to 10/15 mm the clamping point.



Unir les 2 éléments.
Combine the 2 parts.

DLFL

PRIX | PRICES

									Tête Endcap
Modèle Model	DLFLA10	DLFLA20	DLFLA30	DLFLA40	PDLFLA	PDLFLAI	PDLFLAEQ	PDLFLAIEQ	TST
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
DLFLA 600									
DLFLA 800									
DLFLA 1000									
DLFLA 1200									
DLFLA 1500									
DLFLA 2000									

									Tête Endcap
Modèle Model	DLFL10	DLFL20	DLFL30	DLFL40	PDLFL	PDLFLI	PDLFLEQ	PDLFLIEQ	TST
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
DLFL 600									
DLFL 800									
DLFL 1000									
DLFL 1200									
DLFL 1500									
DLFL 2000									

									Tête Endcap
Modèle Model	DLFLADW10	DLFLADW20	DLFLADW30	DLFLADW40	PDLFLA	PDLFLAI	PDLFLAEQ	PDLFLAIEQ	TST26
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
DLFLADW 600									
DLFLADW 800									
DLFLADW 1000									
DLFLADW 1200									
DLFLADW 1500									
DLFLADW 2000									

									Tête Endcap
Modèle Model	DLFLDW10	DLFLDW20	DLFLDW30	DLFLDW40	PDLFL	PDLFLI	PDLFLEQ	PDLFLIEQ	TST26
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
DLFLDW 600									
DLFLDW 800									
DLFLDW 1000									
DLFLDW 1200									
DLFLDW 1500									
DLFLDW 2000									



ACCESSOIRES | ACCESSORIES

Modèle Model	€
CCKITCONTDLF Kit Continuité (2 pièces) Kit continuity (2 pieces) 	