


DMTN

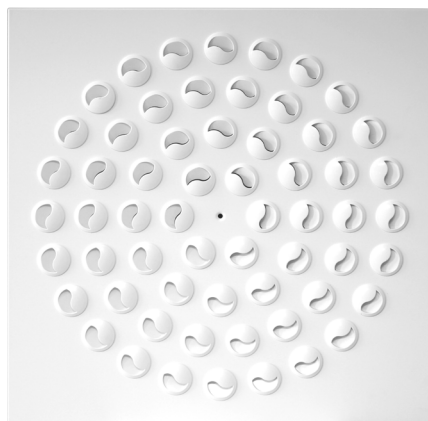

Caractéristiques : diffuseurs avec buses réglables sur panneau.

Construction : acier peint en blanc RAL 9016 mat, microbuses en ABS blanc RAL 9010.

Utilisation : au plafond, en soufflage. Hauteur d'installation : 2,6-4,1 m.

Fixation : avec des vis latérales ou à l'aide d'une vis centrale sur le pont de montage.

Accessoires :

Plénum en acier galvanisé :

- Avec ou sans isolation.
- Avec ou sans équilibreur.
- Avec ou sans registre de réglage.
- Avec ou sans pont de fixation.

Characteristics: diffusers with adjustable nozzles on panel.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

Utilization: for ceiling installation and for air delivery. Installation height: 2,6-4,1 m.


Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

DESSINS | DRAWINGS

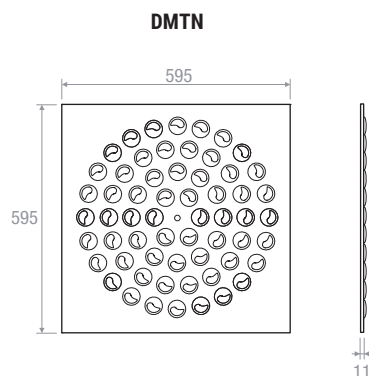

PLÉNUM | PLENUM

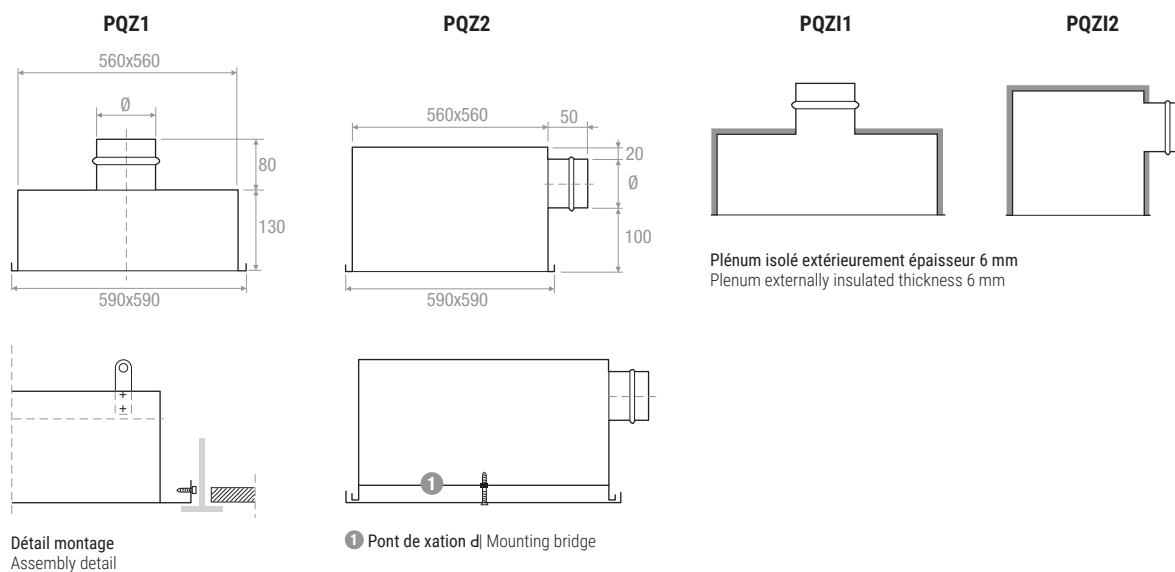



TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA



Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_l [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMTN 600	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50

PRIX | PRICES

stock

 			
AxB	Buses pour diffuseur Nozzles for diffuser	DMTN	Boîte
mm	N°	€	Pièces Pieces
600	60		5

PRIX PLÉNUM | PLENUM PRICES

   								
AxB	Raccord Spigot	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Registre Damper	Équilibreur Equalizer	Pont de fixation Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							