


DP

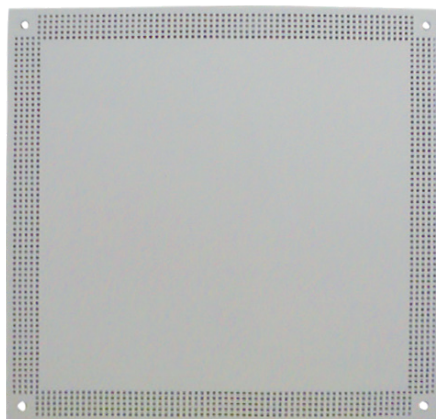

Caractéristiques : diffuseurs à écran plat avec jet radial plafonnier.

Construction : acier peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond pour l'entrée d'air. Hauteur d'installation : 2,8-3 m.

Fixation : avec panneau sur faux plafond modulaire.

Accessoires :

Plénum en acier galvanisé :

- Avec ou sans isolation.
- Avec ou sans équilibreur.
- Avec ou sans registre de réglage.

Characteristics: flat screen diffuser with ceiling radial flow.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: Ceiling installation for air supply. Installation height: 2,8-3 m.


Fixing: mounting with panel of modular ceiling.

Accessories:


Galvanized steel plenum:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.

DESSINS | DRAWINGS

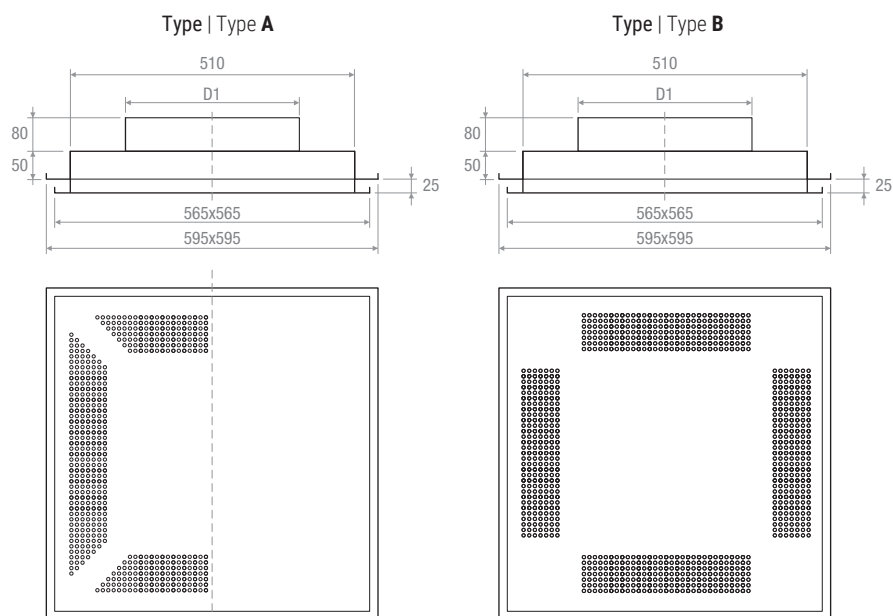

PLÉNUM | PLENUM

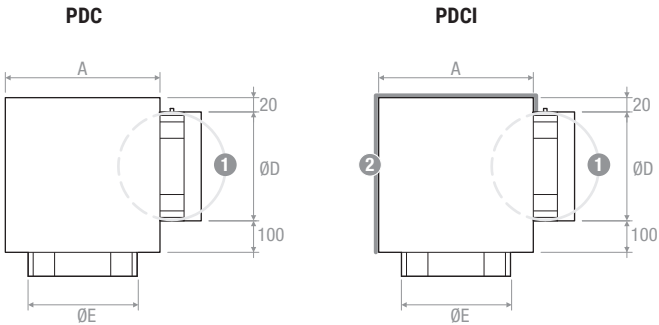

- 1 Registre (sur demande) | Damper (on request)
2 Isolation | Insulation

PLENUM	AxA	ØD	ØE
PDC 160	250x250	156	162
PDC 200	300x300	196	202
PDC 250	350x350	196	252
PDC 315	400x400	246	317

TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DP 160	180	410	-	43	1,1	3,4	10	50
DP 200	240	540	-	41	1,6	5,1	10	50
DP 250	320	720	-	39	2,4	7,7	10	50
DP 315	430	970	-	38	3,7	11,8	10	50

PRIX | PRICES

					Registre pour plénum Damper for plenum	Équilibreur pour plénum Equalizer for plenum
Ø	D1	DP	PDC	PDCI		
mm	Ø mm	€	€	€	€	€
160	159					
200	199					
250	249					
315	314					

