


DPI

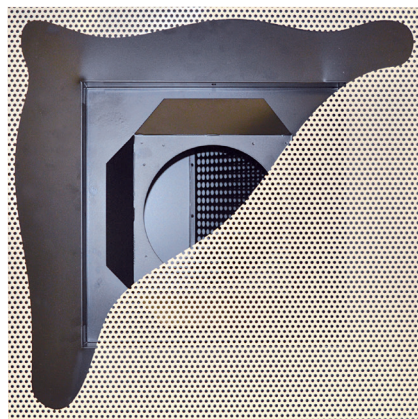

Caractéristiques : diffuseurs multidirectionnels à panneau avec écran perforé à haute induction avec déviateur de jet.

Construction : acier peint en blanc RAL 9016 mat. Déflecteurs noirs RAL 9005.

Utilisation : au plafond pour l'entrée d'air. Hauteur d'installation : 2,8-3,4 m.

Fixation : avec panneau sur faux plafond modulaire.

Accessoires : plénium à raccord latéral avec ou sans isolation.

Characteristics: multidirectional high induction diffuser on panel with perforated plate high induction and flow diverter.


Finishing: RAL 9016 white matt painted steel. Deflectors black RAL 9005.

Utilization: ceiling installation for air supply. Installation height: 2,8-3,4 m.


Fixing: mounting with panel of modular ceiling.

Accessories: plenum box with side connection with or without insulation.


CONFIGURATIONS DES JETS D'AIR | AIR FLOW DIRECTIONS




4 Voies passage air
4 Air flows




3 Voies passage air
3 Air flows



2 Voies passage air
2 Air flows



2 Voies passage air
2 Air flows



1 Voie passage air
1 Air flow

Côté fermé | Closed side



Côté ouvert | Open side



DESSINS | DRAWINGS

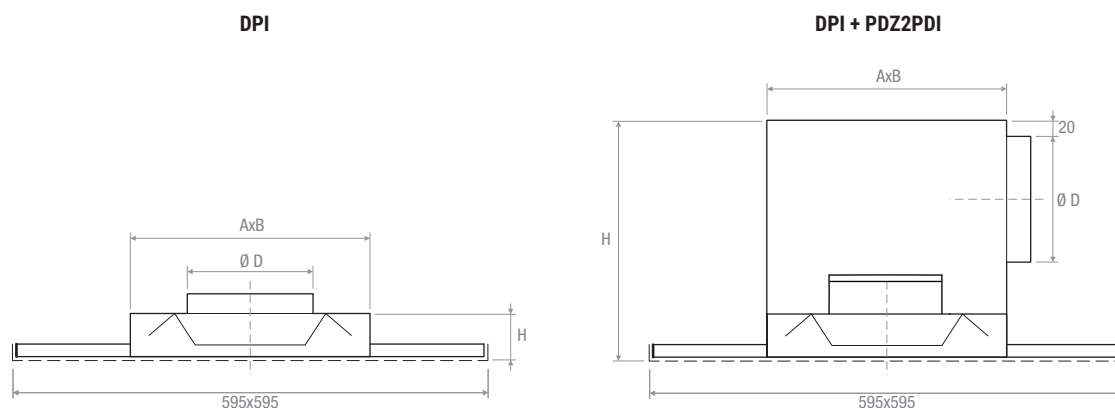


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,50) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DPI 160	230	520	32	58	0,70	1,70	10	50
DPI 200	320	720	32	58	0,90	2,00	10	50
DPI 250	440	990	31	58	1,10	2,40	10	50
DPI 315	620	1380	31	57	1,30	2,90	10	50

PRIX | PRICES

DPI	AxB	H	Ø D	
	mm	mm	mm	€
160	306x306	55	158	
200	381x381	60	198	
250	476x476	70	248	
315	592x592	90	313	

Modèle Model	AxB	H	Ø D	
	mm	mm	mm	€
PDZ2DPI160	306x306	280	158	
PDZ2DPI200	381x381	320	198	
PDZ2DPI250	476x476	370	248	
PDZ2DPI315	592x592	435	313	
PDZI2DPI160	306x306	280	158	
PDZI2DPI200	381x381	320	198	
PDZI2DPI250	476x476	370	248	
PDZI2DPI315	592x592	435	313	