


FPF

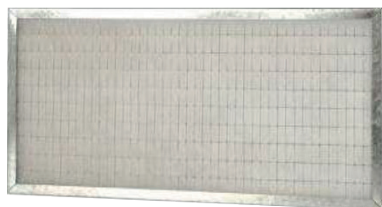

Caractéristiques : panneau ltrant plat synthétique avec cadre en U en acier galvanisé, double grille ondulée en l d'acier galvanisé électrosoudé qui soutient le tissu ltrant en br e de polyester. Convient pour la préltration dans les systèmes de ventilation et de climatisation.


Characteristics: synthetic flat lter cell with U-section frame in galvanized steel, double corrugated mesh in electro-welded galvanized steel wire that supports the polyester ber lter fabric. Suitable for pr e-ltration in v entilation and air conditioning systems.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS	Épaisseur Thickness 12 mm	Épaisseur Thickness 23 mm
EN ISO 16890:2016	ISO COARSE	ISO COARSE
Classe d'efficacité Efficiency class (EN 779-2012)	G2	G4
Efficacité gravimétrique moyenne Average gravimetric efficiency	80%	90%
Grammage tissu filtrant Filter fabric weight	100 g/sm	200 g/sm
Température maximale d'utilisation Maximum operating temperature	100 °C	100 °C
Humidité relative maximale Maximum operating relative humidity	100%	100%
Perte de charge initiale Initial air pressure drop	26 pa	43 pa
Perte de charge finale conseillée Recommended final air pressure drop	250 pa	250 pa
Perte de charge maximale Maximum air pressure drop	400 pa	400 pa
Capacité de dépoussiérage Dust collection capacity	235 g/sm	351 g/sm
Vitesse de face conseillée Recommended front speed	1,5 m/s	1,5 m/s
Réaction au feu (DIN 53438/3) Reaction to fire (DIN 53438/3)	class F1	class F1
NF-F-16-101	M1	M1

Données relatives à la vitesse de franchissement 1,5 m/s | Data referring to crossing speed 1,5 m/s



DESSINS | DRAWINGS



PRIX | PRICES

Base Base	Hauteur Height	Épaisseur Thickness	
mm	mm	mm	€
Min 100 Max 1600	Min 100 Max 230	3-5-6-8-10-12	Prix sur demande Prices on request

Modèle Model	Épaisseur Thickness 12 mm	Épaisseur Thickness 23 mm
BxH	€	€
400x400		
500x400		
625x400		
500x500		
625x500		
592x592		
592x287		
490x592		