


FPMZA

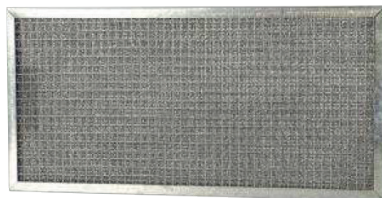

Caractéristiques : panneau ltr ant plat métallique avec cadre en U en acier galvanisé, double grille en l galvanisé électrosoudé qui soutient le tissu ltr ant. Média ltr ant constitué d'une manche en maille en aluminium cousue. Convient pour la ltr ation des poussières sèches, des brouillards huileux, pour le traitement de l'air avec des fumées et des graisses.

Characteristics: flat metal lter cell with galvanized steel U-section n frame, double electro-welded galvanized wire mesh that supports the lter fabric. Filter media made of metal mesh in aluminum cuspidate braiding. Suitable for ltering dry dust, oil mists, air treatment with fumes and grease.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS	Épaisseur Thickness 10 mm	Épaisseur Thickness 23 mm	Épaisseur Thickness 48 mm
EN ISO 16890:2016	ISO COARSE	ISO COARSE	ISO COARSE
Classe d'efficacité d Efficiency class (EN 779-2012)	G2	G2	G2
Efficacité gravimétrique moyenne Average gravimetric efficiency	65%	70%	75%
Température maximale d'utilisation Maximum operating temperature	200 °C	200 °C	200 °C
Humidité relative maximale Maximum operating relative humidity	100%	100%	100%
Perte de charge initiale Initial air pressure drop	5 pa	10 pa	15 pa
Perte de charge nale conseillée d Recommended final air pressure drop	150 pa	150 pa	150 pa
Perte de charge maximale Maximum air pressure drop	300 pa	300 pa	300 pa
Vitesse de face conseillée Recommended front speed	1,5 m/s		
Couches de manche Layers of stocking	2	4	6

Données relatives à la vitesse de franchissement 1,5 m/s | Data referring to crossing speed 1,5 m/s

PRIX | PRICES

Modèle Model	Épaisseur Thickness 10 mm	Épaisseur Thickness 23 mm	Épaisseur Thickness 48 mm
	€	€	€
400x400			
500x400			
625x400			
500x500			
625x500			
592x592			
592x287			
490x592			

