


FPP

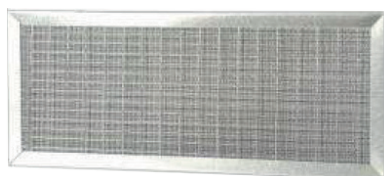

Caractéristiques : panneaux ltrants plates avec média ltrant en polypropylène nid d'abeille. Cadre en acier galvanisé, grilles galvanisées et électrosoudées. Convient pour la ltration primaire dans le traitement de l'air ambiant.

Characteristics: flat lter cells with honeycombin polypropylene lter media. Galvanized steel frame, galvanized and electrowelded nets. Suitable for primary ltration in ambient air treatment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL CHARACTERISTICS

EN ISO 16890:2016	ISO COARSE
Classe d'efficacité d Efficiency class (EN 779-2012)	G2
Perte de charge initiale Initial air pressure drop	23 pa
Perte de charge nale conseillée d Recommended final air pressure drop	250 pa
Vitesse de face conseillée Recommended front speed	1,5 m/s

Données relatives à la vitesse de franchissement 1,5 m/s | Data referring to crossing speed 1,5 m/s

PRIX | PRICES

Épaisseur Thickness	Hauteur Height	Base Base	
mm	mm	mm	€
3-5	Min 100 Max 230	Min 100 Max 1600	Prix sur demande Prices on request

