

FTD



Caractéristiques : diffuseur au sol à effet hélicoïdal.

Construction : aluminium moulé sous pression et ébavuré. Corbeille de dépoussiérage et hélicoïde de réglage en acier galvanisé.

Utilisation : sur sol ottant, en souffage.

Fixation : à l'aide d'une plaque de fixation et de vis pour sols épais jusqu' à 50 mm.


Characteristics: floor twist diffuser.

Finishing: die-cast and deburred aluminium. Dirt trap and adjustable swirl element are made of galvanized steel.

Utilization: for false floor installation and for air delivery.

Fixing: by fixing plate and screws for false floors with thickness less than 50 mm.

DESSINS | DRAWINGS

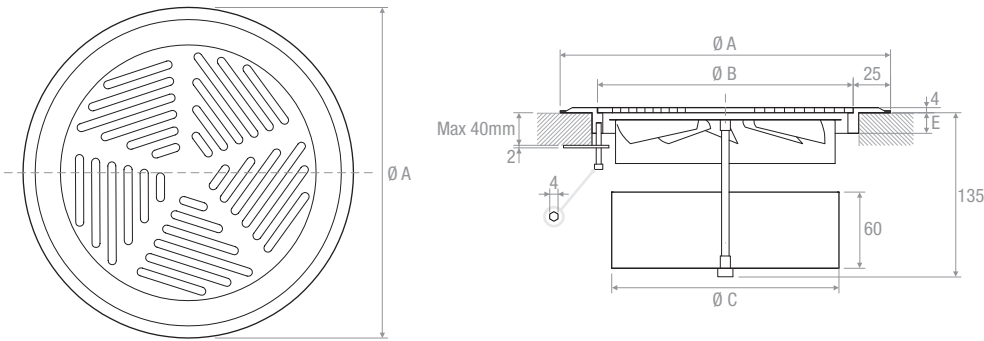

	Ø A	Ø B	Ø C	E
mm	mm	mm	mm	mm
150	190	140	126	14
200	240	190	176	19

TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
FTD150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
FTD200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50

PRIX | PRICES

stock

mm	€
150	
200	