



# FTFV

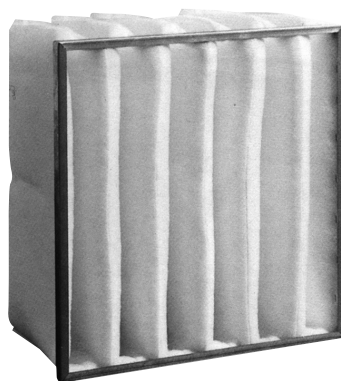

**Caractéristiques :** filtre à poches souples avec cadre de support en acier galvanisé et média filtrant en fibre synthétique. Perte de charge maximale côté air 450 pa. Température d'utilisation maximale 70°C. Humidité relative maximale 100 %. Convient pour les unités de traitement d'air, la préfiltration des filtres absolus, la filtration des systèmes de peinture.

**Characteristics:** soft pocket filter with galvanized steel frame and synthetic fiber filter media. Maximum air side pressure drop 450 pa. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for air handling units, pre-filtration of absolute filters, filtration of painting systems.

## DESSINS | DRAWINGS

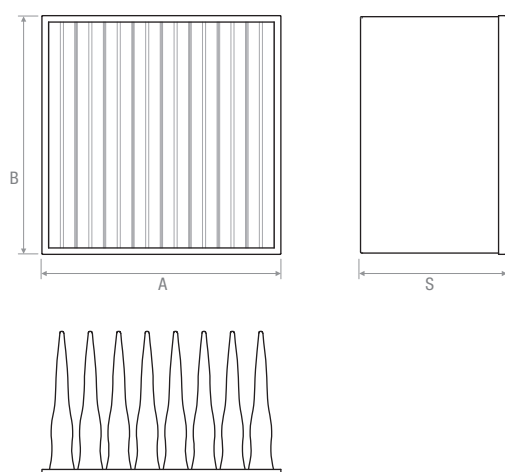

FIL-SIL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E PRIX | TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PRICES

| AxB            | Longueur<br>Lenght | Classe   Class<br>EN779:2012 | Nombre poches<br>Number of pockets | Débit d'air nominale<br>Air flow rate | Surface filtrante<br>Filtering surface | Perte de charge initiale<br>initial pressure drop | € |
|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| mm             | mm                 |                              |                                    | mc/h                                  | sm                                     | pa                                                |   |
| <b>287x592</b> | 360                | G4                           | 3                                  | 1700                                  | 1,3                                    | 55                                                |   |
| <b>490x592</b> | 360                | G4                           | 5                                  | 2800                                  | 2,15                                   | 55                                                |   |
| <b>592x592</b> | 360                | G4                           | 6                                  | 3400                                  | 2,6                                    | 55                                                |   |
| <b>287x592</b> | 500                | G4                           | 3                                  | 1700                                  | 1,8                                    | 50                                                |   |
| <b>490x592</b> | 500                | G4                           | 5                                  | 2800                                  | 3                                      | 50                                                |   |
| <b>592x592</b> | 500                | G4                           | 6                                  | 3400                                  | 3,6                                    | 50                                                |   |