


FTFVA



Caractéristiques : ltre à poches souples avec cadre de support en acier galvanisé et média ltrant en brle synthétique. Perte de charge maximale côté air 450 pa. Température d'utilisation maximale 70°C. Humidité relative maximale 100 %. Convient pour les unités de traitement d'air, la préiltration des ltres absolus, la ltration des systèmes de peinture.

Characteristics: soft pocket lter with galvanized steel frame and synthetic ber lter media. Maximum air side pressure drop 450 pa. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for air handling units, pre-ltration of absolute lters, ltration of painting systems.

DESSINS | DRAWINGS

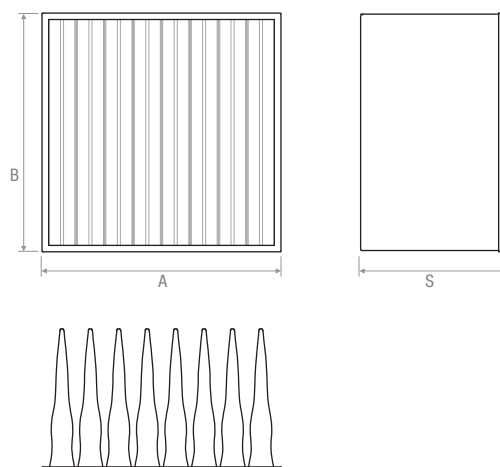

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E PRIX | TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PRICES

AxB	Longueur Lenght	Classe Class EN779:2012	Classe Class ISO EN 16890	Nombre poches Number of pockets	Débit d'air nominale Air flow rate	Surface filtrante Filtering surface	Perte de charge initiale initial pressure drop	
mm	mm				mc/h	sm	pa	€
287x592	535	F7	ePM2,5 70%	4	1700	2,45	100	
490x592	535	F7	ePM2,5 70%	6	2800	3,65	100	
592x592	535	F7	ePM2,5 70%	8	3400	4,85	100	
287x592	535	F7	ePM2,5 70%	5	1700	3,05	80	
490x592	535	F7	ePM2,5 70%	8	2800	4,85	80	
592x592	535	F7	ePM2,5 70%	10	3400	6,05	80	

AxB	Longueur Lenght	Classe Class EN779:2012	Classe Class ISO EN 16890	Nombre poches Number of pockets	Débit d'air nominale Air flow rate	Surface filtrante Filtering surface	Perte de charge initiale initial pressure drop	
mm	mm				mc/h	sm	pa	€
287x592	535	F8	ePM1 65%	4	1700	2,45	120	
490x592	535	F8	ePM1 65%	6	2800	3,65	120	
592x592	535	F8	ePM1 65%	8	3400	4,85	120	
287x592	535	F8	ePM1 65%	5	1700	3,05	105	
490x592	535	F8	ePM1 65%	8	2800	4,85	105	
592x592	535	F8	ePM1 65%	10	3400	6,05	105	

AxB	Longueur Lenght	Classe Class EN779:2012	Classe Class ISO EN 16890	Nombre poches Number of pockets	Débit d'air nominale Air flow rate	Surface filtrante Filtering surface	Perte de charge initiale initial pressure drop	
mm	mm				mc/h	sm	pa	€
287x592	635	F7	ePM2,5 70%	4	1700	2,95	85	
490x592	635	F7	ePM2,5 70%	6	2800	4,35	85	
592x592	635	F7	ePM2,5 70%	8	3400	5,85	85	
287x592	635	F7	ePM2,5 70%	5	1700	3,65	65	
490x592	635	F7	ePM2,5 70%	8	2800	5,85	65	
592x592	635	F7	ePM2,5 70%	10	3400	7,3	65	

AxB	Longueur Lenght	Classe Class EN779:2012	Classe Class ISO EN 16890	Nombre poches Number of pockets	Débit d'air nominale Air flow rate	Surface filtrante Filtering surface	Perte de charge initiale initial pressure drop	
mm	mm				mc/h	sm	pa	€
287x592	635	F8	ePM1 65%	4	1700	2,95	115	
490x592	635	F8	ePM1 65%	6	2800	4,35	115	
592x592	635	F8	ePM1 65%	8	3400	5,85	115	
287x592	635	F8	ePM1 65%	5	1700	3,65	95	
490x592	635	F8	ePM1 65%	8	2800	5,85	95	
592x592	635	F8	ePM1 65%	10	3400	7,3	95	

Filtres efficacité F9 sur demande | Filters F9 efficiency on request