

GRPW



Caractéristiques : diffuseur à fentes pour sol.

Construction : aluminium.

Utilisation : au sol, dans les piscines et dans les pièces avec de grandes surfaces vitrées ou des façades continues, en soufflage. Ils sont utilisés pour prévenir les phénomènes de condensation pendant les saisons chaudes.

Fixation : avec vis.

Accessoires : sur demande.

Characteristics: floor slot diffuser.

Finishing: aluminium.

Utilization: for floor installation, in swimming pool and rooms with large glass surfaces or curtain walling, for air delivery. They are used to prevent condensation phenomena during heating season.

Fixing: by using screws.


Accessories: on demand.

PEINTURE | PAINTING


Couleurs RAL 9016 mat, RAL 9010 brillant : +15% - Autres couleurs RAL : prix sur demande
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request




1 fente | slot

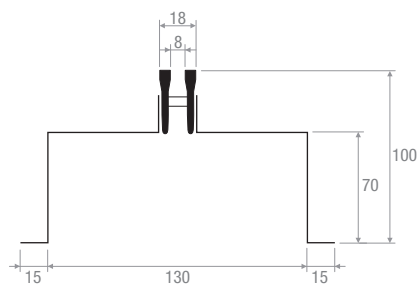


2 fentes | slots

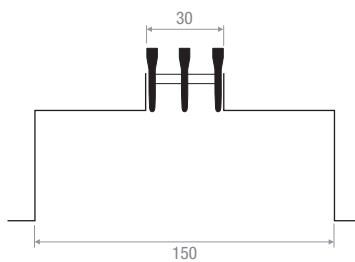


3 fentes | slots

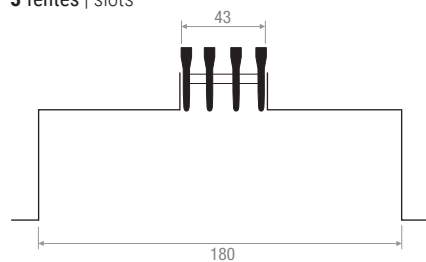


4 fentes | slots

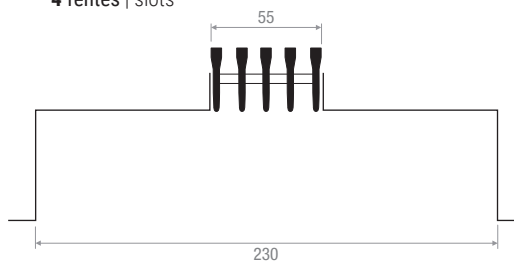


5 fentes | slots

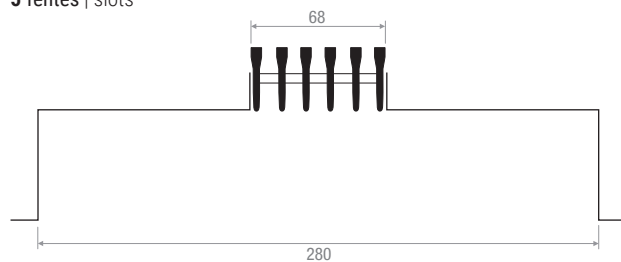

6 fentes | slots

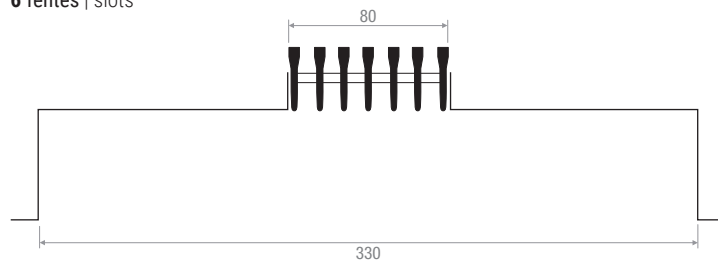

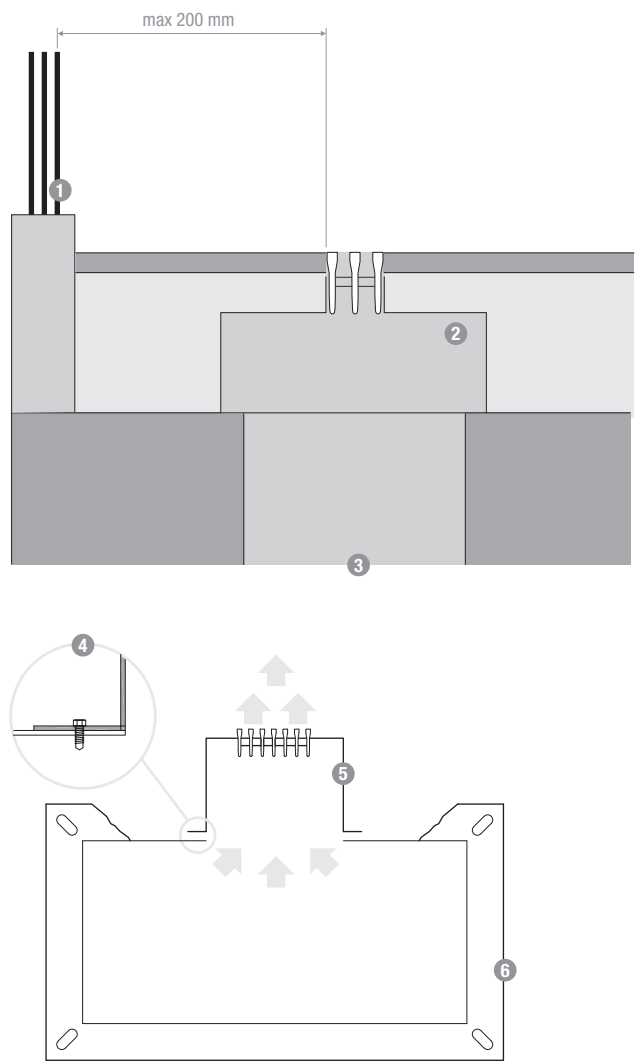

- ① Vitre | Glass
- ② GRPW
- ③ Conduit de soufflage d'air | Air supply duct
- ④ Détail fixation diffuseur au conduit | Particular fixing diffuser on duct
- ⑤ Conduit d'air | Air duct

TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Y _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Caractéristiques pour 1 mètre de longueur | Characteristics for 1 meter of length

PRIX | PRICES

TAILLES DISPONIBLES | SIZES AVAILABLE: L mm: 1000/2000

Modèle Model	m	Bouchon d'extrémité End cap TPPTRMGRPW		Support continuité Continuity support SPPCNTGRPW	
		€	€	€	€
GRPW1					
GRPW2					
GRPW3					
GRPW4					
GRPW5					
GRPW6					