


# PBZU

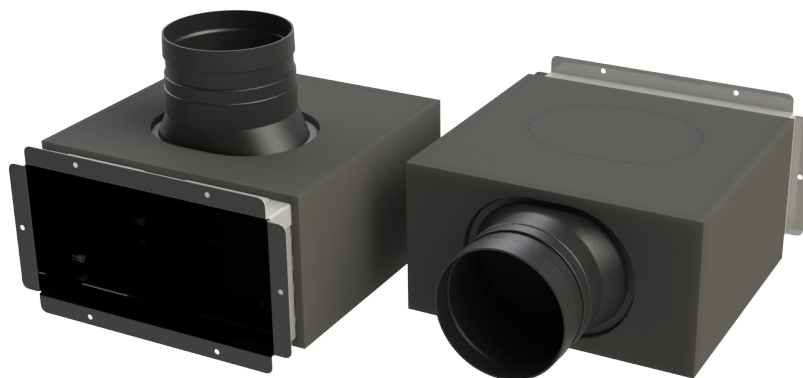


**Caractéristiques :** Plénum multifonction pour grilles en acier prépeint en noir avec prédisposition pour le détachement en plastique à placer à l'arrière ou au-dessus. Avec isolation extérieure, le polyéthylène a une épaisseur de 6 mm.

**Classe d'étanchéité A selon EN 1751.**

**Characteristics:** multifunctional plenum box for grilles in pre painted black galvanized steel with provision for plastic spigot to be placed at the rear or above. Complete with external insulation in 6 mm thick polyethylene.


**Leakage class A according UNI EN 1751.**

DESSINS | DRAWINGS

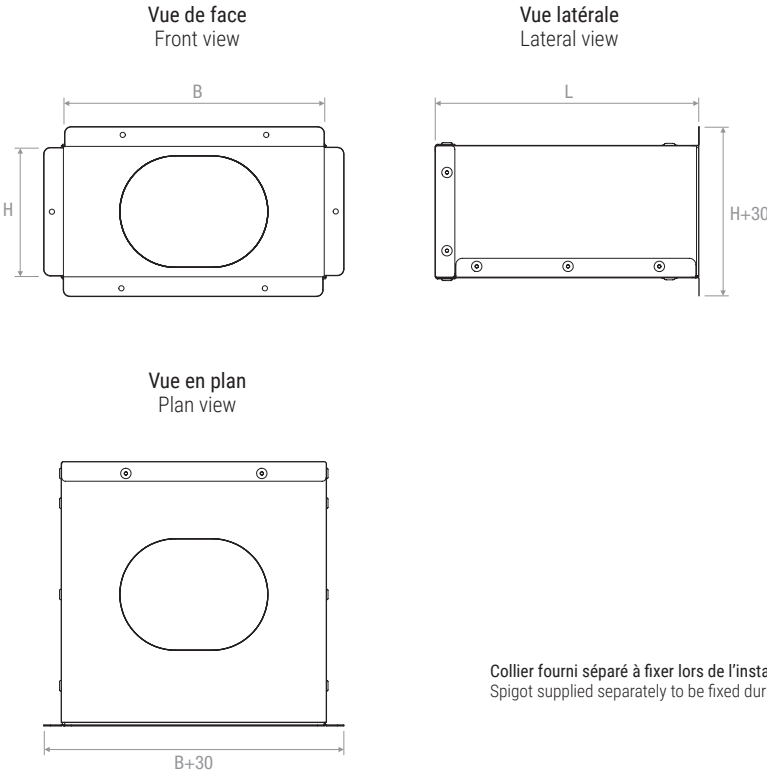

MONTAGE | MOUNTING

COLLIER ARRIÈRE | REAR SPIGOT

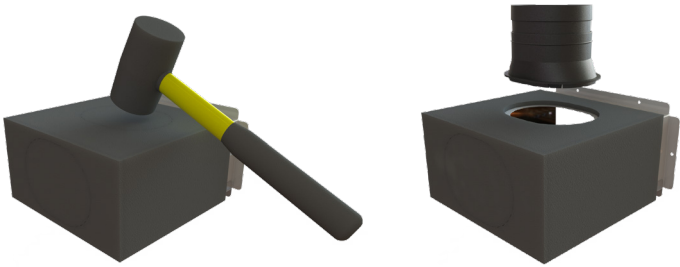

COLLIER LATÉRAL | LATERAL SPIGOT


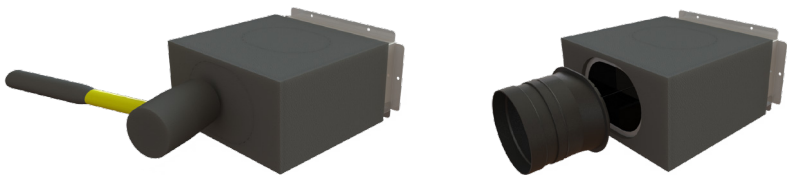


TABLEAU ESSAI ÉTANCHÉITÉ SELON EN 1751 | TABLE TEST LEAKAGE ACCORDING EN 1751

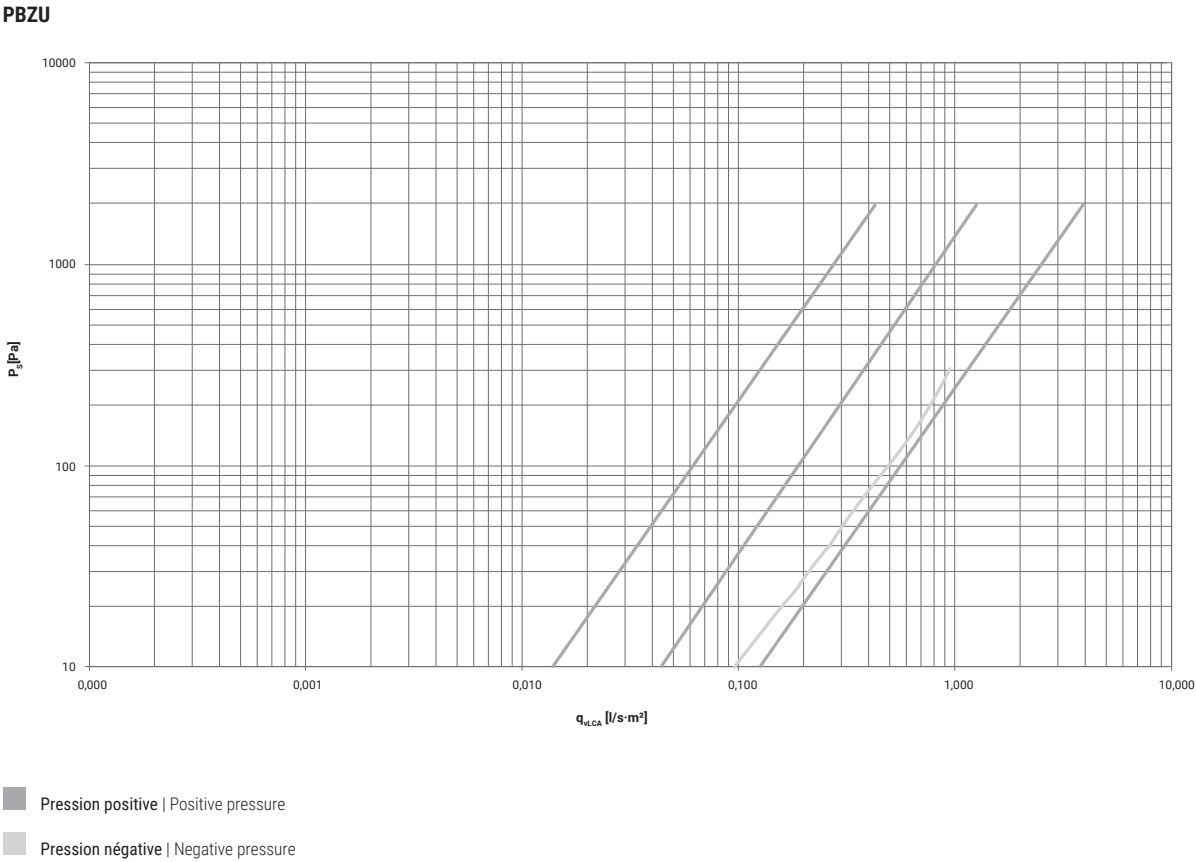

RÉSULTATS | RESULTS

|                                     |                                      |                |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Activité   Activity                 | Pression maximale   Maximum pressure | Classe   Class |
| Étanchéité boîtier   Casing leakage | 300 Pa                               | A              |

PRIX | PRICES

stock

| Base   Base | Hauteur   Height | Largeur   Length | Ø   | Raccords   Spigots |   |
|-------------|------------------|------------------|-----|--------------------|---|
| mm          | mm               | mm               | mm  | N°                 | € |
| 200         | 100              | 220              | 100 | 1                  |   |
| 300         | 100              | 220              | 100 | 1                  |   |
| 400         | 100              | 220              | 100 | 1                  |   |
| 500         | 100              | 220              | 100 | 2                  |   |
| 600         | 100              | 220              | 100 | 2                  |   |
| 200         | 150              | 270              | 150 | 1                  |   |
| 300         | 150              | 270              | 150 | 1                  |   |
| 400         | 150              | 270              | 150 | 1                  |   |
| 500         | 150              | 270              | 150 | 1                  |   |
| 600         | 150              | 270              | 150 | 2                  |   |
| 200         | 200              | 320              | 200 | 1                  |   |
| 300         | 200              | 320              | 200 | 1                  |   |
| 400         | 200              | 320              | 200 | 1                  |   |
| 500         | 200              | 320              | 200 | 1                  |   |
| 600         | 200              | 320              | 200 | 2                  |   |

Vitesse maximale recommandée sur raccord 6 m/s | Maximum speed recommended on the spigot 6 m/s