


PDT

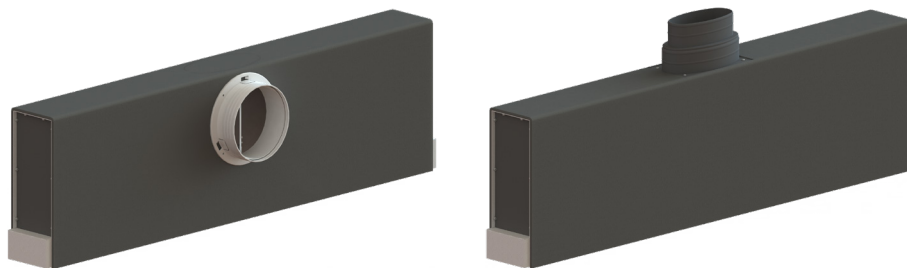

Caractéristiques : kit plénum multifonction pour diffuseurs linéaires DLF/DLN.

Construction : réalisation en acier galvanisé avec isolation extérieure en polyéthylène ép. 6 mm, avec :

- Prédécoupes latérales et arrière.
- Étriers inclinés (CVL) pour fixation au plénum.
- Bouchons pour fermeture latérale plénum (installation d'un seul diffuseur) ou fixation entre plénum (installation dans solution de continuité).

Utilisation : adaptés aussi bien pour une installation avec un seul diffuseur et pour la réalisation de lignes en continu.

Fixation : Assemblage du diffuseur au plénum au moyen d'étriers inclinés (CVL) et de vis, le tout inclus dans le kit.

Emballage : kit unique emballé avec du nylon de protection.

Characteristics: multifunctional plenum kit for DLF / DLN linear slot diffusers.

Finishing: made of galvanized steel with polyethylene outer insulation sp. 6 mm, complete with:


- Pre-cut holes for side and rear spigots.
- Inclined brackets (CVL) for fixing the diffuser on the plenum box.
- Plenum side closing caps (stand alone installation) or fitting between plenums (continuity solution installation).

Utilization: simultaneously for single installation and for lines of continuity realization.

Fixing: assembly of the plenum to the diffuser by means of inclined brackets (CVL) and screws all included in the Kit.


Packing: single packed with protective nylon.

DESSINS | DRAWINGS

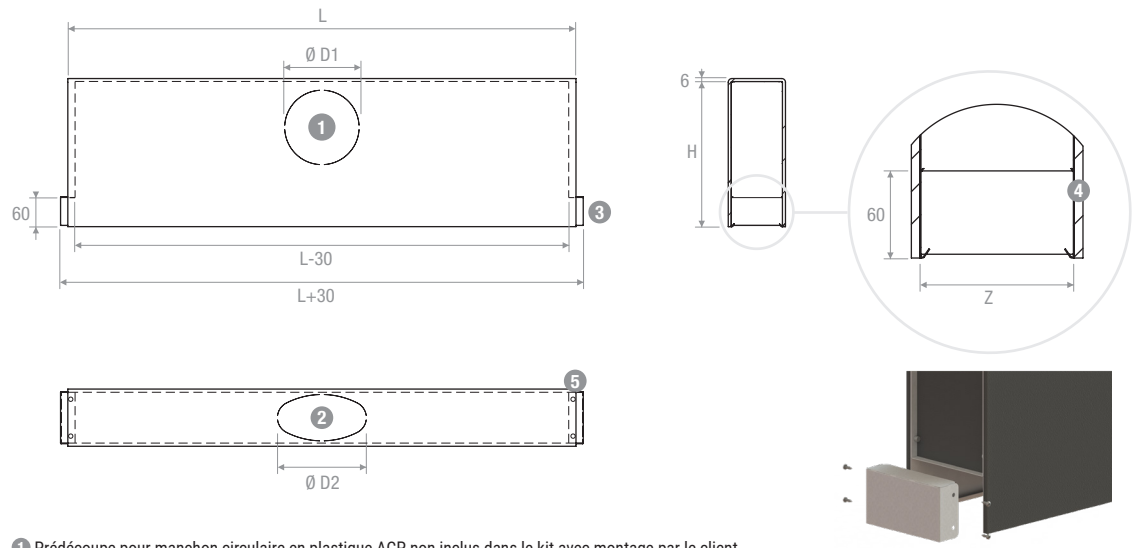



- 1 Prédécoupe pour manchon circulaire en plastique ACP non inclus dans le kit avec montage par le client
Pre-cut hole for circular plastic spigot ACP not included in the kit with customized mounting.
- 2 Prédécoupe pour manchon ovale en plastique AOP non inclus dans le kit avec montage par le client
Pre-cut hole for oval plastic spigot AOP not included in the kit with customized mounting.
- 3 Fermeture latérale plénum (installation autonome) ou fixation entre plénum (installation dans solution de continuité)
Plenum side closing caps (stand alone installation) of fixing between plenum (continuity solution installation)
- 4 Isolation extérieure en polyéthylène ép. 6 mm | Polyethylene outer insulation thickness 6 mm
- 5 Trous Ø 9 pour supportage plénum | Holes Ø 9 for plenum bracketing

Modèle Model	L	Z	H	Ø D2 Modèle découpes arrière Model rear spigots	Découpes arrière Rear spigots	Ø D1 Modèle découpes latérales Model lateral spigots	Découpes latérales Lateral spigots
	mm	mm	mm		N°		N°
PDT - 1F - 1000	1000	66	240	-	-	ACP160	1
PDT - 2F - 1000	1000	105	240	AOP150125	2	ACP160	2
PDT - 3F - 1000	1000	144	280	AOP200150	2	ACP200	2
PDT - 4F - 1000	1000	181	280	AOP200150	2	ACP200	2



Fixation au plénum par étriers inclinés CVL
Fixing to the plenum by inner mounting brackets inclined CVL

- 1 Vis de xation d| Fixing screws
- 2 Support de xation incliné étrier d| Inner mounting bracket inclined

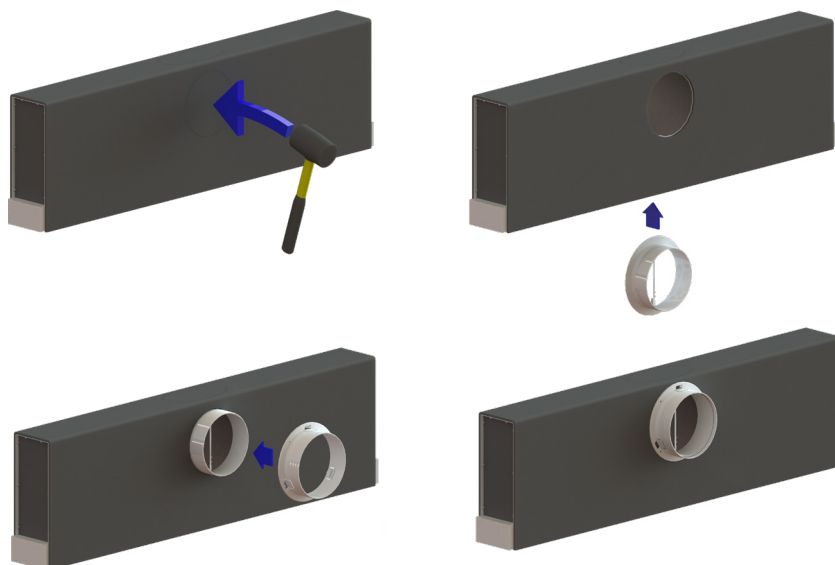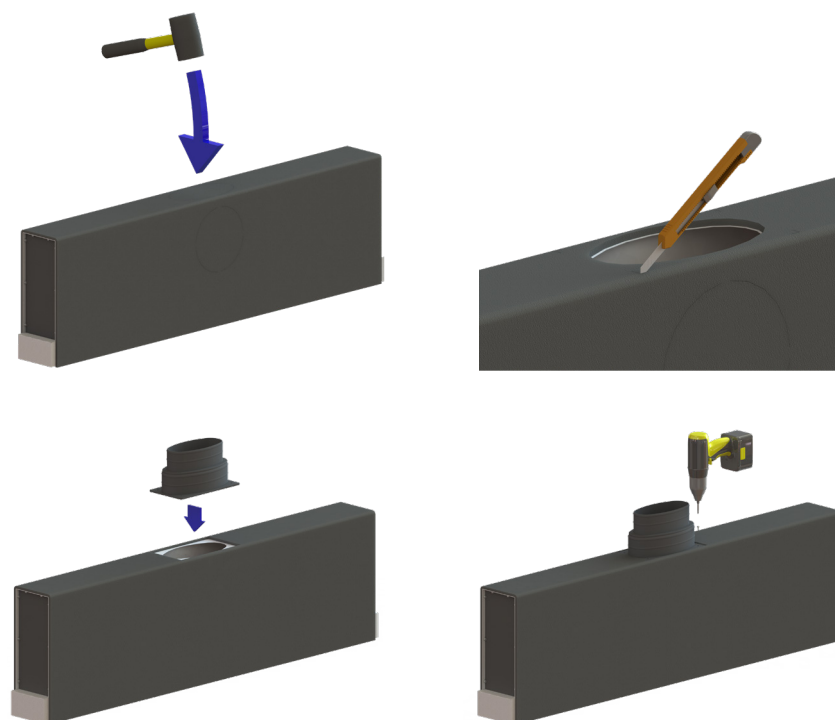MANCHON CIRCULAIRE | CIRCULAR SPIGOT**MANCHON OVALE | OVAL SPIGOT**

PLÉNUM | PLENUM BOX

Modèle Model	€
PDT - 1F - 1000	
PDT - 2F - 1000	
PDT - 3F - 1000	
PDT - 4F - 1000	

JONCTION RACCORD RAPIDE | QUICK COUPLING SPIGOT

Modèle Model	€
mm	
ACP160	
ACP200	
ACP250	

Voir | See pag. 120

REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE | EQUALIZER DAMPER

Modèle Model	€
mm	
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	

Voir | See pag. 120

PIQUAGE OBLONG | OVALIZED SPIGOT

Référence Code	Convient pour gaine flexible diamètre Suitable for hose diameter	
	mm	
AOP150125	150/125	
AOP200150	200/150	

Voir | See pag. 122