

RPVC



Caractéristiques : régulateurs de débit d'air à valeur constante pour conduits circulaires. Fonctionnement mécanique automatique, sans énergie auxiliaire pour maintenir le débit d'air constant dans une plage de pression différentielle.

Construction : acier galvanisé. Température d'utilisation : -20° +70°C.

Utilisation : dans toutes les installations de ventilation pour le maintien à un niveau constant du débit d'air, indépendamment des variations de pression dans la plage des valeurs autorisées.

Characteristics: air flow constant regulators for circular ducts. Automatic mechanical functioning, without auxiliary energy to maintain air flow constant within a differential pressure range.

Finishing: galvanised steel. Working temperature: -20° +70°C.

Use: for all ventilation systems to maintain air flow constant, independently of the pressure variations within the range of accepted values.


MODÈLES | MODELS

RPVC Version standard | Standard version

RPVCZ Version avec isolation acoustique épaisseur 50 mm | Version with acoustic insulation 50 mm thickness



DESSINS | DRAWINGS

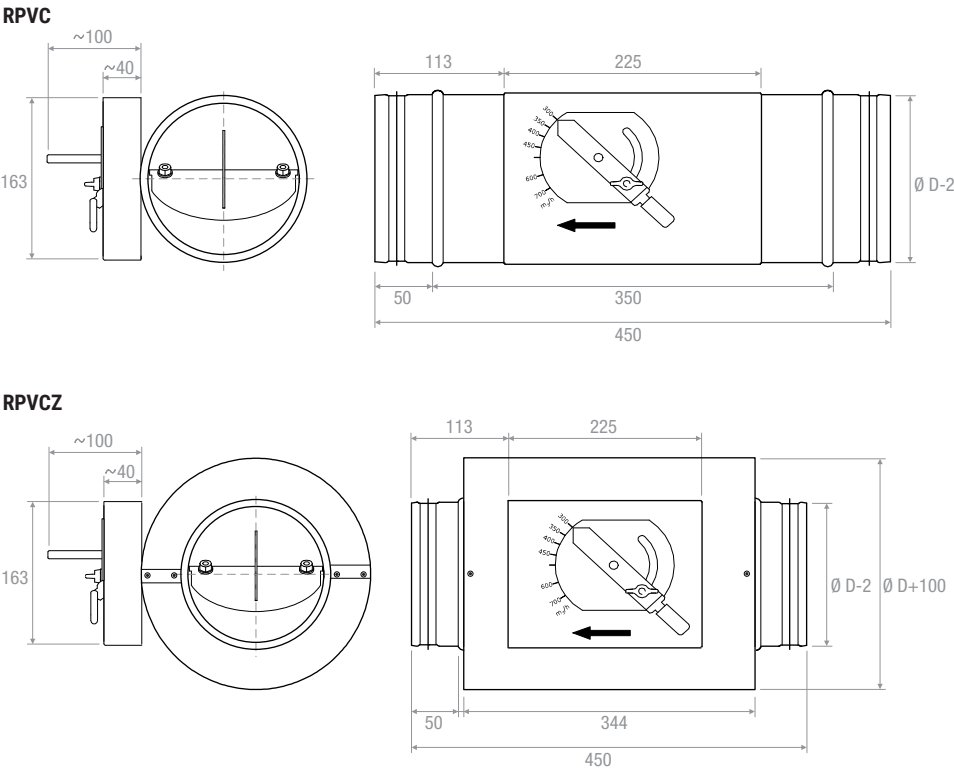

PRIX | PRICES

stock

Ø	Débit d'air Air flow rate		
	mm	Min	Max
80	50	200	€
100	80	300	€
125	125	500	€
160	200	900	€
200	300	1300	€
250	500	2000	€
315	850	2800	€
400	1200	4500	€

Ø	Débit d'air Air flow rate		
	mm	Min	Max
80	50	200	€
100	80	300	€
125	125	500	€
160	200	900	€
200	300	1300	€
250	500	2000	€
315	850	2800	€
400	1200	4500	€

REG