

SDG



Caractéristiques : séparateur de gouttes apte à éliminer les résidus d'eau présents dans l'air.

Construction : cadre en tôle d'acier galvanisé, épaisseur 1,5 mm avec siège spécial en rack pour le montage des ailettes. Ailettes profilées en tôle d'acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm.

Accessoires : Manchons d'évacuation soudés sur la base.

Exécutions :

- Pas des ailettes 28 mm.
- Pas des ailettes 40 mm.
- Nombre plis de 1 à 5.
- Base perforée pour évacuation de l'eau.
- Exécution en aluminium naturel.
- Exécution en AISI.

Characteristics: drop eliminator act to elimination of water particles in the air.

Finishing: frame in galvanised steel, thickness 1,5 mm with proper rack place for blades assembly. Blades in galvanised steel, thickness 0,6 mm.

Accessories: welded discharge sleeves on basement.



Execution:

- Distance between blades 28 mm.
- Distance between blades 40 mm.
- From 1 to 5 bends.
- Basement with hole for discharge the water.
- In natural aluminium.
- In AISI.



DESSINS | DRAWINGS



SDG28...Z

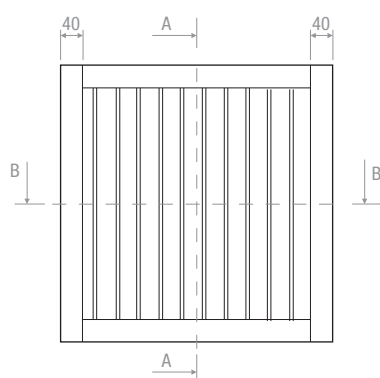

① Air | Air

SDG 28/1	1 pli 1 bend	C: 84
SDG 28/2	2 plis 2 bends	C: 124
SDG 28/3	3 plis 3 bends	C: 163
SDG 28/4	4 plis 4 bends	C: 206
SDG 28/5	5 plis 5 bends	C: 248

SDG40...Z

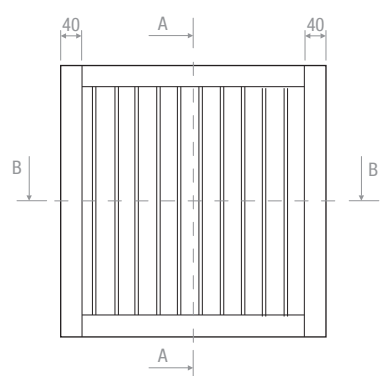

① Air | Air

SDG 40/1	1 pli 1 bend	C: 100
SDG 40/2	2 plis 2 bends	C: 131
SDG 40/3	3 plis 3 bends	C: 180
SDG 40/4	4 plis 4 bends	C: 225
SDG 40/5	5 plis 5 bends	C: 256

DIMENSIONS:

Les valeurs nominales de « B » varient de 500 à 3000 mm avec des intervalles de 100 mm.

Les valeurs nominales de « H » varient de 600 à 2200 mm avec des intervalles de 100 mm.

DIMENSIONS:

Nominal "B" from 500 to 3000 mm each 100 mm.

Nominal "H" from 600 to 2200 mm each 100 mm.

PRIX | PRICES

Prix sur demande | Prices on request