


SMT



Caractéristiques : puissant extracteur tubulaire pour une installation dans des conduits rigides et exibles. Installation facile. Silencieux.

Characteristics: powerful tubular extractor for installation in rigid and flexible pipes. Easy installation. Silent.

DESSINS | DRAWINGS




Modèle Model	ØA mm	B mm	C mm
100	98	177	238
125	122	217	262,4
150	147	244	293,4
200	197	278,5	353,6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modèle Model	100	125	150	200
V	230	230	230	230
W	25	25	80	75
R.P.M.	2200	2100	2700	2700
m³/h	130	320	420/560	720/910
m.m.H₂O	14	23	26/36	14/30
Ø mm	100	125	150	200
Kg	1,2	2,1	3,2	4,5
dB	14	25	31/39	34/39



TABLEAU DES PERFORMANCES | PERFORMANCE TABLE

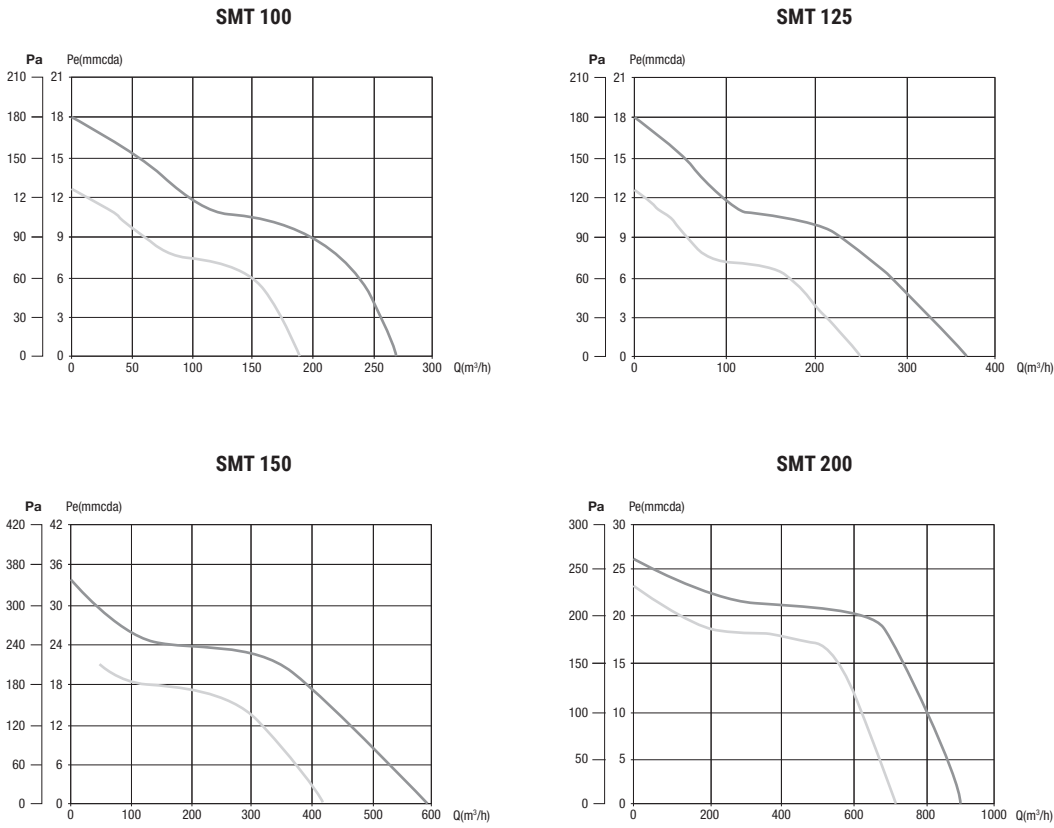

PRIX | PRICES

stock

Modèle Model	100	125	150	200
	€	€	€	€

ACCESSOIRE RÉGULATEUR DE VITESSE | ACCESSORY SPEED REGULATION

Référence Code	€
SMTRG	