

# SSA SSE



**Caractéristiques :** grille de surpression/expulsion pas de 50 mm du mur.

**Construction :** cadre et ailettes en aluminium anodisé.

**Utilisation :** au mur, en reprise ou aspiration.

**Fixation :** avec des clips ou trous pour vis avant sur demande.

**Accessoires :**

- Registre de réglage en acier galvanisé avec ailettes à mouvement opposé.
- Contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé.
- Grillage anti-volatiles.

**Characteristics:** wall-mounted overpressure expulsion/aspiration grille 50 mm pitch.

**Finishing:** anodized aluminium frame and blades.

**Utilization:** for wall installation and for air intake or delivery.

**Fixing:** by using clips or holes for frontal screws on request.

**Accessories:**

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.
- Bird screen.

## MODÈLES | MODELS

**SSA** Grille d'aspiration (ailettes pas de 50 mm) | Intake grille (blades 50 mm pitch)

**SSE** Grille d'expulsion (ailettes pas de 50 mm) | Outlet grille (blades 50 mm pitch)

## ACCESSOIRES | ACCESSORIES


**CT** Contre-cadre de fixation en tôle d'acier galvanisé. Registre de surpression avec grillage anti-volatiles.  
Counterframes in galvanised steel sheet profile section. Overpressure damper with bird mesh.

## PEINTURE | PAINTING


Couleurs RAL 9016 mat, RAL 9010 brillant : 50% - Autres couleurs RAL : prix sur demande  
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 50% - Different RAL colors: prices on request



## DESSINS | DRAWINGS

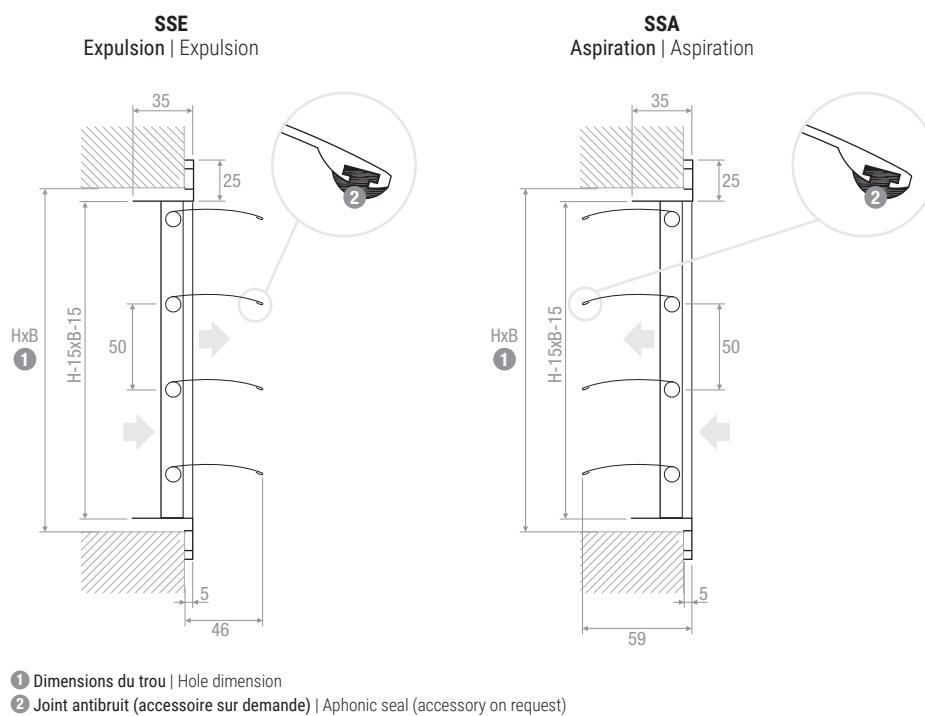

## JOINT ANTI-BRUIT | APHONIC SEAL

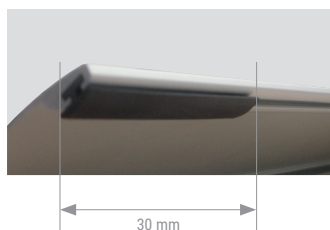

Butées de série comme sur la photo | Series swabs as picture  
Joint continu anti-bruit prix + 15% | Aphonetic continuous seal price + 15%

TABLEAU DE SÉLECTION | SELECTION TABLE

| Modèle   Modell | A <sub>x</sub> [m²] | Q [m³/h] |      | L <sub>WA</sub> [dB(A)] |     | Dp <sub>t</sub> [Pa] |     |
|-----------------|---------------------|----------|------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
|                 |                     | min      | max  | min                     | max | min                  | max |
| SS 200x200      | 0,0363              | 50       | 300  | -                       | 29  | 5                    | 20  |
| SS 400x200      | 0,0727              | 100      | 590  | -                       | 31  | 5                    | 20  |
| SS 600x200      | 0,1091              | 150      | 890  | -                       | 32  | 5                    | 20  |
| SS 800x200      | 0,1454              | 200      | 1180 | -                       | 33  | 5                    | 20  |
| SS 1000x200     | 0,1818              | 250      | 1480 | -                       | 33  | 5                    | 20  |
| SS 200x400      | 0,0727              | 100      | 590  | -                       | 31  | 5                    | 20  |
| SS 400x400      | 0,1454              | 200      | 1180 | -                       | 33  | 5                    | 20  |
| SS 600x400      | 0,2182              | 300      | 1780 | -                       | 34  | 5                    | 20  |
| SS 800x400      | 0,2909              | 400      | 2370 | -                       | 34  | 5                    | 20  |
| SS 1000x400     | 0,3636              | 490      | 2960 | -                       | 35  | 5                    | 20  |
| SS 200x600      | 0,1091              | 150      | 890  | -                       | 32  | 5                    | 20  |
| SS 400x600      | 0,2182              | 300      | 1780 | -                       | 34  | 5                    | 20  |
| SS 600x600      | 0,3273              | 450      | 2660 | -                       | 35  | 5                    | 20  |
| SS 800x600      | 0,4364              | 590      | 3550 | -                       | 35  | 5                    | 20  |
| SS 1000x600     | 0,5455              | 740      | 4440 | -                       | 36  | 5                    | 20  |
| SS 200x800      | 0,1454              | 200      | 1180 | -                       | 33  | 5                    | 20  |
| SS 400x800      | 0,2909              | 400      | 2370 | -                       | 34  | 5                    | 20  |
| SS 600x800      | 0,4364              | 590      | 3550 | -                       | 35  | 5                    | 20  |
| SS 800x800      | 0,5818              | 790      | 4740 | -                       | 36  | 5                    | 20  |
| SS 1000x800     | 0,7273              | 990      | 5920 | -                       | 37  | 5                    | 20  |
| SS 200x1000     | 0,1818              | 250      | 1480 | -                       | 33  | 5                    | 20  |
| SS 400x1000     | 0,3636              | 490      | 2960 | -                       | 35  | 5                    | 20  |
| SS 600x1000     | 0,5455              | 740      | 4440 | -                       | 36  | 5                    | 20  |
| SS 800x1000     | 0,7273              | 990      | 5920 | -                       | 37  | 5                    | 20  |
| SS 1000x1000    | 0,9091              | 1240     | 7400 | -                       | 37  | 5                    | 20  |



PRIX | PRICES

| Dimension   Dimension B mm |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| H                          | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| mm                         | €   | €   | €   | €   | €   | €   | €   | €    |
| 200                        |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 300                        |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 400                        |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 500                        |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 600                        |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 800                        |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 1000                       |     |     |     |     |     |     |     |      |

Sur demande grillage anti-volatiles: +25% | On request Overpressure damper with bird mesh: + 25%