

CARATTERISTICHE:

Diffusore a feritoie per pavimento.

COSTRUZIONE:

Alluminio.

IMPIEGO:

A pavimento, in piscine e in ambienti con grandi superfici vetrate o facciate continue, in mandata.

Sono utilizzati per prevenire fenomeni di condensazione nelle stagioni calde.

FISSAGGIO:

Fissaggio con viti.

ACCESSORI:

Su richiesta.

CHARACTERISTICS:

Floor slot diffuser.

CONSTRUCTION:

Aluminium.

UTILIZATION:

For floor installation, in swimming pool and rooms with large glass surfaces or curtain walling, for air delivery.

They are used to prevent condensation phenomena during heating season.

FIXING:

Fixing by using screws.

ACCESSORIES:

On demand.

PREZZI - PRICES

MODELLO - MODEL	m	TAPPO TERMINALE - END CAP TPPTRMGRPW	SUPPORTO CONTINUITÀ CONTINUITY SUPPORT SPPCNTGRPW
	€	€	€
GRPW1			
GRPW2			
GRPW3			
GRPW4			
GRPW5			
GRPW6			

MISURE DISPONIBILI - SIZES AVAILABLE


L mm: 1000 / 2000

VERNICIATURA - PAINTING:


Colori RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%

Per altre misure e RAL: prezzi a richiesta - Other sizes and RAL colors: prices on request

VERSIONI - VERSIONS

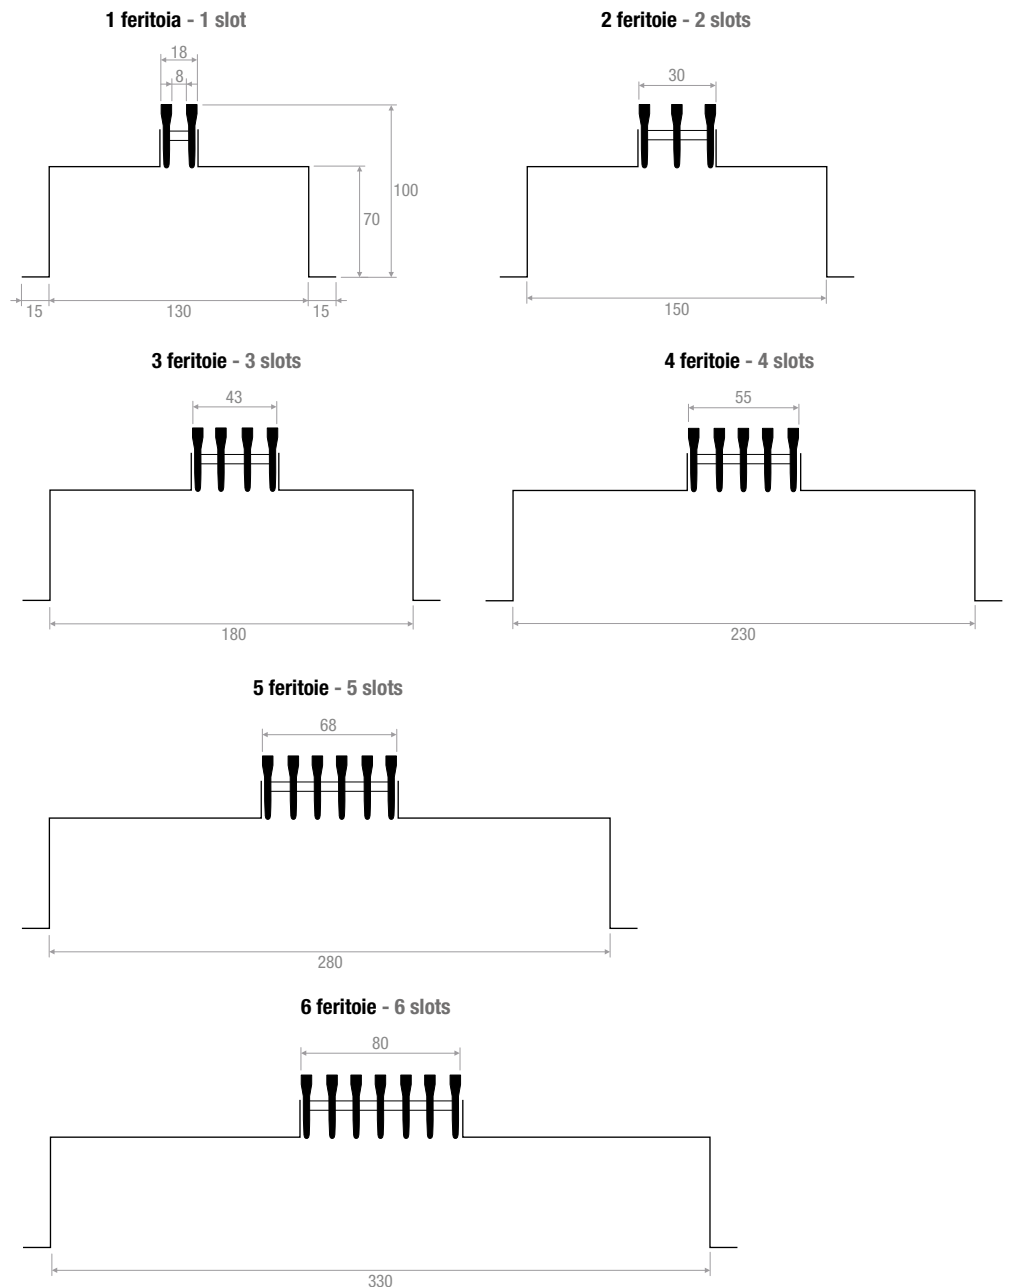

METODO DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION METHOD

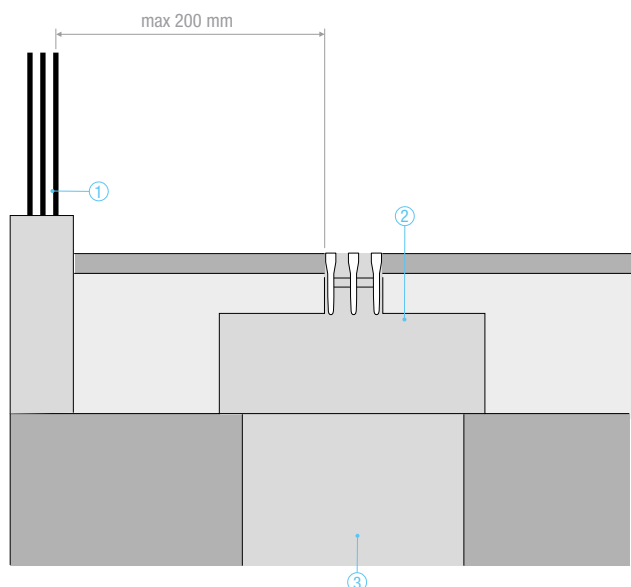

- 1 vetro - glass
- 2 GRPW
- 3 canale di mandata dell'aria - air supply duct

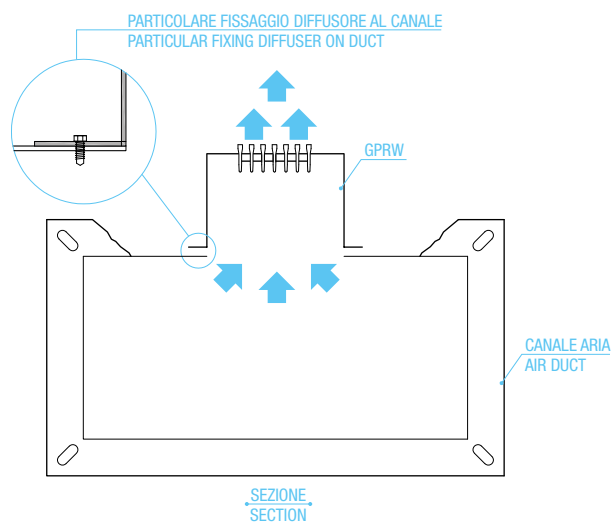


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

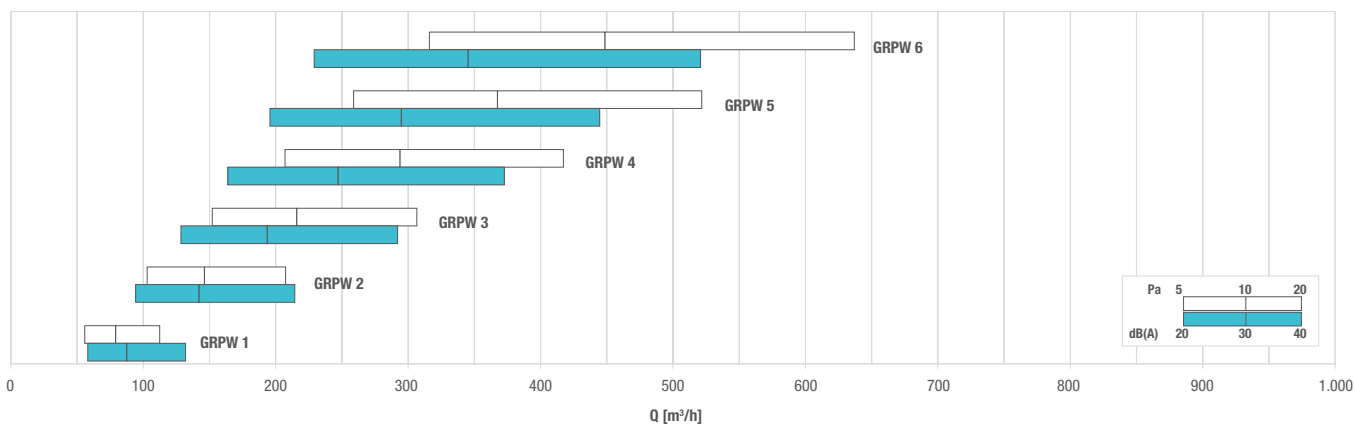


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Caratteristiche per 1 metro di lunghezza - Characteristics for 1 meter of length