

# SSZC100



SSZC100/80

**CARATTERISTICHE:**

Serranda di sovrappressione da canale passo 100 mm.

**COSTRUZIONE:**

Telaio in lamiera di acciaio zincato.  
Alette in alluminio estruso.

**FISSAGGIO:**

Mediante bulloni agli angoli delle flange.

**CHARACTERISTICS:**

Duct overpressure dampers 100 mm pitch.

**CONSTRUCTION:**

Galvanized steel frame.  
Extruded aluminium blades.

**FIXING:**

By bolts on flanges corners.

**PREZZI - PRICES**

↑	BASE B mm							
	200	300	400	500	600	700	800	900
H mm	€	€	€	€	€	€	€	€
210								
310								
410								
510								
610								
710								
810								
910								
1010								
1110								
1210								
1310								
1410								
1510								
1610								
1710								
1810								
1910								
2010								


↑	BASE B mm							
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
H mm	€	€	€	€	€	€	€	€
210								
310								
410								
510								
610								
710								
810								
910								
1010								
1110								
1210								
1310								
1410								
1510								
1610								
1710								
1810								
1910								
2010								

PREZZI - PRICES


↑ H mm	BASE B mm						
	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
210	€	€	€	€	€	€	€
310							
410							
510							
610							
710							
810							
910							
1010							
1110							
1210							
1310							
1410							
1510							
1610							
1710							
1810							
1910							
2010							

SSZC100 / 80 + 10%

DISEGNI - DRAWINGS

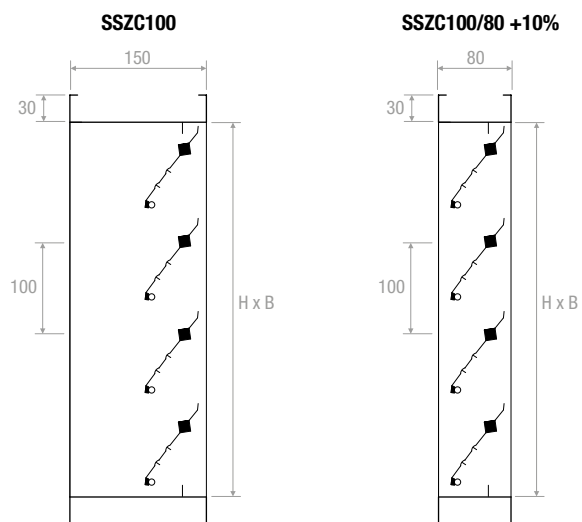

Alette coniugate +30%  
Blade with conjugate operation +30%




Battute di serie come da foto  
Guarnizione continua antirumore prezzo + 15 %  
Series swabs as picture  
Aphonic continuous seal price + 15%

TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A <sub>i</sub> [m <sup>2</sup> ]	v [m/s]		Q [m <sup>3</sup> /h]		Dp [Pa]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>SSZC100 400x210</b>	0,0840	4,9	7,8	1490	2350	40	120	41	46
<b>SSZC100 600x210</b>	0,1260	4,7	7,4	2130	3360	40	120	42	47
<b>SSZC100 800x210</b>	0,1680	4,5	7,1	2740	4320	40	120	42	47
<b>SSZC100 1000x210</b>	0,2100	4,4	6,9	3330	5250	40	120	42	48
<b>SSZC100 1200x210</b>	0,2520	4,3	6,8	3910	6160	40	120	42	48
<b>SSZC100 1400x210</b>	0,2940	4,2	6,7	4480	7050	40	120	43	48
<b>SSZC100 400x410</b>	0,1640	4,5	7,2	2680	4230	40	120	42	47
<b>SSZC100 600x410 - 400x610</b>	0,2460	4,3	6,8	3830	6030	40	120	42	48
<b>SSZC100 800x410 - 400x810</b>	0,3280	4,2	6,6	4930	7760	40	120	43	48
<b>SSZC100 1000x410 - 400x1010</b>	0,4100	4,1	6,4	5990	9440	40	120	43	48
<b>SSZC100 1200x410</b>	0,4920	4,0	6,3	7030	11070	40	120	43	48
<b>SSZC100 1400x410</b>	0,5740	3,9	6,1	8040	12680	40	120	43	49
<b>SSZC100 1600x410</b>	0,6560	3,8	6,0	9040	14250	40	120	44	49
<b>SSZC100 600x610</b>	0,3660	4,1	6,5	5420	8550	40	120	43	48
<b>SSZC100 800x610 - 600x810</b>	0,4880	4,0	6,3	6980	11000	40	120	43	48
<b>SSZC100 1000x610 - 600x1010</b>	0,6100	3,9	6,1	8480	13370	40	120	43	49
<b>SSZC100 1200x610</b>	0,7320	3,8	6,0	9950	15690	40	120	44	49
<b>SSZC100 1400x610</b>	0,8540	3,7	5,8	11390	17960	40	120	44	49
<b>SSZC100 1600x610</b>	0,9760	3,6	5,7	12810	20190	40	120	44	49
<b>SSZC100 800x810</b>	0,6480	3,8	6,0	8950	14100	40	120	44	49
<b>SSZC100 1000x810 - 800x1010</b>	0,8100	3,7	5,9	10880	17140	40	120	44	49
<b>SSZC100 1200x810</b>	0,9720	3,6	5,7	12760	20110	40	120	44	49
<b>SSZC100 1400x810</b>	1,1340	3,6	5,6	14610	23020	40	120	44	49
<b>SSZC100 1600x810</b>	1,2960	3,5	5,5	16420	25880	40	120	44	50
<b>SSZC100 1000x1010</b>	1,0100	3,6	5,7	13200	20800	40	120	44	49
<b>SSZC100 1200x1010</b>	1,2120	3,6	5,6	15490	24400	40	120	44	50
<b>SSZC100 1400x1010</b>	1,4140	3,5	5,5	17730	27930	40	120	44	50
<b>SSZC100 1600x1010</b>	1,6160	3,4	5,4	19930	31400	40	120	45	50

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

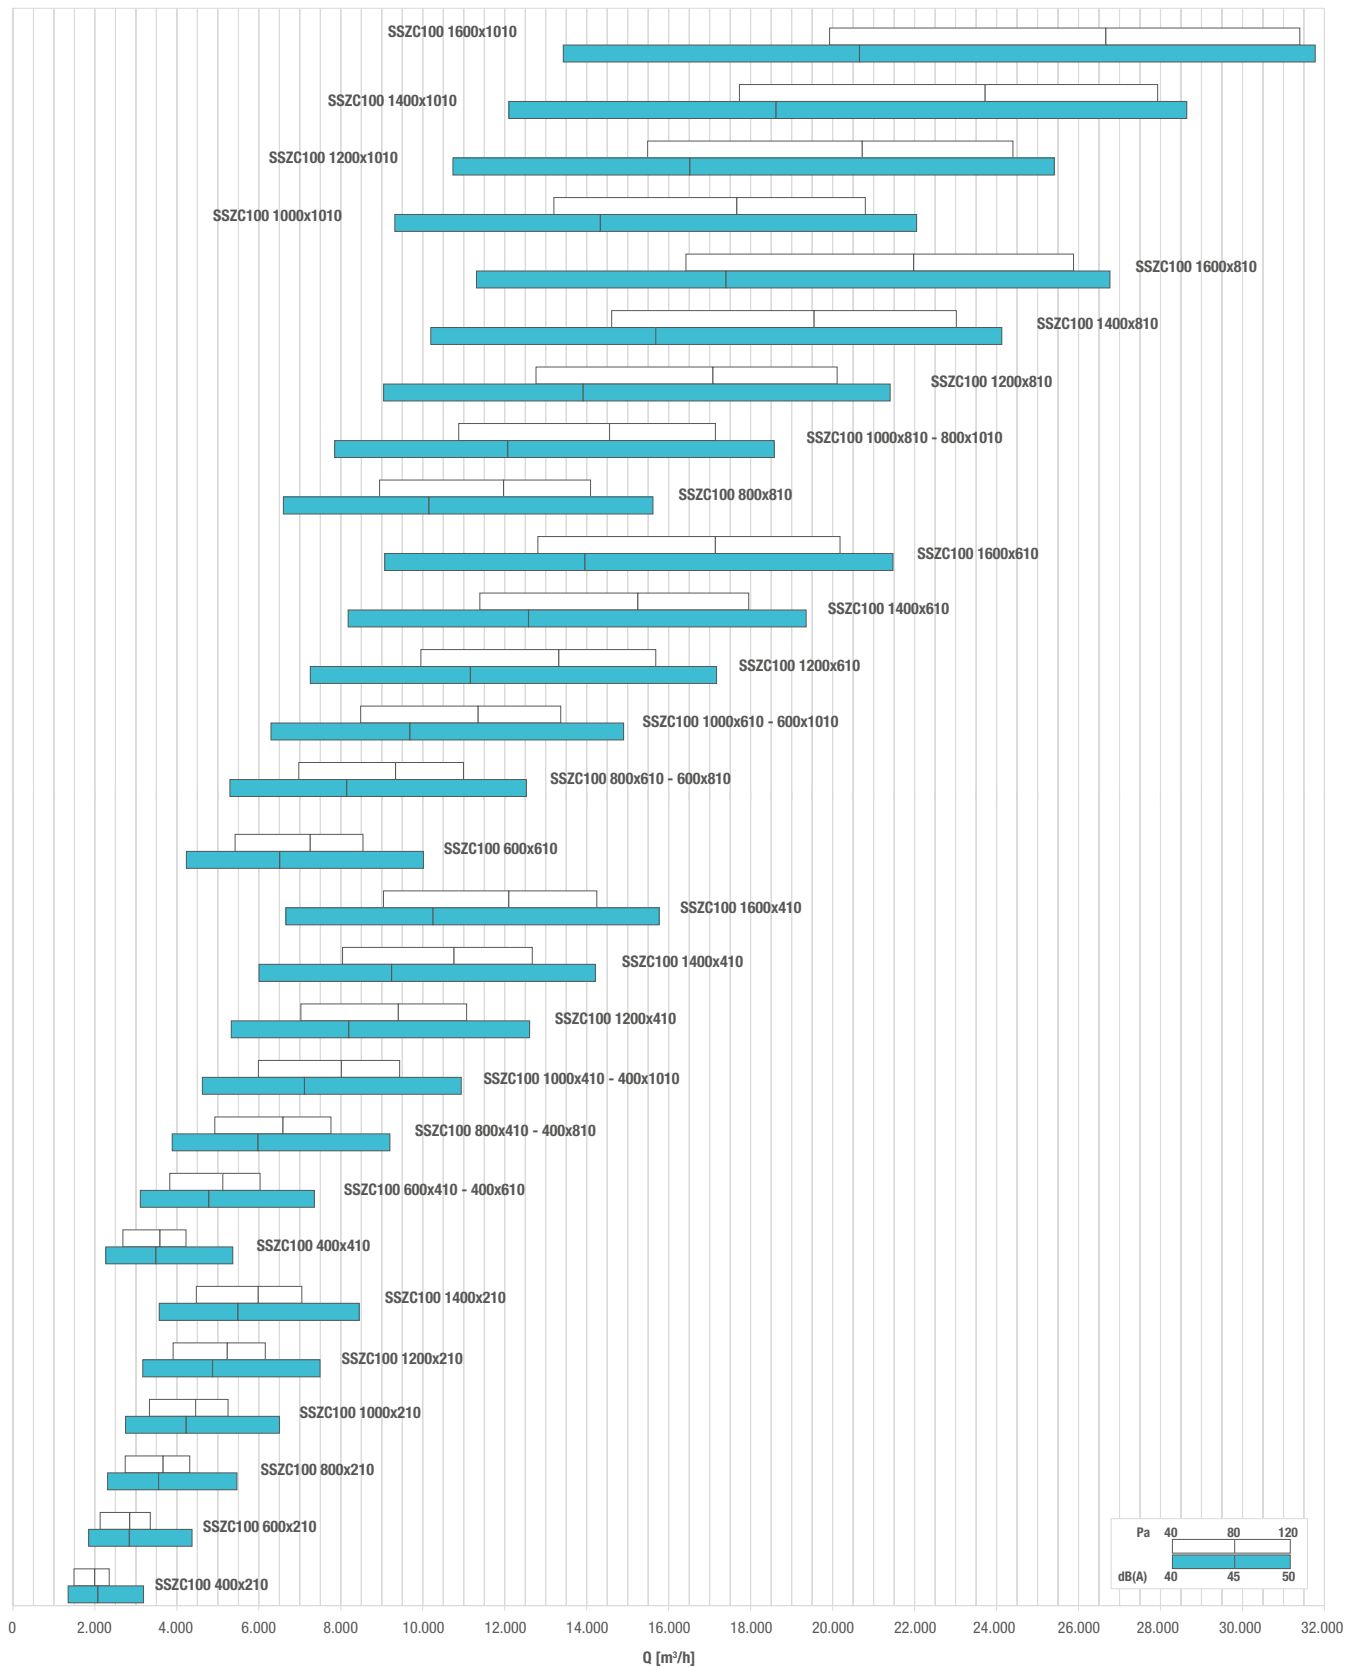

REG