

DCPN

**CARATTERISTICHE:**

Diffusori circolari a cono regolabili su pannello.

COSTRUZIONE:

Pannello in acciaio, cono esterno ed intermedi in alluminio, cono centrale in acciaio, vite di movimentazione in ABS e razzetta in nylon. Verniciatura RAL 9016 opaco.

IMPIEGO:

A soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,7-3,5 m.

FISSAGGIO:

Fissaggio con pannello su controsoffitto modulare.

ACCESSORI:

- Plenum di raccordo in acciaio zincato.
- Serranda di taratura a farfalla (SF) (regolazione a mezzo vite centrale attraverso la parte frontale del diffusore).
- Equalizzatore (EQ).

CHARACTERISTICS:

Circular diffusers with adjustable cones on panel.

CONSTRUCTION:

Steel plate, external and intermediates cones in aluminium, steel central cone, ABS movement screw and nylon support spoke. Matt RAL 9016 painting.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,7-3,5 m.

FIXING:

Mounting with panel on modular ceiling.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel connecting plenum.
- Butterfly damper (SF) with central screw adjustment through the centre of the diffuser.
- Equalizer (EQ).

PREZZI - PRICES

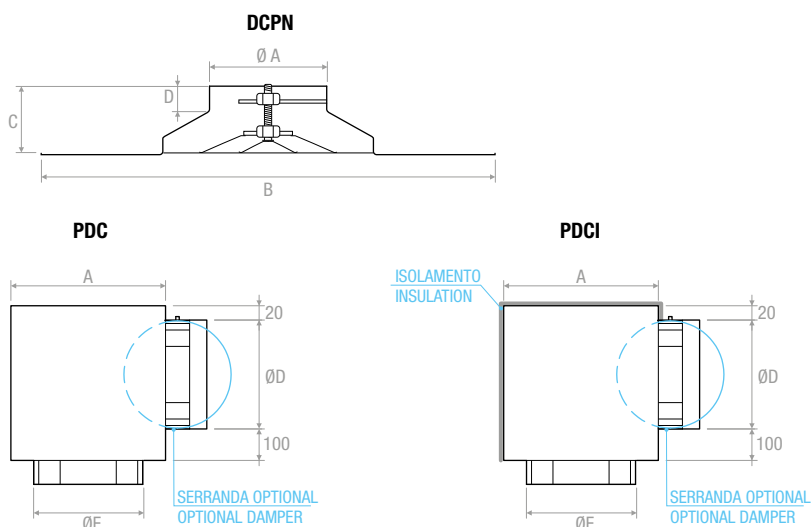
■ STOCK

							Serranda per plenum Damper for plenum	Equalizzatore per plenum Equalizer for plenum
	DCPN	PEZZI PIECES	SF	EQ	PDC	PDCI		
mm	€		€	€	€	€	€	€
100		35						
150		35						
160		35						
200		35						
250		29						
300		29						
315		29						

Altre verniciature prezzi su richiesta - Other RAL colors: price on request

MISURE - MEASURES

Modello - Model	ØA	B	C	D
100	98	596x596	70	30
150	148	596x596	100	45
160	157	596x596	100	45
200	198	596x596	110	48
250	248	596x596	120	48
300	298	596x596	126	48
315	313	596x596	126	48

DIFFUSORE - DIFFUSER**DISEGNI - DRAWINGS****MISURE - MEASURES****PLENUM**

PLENUM	AxB	ØD	ØE
PDC 100	200x200	96	102
PDC 150	250x250	146	152
PDC 160	250x250	156	162
PDC 200	300x300	196	202
PDC 250	350x350	196	252
PDC 300	400x400	246	302
PDC 315	400x400	246	317