COPRI CLIMA

IT

Copertura di design per unità ventilanti esterne

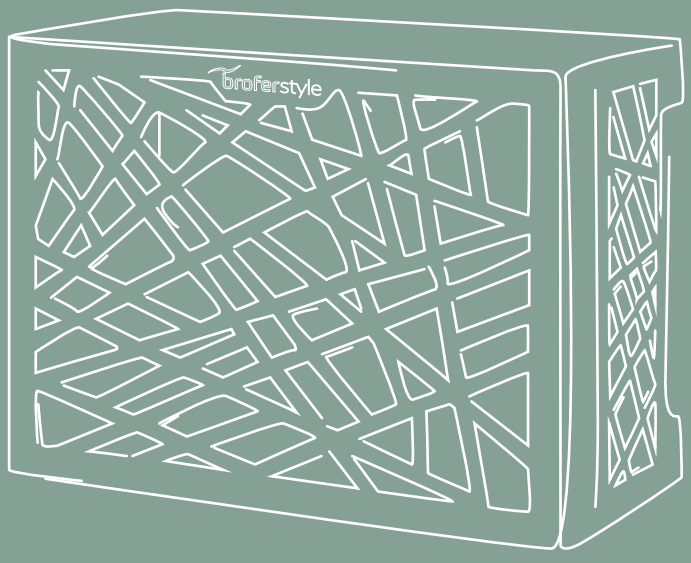

broferstyle

FOCUS ON STYLE

Benvenuti nel mondo del comfort climatico Brofer Style! COPRI CLIMA rappresenta la soluzione ideale per nascondere con eleganza le unità di climatizzazione esterne, mentre al contempo esalta e valorizza gli spazi outdoor, che siano essi un rigoglioso giardino, un accogliente terrazzo o la stessa parete dell'abitazione. Con un design unico e diverse estetiche, COPRI CLIMA coniuga in modo magistrale funzionalità e stile. Esso è realizzato in acciaio zincato, verniciato in bianco RAL 9002, per dar vita a un'innovativa soluzione in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.

Per testare la qualità della finitura dei nostri prodotti li sottoponiamo a condizioni impegnative grazie al test della nebbia salina. Esponendoli a una nebulizzazione simile all'ambiente costiero, verifichiamo la resistenza e la qualità della verniciatura, creando un ambiente in grado di accelerare il processo di ossidazione. Questa prova ci assicura che i nostri prodotti mantengano la loro eccellenza, offrendo durata e prestazioni superiori.

L'obiettivo principale di COPRI CLIMA è di garantire una buona circolazione dell'aria, essenziale per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Grazie a feritoie appositamente dimensionate, il flusso d'aria è ottimizzato, consentendo sempre un corretto funzionamento dell'unità. Un'attenta cura del design permette a COPRI CLIMA di integrarsi armoniosamente nell'ambiente circostante, aggiungendo un tocco di eleganza e discrezione. Che si tratti di una residenza privata o di un'area commerciale, COPRI CLIMA sarà la soluzione perfetta per completare l'estetica architettonica.

I PRODOTTI

Vega
con design a segmenti liberi

Sirio
con design a segmenti corti

Antares
con design lineare e minimale

Altair
con design sinuoso e dal delicato sentore floreale

Alfa
con un pattern ispirato al green e alla vita in plein air

LE SPECIFICHE

MISURE

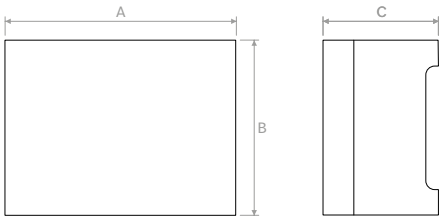

	A mm	B mm	C mm
S	900	680	450
M	1050	950	650
L	1150	1200	650
XL	1150	1550	650
XL1	1150	2000	850

COLORI

RAL 9002 opaco

RAL 8025 opaco

RAL 9005 opaco

Altri colori RAL su richiesta

RAIN RUNOFF

In tutte le versioni, il pannello superiore è realizzato con una minima inclinazione per favorire il deflusso dell'acqua verso la parte anteriore della copertura.

VERSATILITÀ

Possibilità di rovesciare il coperchio per decorare con vasi di fiori, sassi, ecc.

TEST E CERTIFICAZIONI

VERNICIATURA

Verniciatura in poliestere ad alta durabilità per esterni, con elevata ritenzione del colore. Questo prodotto, privo di piombo, soddisfa appieno le seguenti normative:

- GSB Standard
- Qualicoat Classe 1
- EN 12206
- EN 13438
- AAMA 2603

TEST DI DURABILITÀ E CORROSIONE

Nebbia salina acetica	ISO 9227	<16 mm^2 corrosione /0 cm, 1000 ore
Umidità costante	ISO 6270	Nessuna bolla, corrosione sotto-pellicolare <1mm (1000 ore)
Kesternich Test (SO2)	ISO 3231	Passa 30 cicli - nessuna bolla, nessuna perdita di colore e brillantezza
Permeabilità	EN12206-5.10	Pressure Cooker - pass 1 ora nessun difetto
Resistenza chimica	-	Generalmente, buona resistenza agli acidi alle sostanze alcaline ed olii, a temmperatura ambiente.
Resistenza alla malta	EN12206-1	Nessun difetto dopo 24 ore
Invecchiamento accelerato	ISO16474-2 (1000 ore) ISO11507:1997 QUV B 313 (300 ore)	Ritenzione della brillantezza ≥50%del valore iniziale
Durabilità all'esterno	ISO2810 (1 anno)	Ritenzione della brillantezza ≥50%del valore iniziale, Ritenzione del colore in accordo alle specifiche GSB/Qualicoat Sfarinamento non superiore al valore minimo prescritto dalla norma ASTM D659:1980

EFFICIENZA DEI COPRI CLIMA TESTATA SECONDO EN 14511-2

L'efficienza delle unità di condizionamento accoppiate ai nostri Copri Clima è stata testata in laboratorio indipendente secondo la norma EN 14511-2

ASSEMBLAGGIO

Insieme al Copri Clima, riceverai un libretto illustrativo contenente le istruzioni di montaggio. Nel kit troverai anche una chiave che ne agevolerà l'assemblaggio e dei blister di elementi copri vite in tre colori.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

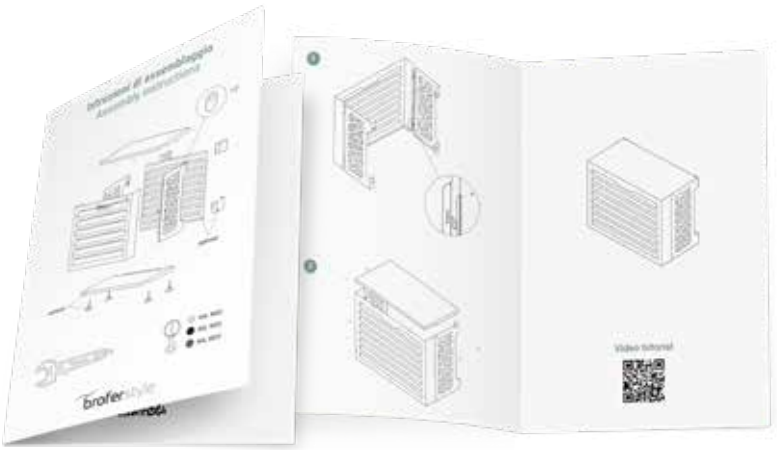

COPRI VITI

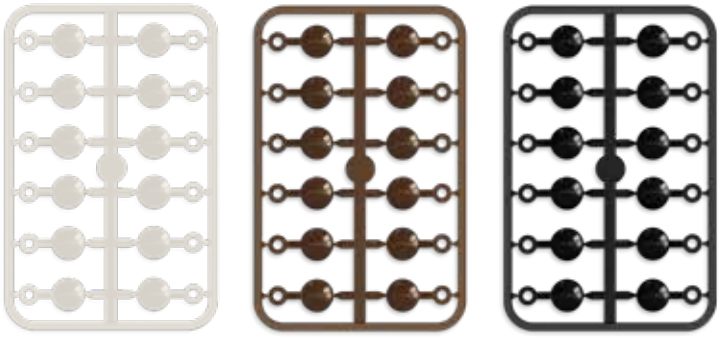

CHIAVE

OPTIONAL

FOIL

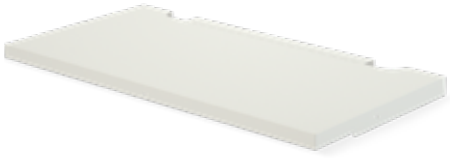



	A mm	B mm	C mm
S	900	40	450
M	1050	40	650
L	1150	40	650
XL	1150	40	650
XL1	1150	40	850

Pannello estetico di chiusura per la parte inferiore della struttura realizzato in acciaio zincato con verniciatura RAL. Rapido e sicuro fissaggio al corpo principale per mezzo di viti su inserto filettato.

BACK

VEGA

SIRIO

ANTARES

ALTAIR

ALFA



	A mm	B mm
S	900	680
M	1050	950
L	1150	1200
XL	1150	1550
XL1	1150	2000

Pannello estetico di chiusura per la parte posteriore della struttura realizzato in acciaio zincato con verniciatura RAL. Rapido e sicuro fissaggio al corpo principale per mezzo di viti su inserto filettato.

EXTENSION KIT **(4 pezzi)**

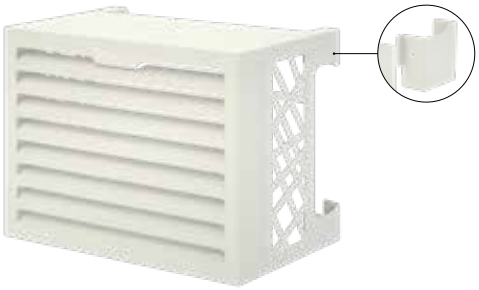



A mm	B mm	C mm
100	115	55

Kit per allungamento fianco copri unità ventilante esterna costituito da 4 distanziali in acciaio zincato verniciato di forte spessore. L'accoppiamento al fianco avviene tramite vite metrica su innesto filettato posto sul distanziale.

SUPPORTING FEET KIT **(4 pezzi)**

Kit piedini regolabili in gomma nera naturale comprendenti 4 elementi antivibranti con relative rondelle e dadi. Filetto Ø 8 mm.

VERSIONE AD ALTA PROTEZIONE

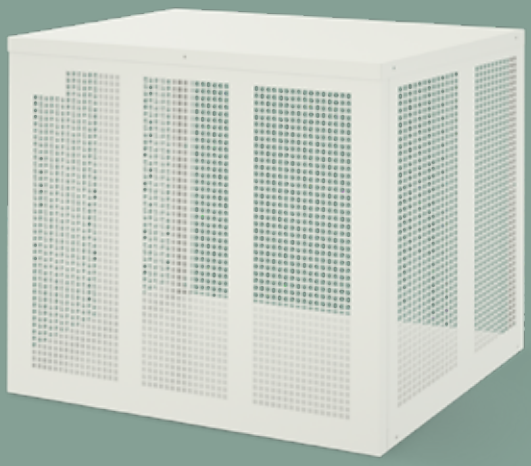

Mixar

Protezione in metallo zincato verniciato in polveri poliesteri, per prevenire atti vandalici ed eventuali danni accidentali. Facilità d'installazione dei pannelli grazie a ganci ad incastro. Copertura inclinata per il deflusso di pioggia, neve e ghiaccio. Solo 5 viti per il montaggio.

MISURE

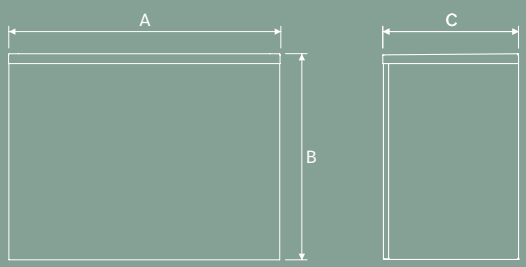

	A mm	B mm	C mm
S	900	680	450
M	1050	950	650
L	1150	1200	650
XL	1150	1550	650
XL1	1150	2000	850

COLORI

RAL 9002 opaco

RAL 8025 opaco

RAL 9005 opaco

Altri colori RAL su richiesta

FOIL2

	A mm	B mm
S	900	450
M	1050	650
L	1150	650
XL	1150	650
XL1	1150	850

Su richiesta disponibile pannello estetico di chiusura parte inferiore

GUIDA ALL'ORDINE

COMBINAZIONI MOTORI / COPRI CLIMA

Taglia	S	M	L
7 BTU	•	•	
9 BTU	•	•	
12 BTU	•	•	
DUAL e TRIAL		•	
VRF			•
VRV			•

CONFEZIONAMENTO

Modello	Taglia	Quantità pallet	Misura pallet	Quantità minima per ordini
VEGA SIRIO ANTARES ALTAIR ALFA	**S**	10	1200x800	5 pezzi
	M	10	1200x1200	5 pezzi
	L	5	1300x1300	5 pezzi
	XL	5	1800x1250	2 pezzi
	XL1	5	2200x1250	2 pezzi

VIDEO TUTORIAL

Scansiona i QRCODE per vedere la semplicità e velocità di installazione dei prodotti Brofer Style.

Installazione
Vega, Sirio e Antares

Installazione
Mixar

Configurazioni
tra il fronte e i fianchi

PRIMA

DOPO

Red Bull
agv
elf
14
Beta
Beta

Cosa unisce lo stile di un prodotto di design
con l'alta velocità del Motomondiale?

#broferstyle14

Stay tuned, coming soon...

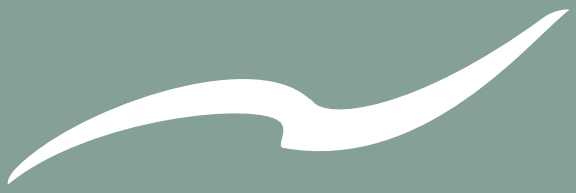

brofer

BROFER srl
Via Roma, 66
31023 Resana (TV) Italy
Tel. +39 0423 716611
Fax +39 0423 716612
info@brofer.it
www.brofer.it

Filiale di Milano
Via E. De Amicis, 59
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 66017390
Fax +39 02 66041257
ordinimi@brofer.it

Filiale di Napoli
JANNONE DST SRL
Via dei Platani
Angolo Via Palazziello sn
80040 z.i. PIP Sebeto VOLLA (NA)
Tel. +39 081 19330200
Fax +39 081 19330203
info@jannonedst.it

Filiale di Cuneo
Frazione S. Bernardo
Via Fossano, 128
12041 Bene Vagienna (CN)
Tel. +39 0172 655306
info@erregi-cn.it
www.erregi-cn.it