



# ACP

**Caratteristiche:** raccordo ad innesto rapido per tubo flessibile.

**Materiale:** ABS bianco ad alta resistenza.

**Impiego:** adatto per installazione su plenum il cui spessore complessivo non superi i 20 mm.

**Fissaggio:** installazione rapida delle due parti formanti il raccordo con speciale sistema a ghiera.

**Accessori:** serranda equalizzatrice a 3 posizioni ACPPD.

**Characteristics:** quick installation spigot for flexible hose.

**Finishing:** high strength white ABS.

**Operation:** suitable for installation on plenums whose total thickness does not exceed 20 mm.

**Fixing:** quick installation of the two parts forming the spigot with a special ring system.


**Accessories:** 3-level equalizer damper (ACPPD).

## MODELLI | MODELS

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ACP</b>   | Raccordo innesto rapido   Quick installation spigot                 |
| <b>ACPPD</b> | Serranda equalizzatrice (accessorio)   Equalizer damper (accessory) |



DISEGNI | DRAWINGS

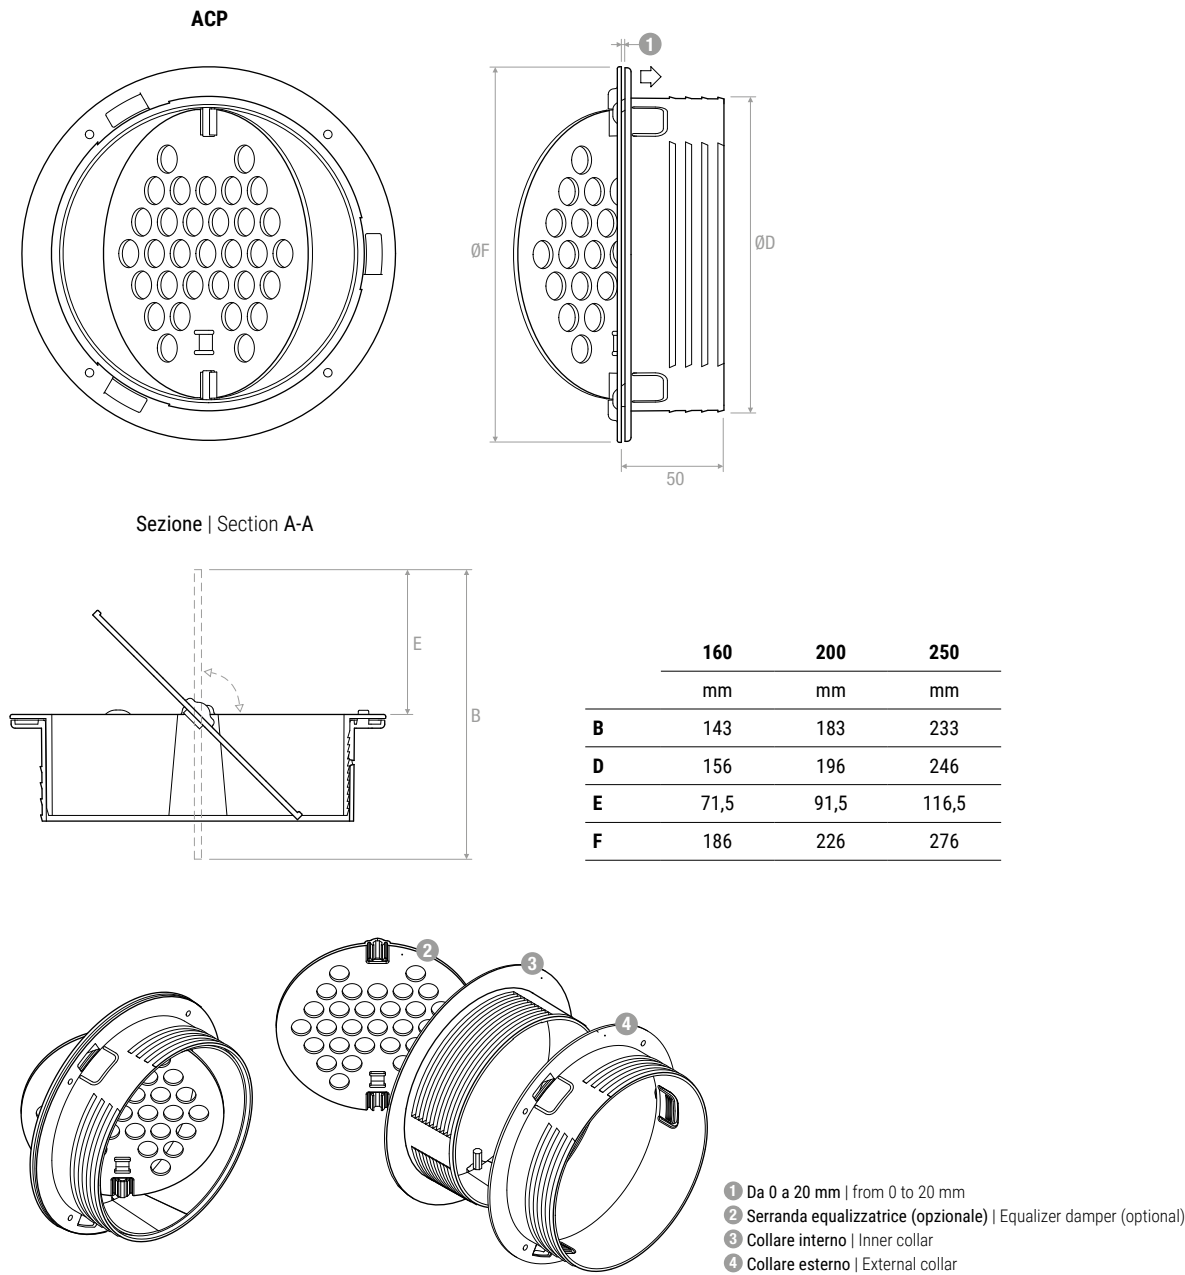

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

| Modello   Model |  |
|-----------------|--|
| mm              |  |
| ACP160          |  |
| ACP200          |  |
| ACP250          |  |

| Modello   Model |  |
|-----------------|--|
| mm              |  |
| ACPPD160        |  |
| ACPPD200        |  |
| ACPPD250        |  |