


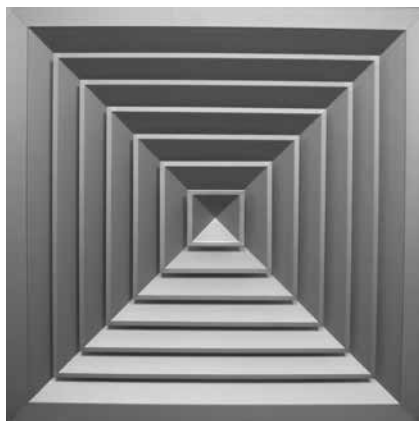

AQNA

Caratteristiche: diffusori multidirezionali a 4 vie con parte centrale asportabile.

Costruzione: alluminio anodizzato.

Impiego: a soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.

Fissaggio: a viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato:
 - Con o senza isolamento.
 - Con o senza equalizzatore.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a funzionamento contrapposto.

Characteristics: multi-directional 4-way diffusers with removable central part.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,1 m.


Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:


- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

DISEGNI | DRAWINGS

AQNA

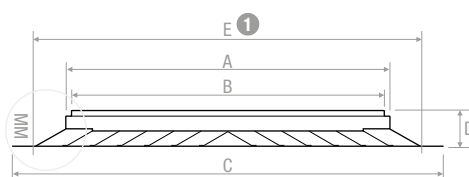

AQNA + SNC




1 E Dimensione foro | E Hole dimension


BxH	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
150x150	144	128	294	50	240x240
225x225	219	203	369	50	315x315
300x300	294	278	444	50	390x390
375x375	369	353	519	50	465x465
450x450	444	428	594	50	540x540
600x600	597	580	745	50	690x690

PLENUM | PLENUM


PDZ1




PDZ2



PDZ11



PDZ12




Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

BxH	Ø D
mm	mm
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197
450x450	247
600x600	297


MONTAGGIO E RACCORDO | MOUNTING AND CONNECTION

Raccordo sul canale quadrato
Connecting to square duct




Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

Raccordo sul canale flessibile con plenum
Connecting to flexible duct by plenum

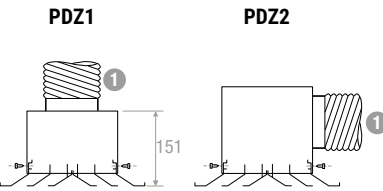

Inscatolare il diffusore nel plenum PDZ1 / PDZ2.
Fissare il diffusore con viti.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Installazione con serranda
Installation with damper



Possibilità di installare una serranda in ogni configurazione.
Fissare con clips la serranda sul diffusore.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.

1 Flessibile | Flexible

SISTEMA DI SICUREZZA | SAFETY SYSTEM

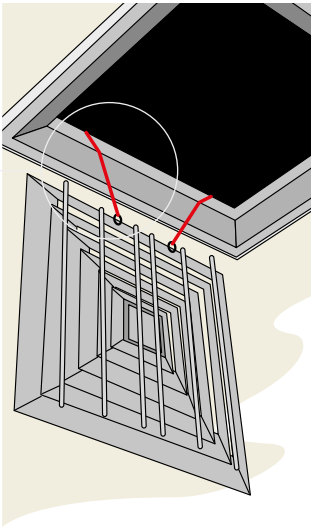





TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_x [m ²]	No. Vie N. way	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNA 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNA 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNA 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNA 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50
AQNA 450x450	0,0729	4	830	1850	< 20	45	1,20	6,01	10	50
AQNA 600x600	0,1284	4	1510	3370	24	50	1,35	6,73	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

								
BxH	AQNA	Box	Pallet	SCN	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm		Pezzi Pieces						
150x150		8	240					
225x225		8	128					
300x300		8	64					
375x375		8	48					
450x450		8	48					
600x600		6	42					