


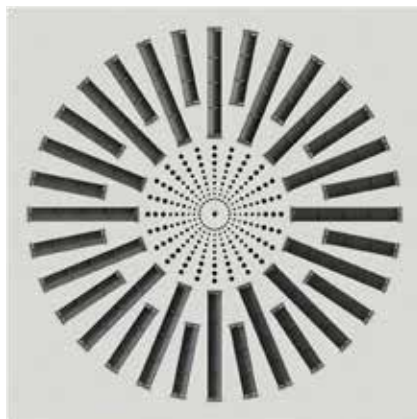

BQM1

Caratteristiche: diffusori a flusso elicoidale misto con getti regolabili.

Costruzione: acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco, deflettori in polipropilene nero RAL 9005.

Impiego: A soffitto, in mandata e ripresa (senza deflettori). Altezza di installazione: 2,5-4,1 m.

Fissaggio: con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

Accessori:

Plenum in acciaio zincato:

- Con o senza isolamento.
- Con o senza equalizzatore.
- Con o senza serranda di regolazione.
- Con o senza ponte di fissaggio.

Characteristics: swirl mixed diffusers with adjustable throws.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel, deflection blades are made of polypropylene RAL 9005 black.

Utilization: For ceiling installation. For return air (without deflectors) or supply air. Installation height: 2,5-4,1 m.


Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

DISEGNI | DRAWINGS

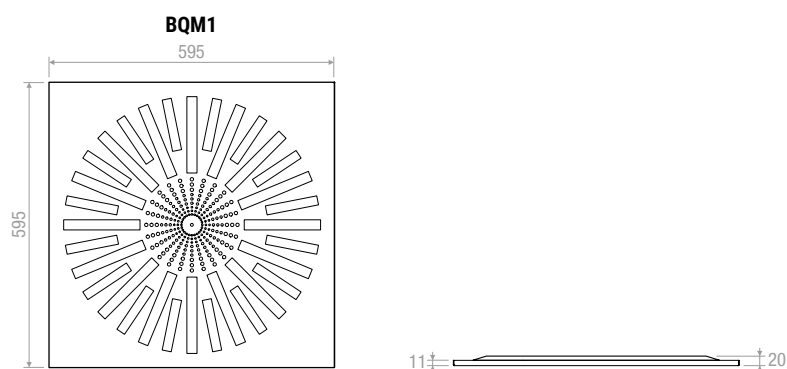

PLENUM | PLENUM


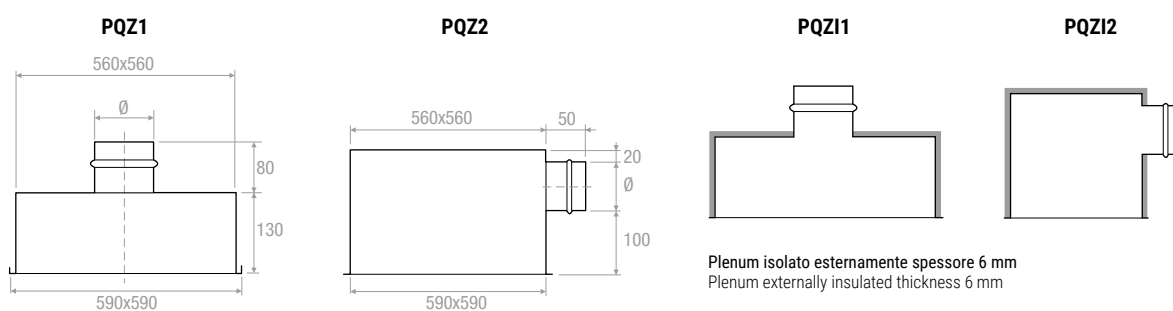


TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQM1	0,0643	490	1060	24	41	2,1	4,5	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE



BQM1

PLENUM

AxB	Attacco Spigot	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Mounting bridge
mm	Ø mm							
595x595	248							